


FC UNITÉ INTÉRIEURE À EXPANSION DIRECTE MODÈLE CONSOLE/PLAFONNIER



Code	Modèle	Taille
387005013	FCIAS8DC	A
387005014	FCIBS9DC	B

Unité intérieure réversible pour installation exposée au sol ou au plafond. S'intègre parfaitement à n'importe quel espace. Sa profondeur de 19 cm seulement et son fonctionnement silencieux à 24 dB (A) font de cette unité une excellente solution pour les habitations, les bureaux, les chambres d'hôtel, les restaurants et les espaces publics. Facile à installer et dotée d'un dispositif d'évacuation de la condensation, cette unité est simple et pratique à entretenir. Elle est équipée d'un capteur d'humidité spécial.

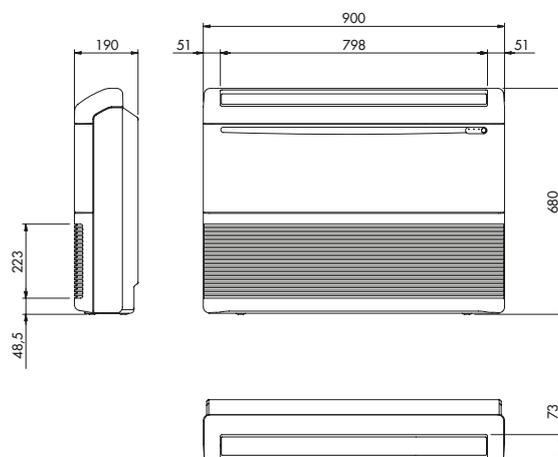

MODÈLE		FCIAS8DC	FCIBS9DC
Puissance calorifique/frigorifique	kW	jusqu'à 3,7/4,0	jusqu'à 5,7/7,0
Taille		A	B
Débit d'air (sl.-l.-m.-h.)	m ³ /h	310-390-430-520	450-510-610-720
Déshumidification	l/h	1,3	2,3
Vitesse de ventilation	n°	3 + auto - réglage par télécommande	3 + auto - réglage par télécommande
Pression acoustique à 2 m (sl.-l.-m.-h.)	dB(A)	24-26-30-37	35-40-46-49
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	230/1/50-60	230/1/50-60
Type de moteur		DC Inverter	DC Inverter
Puissance électrique absorbée	W	0,037	0,075
Puissance absorbée	A	0,17	0,33
Diamètre des conduites de fluide	mm (pouce)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Diamètre de la conduite de gaz	mm (pouce)	9,52 (3/8")	12,7 (1/2")
Dimensions nettes (H./L./P.)	mm	680/900/190	680/900/190
Poids net	kg	23,5	23,5
Télécommande fournie		Oui	Oui
Plage de réglage de la température ambiante	°C	De +10 à +32	De +10 à +32
Capteur d'humidité relative		Oui	Oui