improve your life

ARGO

Collezione Primavera | Estate 2026

euronics

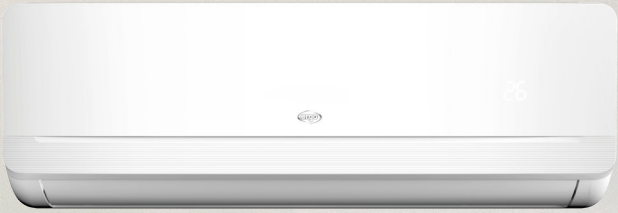

ARGO GREENSTYLE TOP

9/12/18/24000 BTU/h

Climatizzatore che risponde egregiamente alle richieste di climatizzazione e riscaldamento, con particolare attenzione al controllo dei consumi. Silenzioso e potente, possiede un lancio d'aria fino a 12 m, con conseguente distribuzione diffusa del comfort. È dotato di nuovo telecomando di design con funzione iFeel e di WiFi a connessione rapida. Nuova funzione iClean con sterilizzazione a 57 °C. Trattamento Gold fin delle alette dello scambiatore di calore dell'unità esterna, per la massima durabilità nel tempo.

FUNZIONI:

- Raffreddamento, Riscaldamento, Deumidificazione e Ventilazione
- Gas ecologico R32
- Tecnologia DC Inverter: massimo comfort con minimi consumi
- Classe energetica in freddo A++
- Classe energetica in caldo A+ (condizioni climatiche medie)
- Classe energetica in caldo A+++ (condizioni climatiche più calde)
- iFeel: comfort dove è posizionato il telecomando
- iClean: previene muffe e cattivi odori
- Anti-fungus: previene la formazione di funghi e batteri
- Sleep: comfort durante il sonno
- Turbo: temperatura desiderata in breve tempo
- Timer ON/OFF
- Massima silenziosità
- Flessibilità d'installazione
- Flusso d'aria personalizzato
- 5 velocità di ventilazione: Turbo, Alta, Media, Bassa, Superbassa (legata alla modalità Quiet)

Modello		ARGO GREENSTYLE TOP 9		ARGO GREENSTYLE TOP 12	
Unità interna		GREENSTYLE TOP 9000 UI - EAN 8013557621958		GREENSTYLE TOP 12000 UI - EAN 8013557621972	
Unità esterna		GREENSTYLE TOP 9000 UE - EAN 8013557621965		GREENSTYLE TOP 12000 UE - EAN 8013557621989	
	Unità di misura	**Freddo**	**Caldo**	**Freddo**	**Caldo**
Capacità nominale (min.-max.) (EN14511)	kW	2,60 (0,60-3,10)	2,61 (0,90-3,40)	3,40 (0,80-3,80)	3,50 (0,80-4,00)
	BTU/h	9000	9000	12000	12000
ERR/COP (EN14511)		3,25	3,73	3,24	3,72
Classe energetica		A++	A+/A+++/-	A++	A+/A+++/-
Consumo energetico stagionale F/C (clima medio/più caldo/più freddo)	kWh/annum	150	735/632	192	851/840
Portata d'aria U.I. (sa.-a.-m.-b.)	m^3/h	550-490-460-430-300		600-540-500-470-330	
Pressione sonora U.I.(sa.-a.-m.-b.-sb.)	dB(A)	40-38-34-29-22		40-39-35-31-24	
Pressione sonora U.E. (a.)	dB(A)	51		52	
Potenza sonora	kW	0,80 (0,10-1,60)	0,70 (0,30-1,60)	1,05 (0,20-1,50)	0,94 (0,20-1,40)
Diametro del tubo liquido	mm (")	6,35 (1/4")		6,35 (1/4")	
Diametro del tubo gas	mm (")	9,52 (3/8")		9,52 (3/8")	
Dimensioni nette U.I. (Alt./Lar./Pro.)	mm	283/690/199		285/750/200	
Dimensioni nette U.E. (Alt./Lar./Pro.)	mm	455/650/278		455/650/278	
Peso netto U.I./U.E.	kg	7/18,5		7,5/18,5	

Modello		ARGO GREENSTYLE TOP 18 N		ARGO GREENSTYLE TOP 24 N	
Unità interna		GREENSTYLE TOP 18000 UI - EAN 8013557621378		GREENSTYLE TOP 24000 UI N - EAN 8013557622726	
Unità esterna		GREENSTYLE TOP 18000 UE N - EAN 8013557622719		GREENSTYLE TOP 24000 UE N - EAN 8013557622733	
	Unità di misura	**Freddo**	**Caldo**	**Freddo**	**Caldo**
Capacità nominale (min.-max.) (EN14511)	kW	5,10 (1,30-5,30)	5,20 (1,30-5,30)	7,20 (1,80-7,30)	7,20 (1,80-7,40)
	BTU/h	18000	18000	24000	24000
ERR/COP (EN14511)		3,25	3,74	3,27	3,71
Classe energetica		A++	A+/A+++/-	A++	A+/A+++/-
Consumo energetico stagionale F/C (clima medio/più caldo/più freddo)	kWh/annum	266	1155/951/-	373	1610/1647/-
Portata d'aria U.I. (sa.-a.-m.-b.-sb.)	m^3/h	850-760-700-670-470		1310-1170-1080-1027-715	
Pressione sonora U.I.(sa.-a.-m.-b.-sb.)	dB(A)	46-42-39-35-25		47-43-40-36-26	
Pressione sonora U.E. (a.)	dB(A)	54		58	
Potenza assorbita	kW	1,57 (0,28-1,80)	1,39 (0,22-1,50)	2,20 (0,30-3,40)	1,94 (0,30-3,40)
Diametro del tubo liquido	mm (")	6,35 (1/4")		6,35 (1/4")	
Diametro del tubo gas	mm (")	12,70 (1/2")		15,88 (5/8")	
Dimensioni nette U.I. (Alt./Lar./Pro.)	mm	310/900/225		330/1082/233	
Dimensioni nette U.E. (Alt./Lar./Pro.)	mm	537/715/280		655/823/302	
Peso netto U.I./U.E.	kg	10/22		13,0/31,5	

Dati dichiarati in conformità ai Regolamenti UE n.206/2012, relativo alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori e n. 626/2011, relativo all'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria e testati secondo la norma EN14825:2012.

Nuovo telecomando digitale con schermo LCD per il controllo di tutte le funzionalità.

Modello		ARGO GREENSTYLE TOP DUAL 18 N	
Unità esterna		GREENSTYLE TOP DUAL 18000 UE N - EAN 8013557623228	
	Unità di misura	Freddo	Caldo
Capacità nominale (min.-max.) (EN14511)	kW	5,30 (2,00-5,83)	5,60 (2,21-6,16)
	BTU/h	18084	19107
ERR/COP (EN14511)		3,40	3,90
Classe energetica		A++	A++
Consumo energetico stagionale F/C (clima medio/più caldo/più freddo)	kWh/annum	273	1338
Portata d'aria U.E. (a.)	m³/h	2600	
Pressione sonora U.E. (a.)	dB(A)	54	
Pressione sonora U.E. (a.)	dB(A)	65	
Potenza assorbita	kW	1,56 (0,280-2,300)	1,435 (0,280-2,300)
Diametro del tubo liquido	mm (")	2x6,35 (1/4")	
Diametro del tubo gas	mm (")	2x9,52 (3/8")	
Dimensioni nette U.E. (Alt./Lar./Pro.)	mm	555/785/300	
Peso netto U.E.	kg	30,5	

Modello		ARGO GREENSTYLE TOP DUAL 9000 UI	
	Unità di misura	Freddo	Caldo
Capacità nominale (min.-max.)	kW	2,60	2,93
Portata d'aria (sa.-a.-m.-b.-sb.)	m³/h	550-490-460-430-300	
Deumidificazione	l/h	0,6	
Velocità di ventilazione	n°	5	
Pressione sonora U.I. (sa.-a.-m.-b.-sb.)	dB(A)	40-38-33-30-22	
Potenza sonora U.I. (a.)	dB(A)	54	
Diametro del tubo liquido	kW	6,35 (1/4")	
Diametro del tubo gas	mm (")	9,52 (3/8")	
Dimensioni nette U.I. (Alt./Lar./Pro.)	mm (")	283/690/199	
Peso netto U.I.	kg	7	

Modello		ARGO GREENSTYLE TOP DUAL 12000 UI	
	Unità di misura	Freddo	Caldo
Capacità nominale (min.-max.)	kW	3,52	3,81
Portata d'aria (sa.-a.-m.-b.-sb.)	m³/h	600-540-500-470-330	
Deumidificazione	l/h	0,8	
Velocità di ventilazione	n°	5	
Pressione sonora U.I. (sa.-a.-m.-b.-sb.)	dB(A)	41-37-35-33-24	
Potenza sonora U.I. (a.)	dB(A)	54	
Diametro del tubo liquido	kW	6,35 (1/4")	
Diametro del tubo gas	mm (")	9,52 (3/8")	
Dimensioni nette U.I. (Alt./Lar./Pro.)	mm (")	285/750/200	
Peso netto U.I.	kg	7,5	

INCENTIVI FISCALI

ECO BONUS 2026

BONUS CASA 2026

CONTO TERMICO 3.0

Nota: fare riferimento all'Autocertificazione rilasciata da Argoclima, disponibile anche sul sito web www.argoclima.com

ARGO APOLLO

CONTO TERMICO 3.0

EAN 8013557619771

ARGO APOLLO è il climatizzatore senza unità esterna, Eco-Tecnologico disponibile nella versione a pompa di calore. Il design e le giuste dimensioni gli permettono di essere facilmente posizionato nell'ambiente casa, ufficio e spazio pubblico. Il display è retroilluminato non disturba l'estetica minimale e, nelle ore notturne, può essere disattivato. Il WiFi è di serie con App dedicata.

GREEN, DC INVERTER E SMART

- 4 in 1: Raffresca, Deumidifica, Ventila e Riscalda
- R32, gas a basso impatto sul riscaldamento globale
- Tecnologia DC Inverter, massimo comfort, minimi consumi
- Oscillazione automatica o posizione flap personalizzabile, per ottimizzazione flusso d'aria in ambiente
- Velocità ventilazione: 3 + AUTO
- Display retroilluminato molto discreto, disattivabile durante le ore notturne
- Telecomando digitale con schermo LCD
- Timer programmabile ON/OFF 24h
- Funzione "Eco": consente di minimizzare i consumi
- Funzione "Turbo": permette di raggiungere in tempo brevissimo la temperatura desiderata
- Funzione "Anti-cold wind": garantisce che in riscaldamento l'aria arrivi in ambiente solo quando sufficientemente calda
- Funzione "Sleep": ottimizza il funzionamento del climatizzatore durante le ore notturne
- Funzione di "Auto-diagnosi": visualizza gli errori sul display dell'unità per la massima facilità di intervento
- Dima e griglie esterne a corred

Display retroilluminato, disattivabile durante le ore notturne

Oscillazione automatica o posizione del flap personalizzabile

Design essenziale e raffinato, finitura high gloss



Dimensioni

ARGO AXEL EU

EAN 8013557700349

Pratico e funzionale, ARGO AXEL EU si caratterizza per la sua compattezza, la finitura matt di elevata qualità e il suo colore bianco puro, interrotto solo dal top di un bel colore azzurro polvere. Facile da utilizzare grazie al comodo telecomando e al pannello comandi soft-touch altamente intuitivo, garantisce comfort immediato con la massima semplicità.

COMANDI SOFT TOUCH, RAFFINATO NEL DESIGN

- Design minimal, finitura raffinata, matt, di colore bianco puro con top in contrasto, azzurro polvere
- Comandi soft touch, raffinato nel design
- Pannello comandi digitale
- Tasti soft-touch e display a LED
- Telecomando "user friendly"
- Timer ON/OFF digitale 24h
- Funzioni: raffrescamento, ventilazione e deumidificazione
- Funzione "Sleep": comfort durante il sonno
- Funzione "Memory": auto-restart dopo un black-out, con mantenimento ultime impostazioni
- Funzione di "Auto-diagnosi": mostra errori sul display, semplificando le operazioni di manutenzione
- Funzione "Blocco-bambino"
- Filtro dell'aria lavabile, facilmente rimovibile
- Vaporizzazione automatica della condensa in funzione climatizzazione
- Possibilità di scarico continuo condensa in modalità deumidificazione
- Massima trasferibilità, grazie alle ruote multi direzionali e alle pratiche maniglie laterali
- Accessori per installazione a finestra e kit oblò optional

Pannello comandi soft touch e display a LED

Alette regolabili manualmente

Filtro dell'aria lavabile facilmente rimovibile



Dimensioni

ARGO VIND EU WF

EAN 8013557700295

Elegante e raffinato dona comfort con un tocco leggero… è "user friendly" e perfetto per ogni arredo. WiFi integrato con app dedicata per il controllo da remoto. Super-ecologico, utilizza R290, gas naturale a impatto nullo sull'ambiente.

COMANDI SOFT TOUCH, RAFFINATO NEL DESIGN

- Design minimal, finitura raffinata, matt, di colore bianco puro con top in contrasto, azzurro polvere
- Pannello comandi digitale
- WiFi integrato per il controllo delle funzionalità da remoto
- Telecomando "user friendly"
- Tasti soft touch e display a LED
- Timer ON/OFF digitale 24h
- Funzioni: Raffrescamento, Ventilazione e Deumidificazione
- Funzione "Sleep": comfort durante il sonno
- Funzione "Memory": auto-restart dopo un black-out, con mantenimento ultime impostazioni
- Funzione di "Auto-diagnosi": mostra errori sul display, semplificando le operazioni di manutenzione
- Funzione "Blocco-bambino"
- Ventilatore a 2 velocità
- Filtro dell'aria lavabile, facilmente rimovibile
- Vaporizzazione automatica della condensa in funzione climatizzazione
- Possibilità di scarico continuo condensa in modalità deumidificazione
- Massima trasferibilità, grazie alle ruote multi direzionali
- Accessori per installazione a finestra e kit oblò di serie

Top in contrasto, di colore azzurro polvere: pannello comandi soft touch con display a LED

Alette regolabili in senso verticale

Pratiche maniglie laterali

Dimensioni

ARGO ELITE PLUS

EAN 8013557700417

Design dalle linee morbide, finitura total white impreziosita da top di colore azzurro pastello, donano un tocco di eleganza all'ambiente. Dotato di tutte le funzioni top, garantisce in ambiente un comfort perfetto. User friendly e tecnologico, grazie al pannello comandi soft touch, è dotato di maniglie integrate e ruote pluridirezionali per un agevole trasferimento. Utile in tutte le stagioni, grazie alla pompa di calore integrata. Wifi di serie.

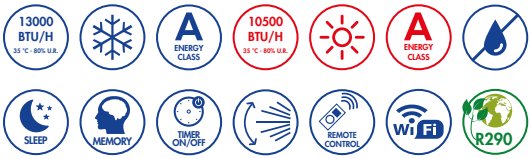

DETTAGLI DI DESIGN, ELEGANZA, CONTROLLO TOUCH

- Design morbido ed elegante, finitura di alta qualità
- Flap superiore motorizzato, con ampia oscillazione automatica, gestibile anche con telecomando
- Pannello comandi touch e display a LED
- WiFi integrato per il controllo delle funzionalità da remoto
- Telecomando multifunzione con display digitale
- Timer digitale 24h
- Funzioni: Raffrescamento, Ventilazione, Deumidificazione e Riscaldamento
- Funzione "Swing": oscillazione automatica flap mandata aria o selezione posizione fissa
- Funzione "Sleep": comfort durante il sonno
- Funzione "Memory": auto-restart dopo un black-out, con mantenimento ultime impostazioni
- Funzione di "Auto-diagnosi": mostra errori sul display, semplificando le operazioni di manutenzione
- Ventilatore a 3 velocità
- Filtro dell'aria lavabile, facilmente rimovibile
- Vaporizzazione automatica della condensa in funzione climatizzazione
- Possibilità di scarico continuo condensa in modalità deumidificazione
- Massima trasferibilità, grazie alle ruote multi direzionali e alle pratiche maniglie laterali
- Accessori per installazione a finestra e kit oblò di serie

Pannello comandi digitale e display a LED

Flap motorizzato con ampia oscillazione automatica, gestibile anche da telecomando

Massima trasferibilità grazie alle pratiche maniglie laterali

Dimensioni

ARGO MILO EVO SILENT

EAN 8013557700431

MILO EVO SILENT gode di una serie di accortezze progettuali che consentono di limitare il livello sonoro percepito: doppio isolamento del compressore, utilizzo di ventilatore ad alta portata e basse frequenze, ampio impiego di materiali insonorizzanti. Minimal nel design, la strip argento sul frontale, in cui è annegato il display LCD dona un aspetto tecnologico e contemporaneo. Full functions, pompa di calore, wifi.

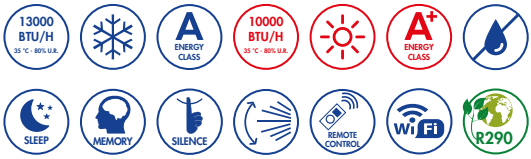

DETTAGLI COSTRUTTIVI PENSATI PER UN COMFORT SILENZIOSO

- Elevata portata d'aria con basse frequenze, grazie al ventilatore assiale, molto silenzioso
- Doppio isolamento del compressore, chiuso nel suo involucro
- Impiego diffuso di materiali insonorizzanti
- Design contemporaneo, finitura matt, strip silver con display LCD retroilluminato
- Flap superiore motorizzato, con oscillazione automatica o posizione fissa
- Pannello comandi soft-touch, telecomando LCD retroilluminato, Wi-fi
- Funzione "Sleep": massimo comfort durante il sonno
- Funzione "Memory": auto-restart dopo un black-out con ultime impostazioni
- Funzione di "Auto-diagnosi": manutenzione semplificata
- Filtro dell'aria lavabile, facilmente rimovibile
- Vaporizzazione automatica della condensa in freddo
- Possibilità di scarico continuo condensa in deumidificazione
- Massima trasferibilità, grazie alle ruote multi direzionali e alle maniglie laterali
- Tubo flessibile, adattatore per finestra e Kit per installazione fissa a vetro inclusi

Pannello comandi digitale e display a LCD

Flap motorizzato con ampia oscillazione automatica, gestibile anche da telecomando

Ampia mandata aria ed elevata portata, livello sonoro molto contenuto grazie al ventilatore assiale

Dimensioni

ARGO MILO INVERTER SUPERSILENT

EAN 8013557700417

Primo climatizzatore portatile DC Inverter, ARGO MILO INVERTER SUPERSILENT modula la sua capacità in funzione delle reali esigenze, donando comfort ottimale, costante, silenzioso. L'utilizzo di un ventilatore assiale, ad elevata portata d'aria a bassa frequenza, concorre ad attenuare il livello sonoro percepito e ad ottimizzare il flusso di aria in ambiente. Design minimal, strip nera con display LCD, stile contemporaneo. Full functions, pompa di calore, Wi-Fi.

INVERTER, PER UN COMFORT EFFICIENTE E SILENZIOSO

- Compressore Inverter a doppio cilindro, ottimizza consumi e livello sonoro
- Elevata portata d'aria con basse frequenze, grazie al ventilatore assiale, molto silenzioso
- Doppio isolamento del compressore, chiuso nel suo involucro
- Design contemporaneo, finitura matt, strip nera con display LCD retroilluminato
- Flap superiore motorizzato, con oscillazione automatica o posizione fissa
- Pannello comandi soft-touch, telecomando LCD retroilluminato, Wi-fi
- Funzione "Sleep": massimo comfort durante il sonno
- Funzione "Memory": auto-restart dopo un black-out con ultime impostazioni
- Funzione di "Auto-diagnosi": manutenzione semplificata
- Filtro dell'aria lavabile, facilmente rimovibile
- Vaporizzazione automatica della condensa in climatizzazione
- Possibilità di scarico continuo condensa in deumidificazione
- Massima trasferibilità, grazie alle ruote multi direzionali e alle maniglie laterali
- Tubo flessibile, adattatore per finestra e Kit per installazione fissa a vetro inclusi

Compressore Inverter a Doppio Cilindro, ottimizza consumi e livello sonoro

Pannello comandi soft-touch, doppio display LCD, flap motorizzato

Ampia mandata aria ed elevata portata, livello sonoro molto contenuto grazie al ventilatore assiale DC

Dimensioni

ARGO COMFORTSEAL

ARGO COMFORTSEAL 400
EAN 8013557623365

ARGO COMFORTSEAL 600
EAN 8013557623372

Kit sigilla finestre in doppia variante, per finestra tradizionale e per porta finestra, COMFORT SEAL, isola perfettamente dall'ingresso di aria dall'esterno, specialmente in caso di installazione non fissa di un climatizzatore portatile monoblocco. Questo permette di ottimizzare il comfort, evitando infiltrazioni di aria calda o fredda dall'esterno, riducendo inoltre i consumi dovuti ad inutili dispersioni. Adatti alle più comuni tipologie di finestre.

ADATTO A FINESTRE (COMFORTSEAL 400) O PORTE FINESTRE (COMFORTSEAL 600) A BATTENTE, AD APERTURA INTERNA O ESTERNA

MASSIMA EFFICIENZA E PRATICITÀ

- Migliora l'efficacia del clima: evita l'afflusso di aria di ritorno dall'esterno, garantendo un comfort indoor più rapido e duraturo
- Green: contribuisce a ridurre i consumi energetici
- Versatile: si adatta a diverse tipologie di finestre
- Facile da installare: basta attaccare le strisce adesive di velcro in dotazione, applicare il telo e inserire il tubo nello spazio creato con l'apertura della zip del telo
- Protegge da pioggia, umidità ed insetti: il telo è idrorepellente
- Universale: si può utilizzare per qualsiasi modello di climatizzatore portatile

SELEZIONE DEL MODELLO

- COMFORTSEAL 400 - adatto a finestre con perimetro massimo di 400 cm.
- COMFORTSEAL 600 - adatto a porte finestre con perimetro massimo di 600 cm.

Selezionare il modello adatto alle proprie esigenze dopo avere misurato con attenzione la lunghezza totale del telaio del serramento, che si ottiene sommando la lunghezza di tutti i lati.
Misurare un solo battente anche in caso di finestra a doppio battente

KIT: telo + velcro
400 o 600

2 kit universali per sigillare perfettamente la finestra o porta finestra in caso di installazione non fissa di portatile monoblocco



Selezionare il modello in base alla lunghezza totale del perimetro della finestra da sigillare

Telo sigillante in tessuto idrorepellente, cerniera di qualità, velcro ben cucito

Attacco comodo del tubo con zip universale

Diversi e molto interessanti sono i sistemi di incentivazione fiscale previsti dal Governo Italiano per climatizzatori fissi in pompa di calore. Eccoli di seguito illustrati.

ECOBONUS PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI ESISTENTI

L'Ecobonus si può applicare a interventi di riqualificazione energetica eseguiti su edifici di qualsiasi categoria catastale, purché già esistenti e dotati di impianto di riscaldamento.
Nel caso di impianti a pompa di calore, la condizione per accedere alle detrazioni è che si tratti di sistemi ad alta efficienza e che la loro installazione costituisca una sostituzione dell'impianto di riscaldamento esistente. Quando si parla di alta efficienza si fa riferimento a specifiche tabelle (vedi allegato H del Decreto Edifici da pag. 27), indicate dall'Agenzia delle Entrate, i cui valori minimi di prestazione dipendono dal tipo di pompa di calore che viene scelta: il rispetto dei requisiti di efficienza previsti dall'allegato H può risultare da un'autocertificazione del produttore.
Detrazione fiscale IRPEF o IRES di una % definita dalla Legge di Bilancio 2026 (50% in caso di edifici adibiti ad abitazione principale oppure 36% in caso di edifici di tipo diverso), in 10 rate fisse annuali di tutte le spese concernenti i lavori, anche quelle di progetto e amministrative, sostenute per acquistare e installare un nuovo climatizzatore (manodopera inclusa).
La detrazione è confermata fino al 31 dicembre 2026.
Nella sezione Incentivi/Ecobunus del sito **www.argoclima.com**
è disponibile l'autocertificazione per tutti i modelli che hanno i requisiti per l'Ecobonus.
Scoprite come ottenere l'ecobonus consultando la Guida dell'Agenzia delle Entrate relativa alle Detrazioni per la riqualificazione energetica.

BONUS CASA PER INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO

Il Bonus Casa, rientrante nella fattispecie degli incentivi per interventi di ristrutturazione edilizia, può essere utilizzato in tutti gli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia. Richiede gli stessi requisiti minimi di efficienza necessari per l'ECOBONUS.
Consente di ottenere la detrazione fiscale, in 10 rate annuali, di una % definita dalla Legge di Bilancio 2026 (50% in caso di edifici adibiti ad abitazione principale oppure 36% in caso di edifici di tipo diverso) di tutte le spese concernenti i lavori, anche quelle di progetto e amministrative, sostenute per acquistare e installare un nuovo climatizzatore (manodopera inclusa).
La detrazione è confermata fino al 31 dicembre 2026.
Per poter usufruire del Bonus Casa, le spese per ristrutturazione ed efficientamento energetico effettuate nel 2026 devono essere registrate sul portale predisposto dall'Agenzia nazionale ENEA.
La registrazione di tali dati al portale è obbligatoria per poter usufruire della legittima detrazione fiscale prevista. La piattaforma RISTRUTTURAZIONI2018.ENEA.IT, realizzata da ENEA con il Ministero dello Sviluppo Economico e con l'Agenzia delle Entrate, è rivolta agli utenti finali per la trasmissione dei dati degli interventi effettuati, che dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni dalla data di ultimazione. ENEA ha anche predisposto una "Guida rapida", disponibile al link: WWW.ACS.ENEA.IT/RISTRUTTURAZIONI-EDILIZIE.
Nella sezione Incentivi/Bonus casa del sito **www.argoclima.com**
è disponibile l'autocertificazione per tutti i modelli che hanno i requisiti per Il Bonus Casa.
Scoprite come ottenere il bonus casa consultando la Guida dell'Agenzia delle Entrate relativa alle Detrazioni per interventi di ristrutturazione finalizzati al risparmio energetico.

CONTO TERMICO 3.0

INCENTIVO STABILE PER POMPE DI CALORE TERMICHE

Il Conto termico è un meccanismo di incentivazione (contributo a fondo perduto) che agevola

- Interventi di incremento dell'efficienza energetica
- Interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

La versione 3.0 è disciplinata dal DM 7 agosto 2025, che è entrato in vigore il 25 dicembre 2025. L'operatività è prevista per Febbraio 2026, previo aggiornamento del Portaltermico.
Gli interventi devono essere realizzati su edifici esistenti con impianto di climatizzazione invernale (al 25 dicembre 2025).
Beneficiari: Privati cittadini, pubbliche amministrazioni (incluse PA sotto i 15.000 abitanti e enti del Terzo Settore) e imprese.
I soggetti privati che effettuano interventi su edifici appartenenti all'ambito non-residenziale e la Pubblica Amministrazione possono accedere a entrambe le macro-categorie di interventi.
I soggetti privati che effettuano interventi su edifici appartenenti all'ambito residenziale possono invece accedere solo agli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Budget disponibile: 900 milioni € l'anno, di cui 400 milioni per le Pubbliche Amministrazioni e 500 per i privati.
Interventi ammessi:

- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica;
- Installazione di collettori solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale;
- Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore, anche pompe di calore bivalenti o add-on, non solo factory made;
- Installazione di impianti solari fotovoltaici e colonnine di ricarica, se realizzata congiuntamente alla sostituzione dell'impianto esistente con una pompa di calore elettrica.

Tra le novità, emergono:

- la possibilità di avere rimborso in unica soluzione per importi fino a 15.000 €;
- l'ampliamento delle tecnologie incentivabili;
- l'estensione del perimetro delle Pubbliche Amministrazioni che possono accedere al meccanismo;
- l'ammissibilità agli interventi di efficienza anche ai soggetti privati su edifici appartenenti all'ambito terziario;
- il contributo anticipato per la redazione della diagnosi energetica riservato alle Pubbliche Amministrazioni e agli ETS non economici, pari al 50% della spesa da sostenere;
- la possibilità di accedere al meccanismo tramite le Comunità Energetiche Rinnovabili o i Gruppi di autoconsumatori di cui le PA, ETS o soggetti privati siano membri.

L'incentivo viene erogato in un periodo da 2 a 5 anni, a seconda della tipologia e della potenza. Se l'incentivo complessivo non supera i 15.000 euro, viene rimborsato in un'unica soluzione, entro massimo 6 mesi, accelerando notevolmente i tempi di rientro rispetto alle detrazioni fiscali.
L'ammontare del rimborso non può in ogni caso superare il 65 % dell'importo investito per acquisto ed installazione (100% solo per comuni con < di 15000 abitanti).
Le pompe di calore elettriche, sia aria/aria, sia aria/acqua, essendo tecnologie rinnovabili in grado di fornire energia termica per la climatizzazione invernale degli edifici, sono ammesse all'incentivazione del Conto termico.
Nella sezione INCENTIVI/CONTO TERMICO del sito **www.argoclima.com**

È disponibile e costantemente aggiornata la seguente documentazione:

- L'autocertificazione per tutti i modelli che rientrano nel conto termico.
- Il calcolo dei rimborsi per singolo modello per tutte le zone climatiche.

7020261114/05-2026

improve your life

Argoclima S.p.A.

Via Alfeno Varo, 35
25020 Alfianello (BS) ITALY
Tel: +39 030 7285700

argoclima.com

N.B. La casa costruttrice non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo catalogo e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

Argo è un marchio di Argoclima S.p.A., leader europeo nei settori della climatizzazione, riscaldamento e trattamento aria.