improve your life

ARGO

CLIMATIZZATORI FISSI MONO E MULTISPLIT

Argo Climadesign

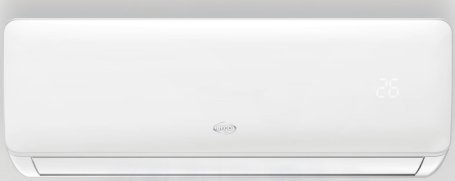

ARGO CLIMADESIGN

9/12/18/24000 BTU/h

Gamma di climatizzatori multifunzione per un comfort ottimale, sempre. Raffresca e riscalda in breve tempo e a bassi consumi perché utilizza tecnologia DC INVERTER in grado di modulare capacità e ventilazione. Deumidifica e ventila nelle stagioni intermedie. Funziona con refrigerante ecologico R32.
È dotato di nuovo telecomando di design con funzione iFeel e di WiFi a connessione rapida integrato, per il controllo delle funzionalità da remoto. La nuova funzione iClean garantisce una pulizia accurata ed efficace dell'evaporatore e consta di 4 fasi più la sterilizzazione a 57 °C. Trattamento Gold fin delle alette dello scambiatore di calore dell'unità esterna, per la massima durabilità nel tempo.

FUNZIONI:

- Raffreddamento, Riscaldamento, Deumidificazione e Ventilazione
- Gas ecologico R32
- Tecnologia DC Inverter: massimo comfort con minimi consumi
- Classe energetica in freddo A++
- Classe energetica in caldo A+ (condizioni climatiche medie)
- Classe energetica in caldo A+++ (condizioni climatiche più calde)
- iFeel: comfort dove è posizionato il telecomando
- iClean: previene muffe e cattivi odori
- Anti-fungus: previene la formazione di funghi e batteri
- Sleep: comfort durante il sonno
- Turbo: temperatura desiderata in breve tempo
- Timer ON/OFF
- Massima silenziosità
- Flessibilità d'installazione
- Flusso d'aria personalizzato
- 5 velocità di ventilazione: Turbo, Alta, Media, Bassa, Superbassa (legata alla modalità Quiet)

Modello		CLIMADESIGN 9		CLIMADESIGN 12	
Unità interna		CLIMADESIGN 9000 UI - EAN 8013557622115		CLIMADESIGN 12000 UI - EAN 8013557622139	
Unità esterna		CLIMADESIGN 9000 UE - EAN 8013557622122		CLIMADESIGN 12000 UE - EAN 88013557622146	
	Unità di misura	**Freddo**	**Caldo**	**Freddo**	**Caldo**
Capacità nominale (min.-max.) (EN14511)	kW	2,60 (0,60-3,10)	2,61 (0,90-3,40)	3,40 (0,80-3,80)	3,50 (0,80-4,00)
	BTU/h	9000	9000	12000	12000
ERR/COP (EN14511)		3,25	3,73	3,24	3,72
Classe energetica		A++	A+/A+++/-	A++	A+/A+++/-
Consumo energetico stagionale F/C (clima medio/più caldo/più freddo)	kWh/annum	150	735/632	192	851/840
Portata d'aria U.I. (sa.-a.-m.-b.-sb.)	m^3/h	550-490-460-430-300		600-540-500-470-330	
Pressione sonora U.I. (sa.-a.-m.-b.-sb.)	dB(A)	40-38-34-29-22		40-39-35-31-24	
Pressione sonora U.E. (a.)	dB(A)	51		52	
Potenza assorbita	kW	0,80 (0,10-1,60)	0,70 (0,30-1,60)	1,05 (0,20-1,50)	0,94 (0,20-1,40)
Diametro del tubo liquido	mm (")	6,35 (1/4")		6,35 (1/4")	
Diametro del tubo gas	mm (")	9,52 (3/8")		9,52 (3/8")	
Dimensioni nette U.I. (Alt./Lar./Pro.)	mm	283/690/199		285/750/200	
Dimensioni nette U.E. (Alt./Lar./Pro.)	mm	455/650/278		455/650/278	
Peso netto U.I./U.E.	kg	7/18,5		7,5/18,5	

Modello		CLIMADESIGN 18		CLIMADESIGN 24	
Unità interna		CLIMADESIGN 18000 UI - EAN 8013557622153		CLIMADESIGN 24000 UI - EAN 8013557622177 CLIMADESIGN 24000 UI N - EAN 8013557622788	
Unità esterna		CLIMADESIGN 18000 UE - EAN 8013557622160 CLIMADESIGN 18000 UE N - EAN 8013557622771		CLIMADESIGN 24000 UE - EAN 8013557622184 CLIMADESIGN 24000 UE N - EAN 8013557622795	
	Unità di misura	**Freddo**	**Caldo**	**Freddo**	**Caldo**
Capacità nominale (min.-max.) (EN14511)	kW	5,10 (1,30-5,30)	5,20 (1,30-5,30)	7,20 (1,80-7,30)	7,20 (1,80-7,40)
	BTU/h	18000	18000	24000	24000
ERR/COP (EN14511)		3,25	3,74	3,27	3,71
Classe energetica		A++	A+/A+++/-	A++	A+/A+++/-
Consumo energetico stagionale F/C (clima medio/più caldo/più freddo)	kWh/annum	266	1155/951/-	373	1610/1647/-
Portata d'aria U.I. (sa.-a.-m.-b.-sb.)	m^3/h	850-760-700-670-470		1310-1170-1080-1027-715	
Pressione sonora U.I.(sa.-a.-m.-b.-sb.)	dB(A)	46-42-39-35-25		47-43-40-36-26	
Pressione sonora U.E. (a.)	dB(A)	54		58	
Potenza assorbita	kW	1,57 (0,28-1,80)	1,39 (0,22-1,50)	2,20 (0,30-3,40)	1,94 (0,30-3,40)
Diametro del tubo liquido	mm (")	6,35 (1/4")		6,35 (1/4")	
Diametro del tubo gas	mm (")	12,70 (1/2")		15,88 (5/8")	
Dimensioni nette U.I. (Alt./Lar./Pro.)	mm	310/900/225		330/1082/233	
Dimensioni nette U.E. (Alt./Lar./Pro.)	mm	537/715/280		655/823/302	
Peso netto U.I./U.E.	kg	10/22		13,0/31,5	

Dati dichiarati in conformità ai Regolamenti UE n.206/2012, relativo alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori e n. 626/2011, relativo all'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria e testati secondo la norma EN14825:2012.

INCENTIVI FISCALI

ECO BONUS 2026

BONUS CASA 2026

CONTO TERMICO 3.0

Nota: fare riferimento all'Autocertificazione rilasciata da Argoclima, disponibile anche sul sito web www.argoclima.com

Modello		CLIMADESIGN DUAL 14	
Unità esterna		CLIMADESIGN DUAL 14000 UE - EAN 8013557622191	
	Unità di misura	**Freddo**	**Caldo**
Capacità nominale (min.-max.) (EN14511)	kW	4,10 (1,80-4,51)	4,50 (2,05-5,28)
	BTU/h	14000	15300
ERR/COP (EN14511)		3,31	3,91
Classe energetica		A++	A+
Consumo energetico stagionale F/C clima medio/più caldo/più freddo)	kWh/annum	234	1259
Portata d'aria U.E. (a.)	m^3/h	2600	
Pressione sonora U.E. (a.)	dB(A)	54	
Potenza sonora U.E. (a.)	dB(A)	65	
Potenza assorbita	kW	1,24 (0,20-2,10)	1,15 (0,20-2,10)
Diametro del tubo liquido	mm (")	2x6,35 (1/4")	
Diametro del tubo gas	mm (")	2x9,52 (3/8")	
Dimensioni nette U.E. (Alt./Lar./Pro.)	mm	555/785/300	
Peso netto U.E.	kg	30	

CLIMADESIGN DUAL 14000 UE
Possibili combinazioni
1 unità - 9/12
2 unità - 9+9 / 9+12

Modello		CLIMADESIGN DUAL 18 N	
Unità esterna		CLIMADESIGN DUAL 18000 UE N - EAN 8013557622863	
	Unità di misura	**Freddo**	**Caldo**
Capacità nominale (min.-max.) (EN14511)	kW	5,30 (2,00-5,83)	5,60 (2,21-6,16)
	BTU/h	18084	19107
ERR/COP (EN14511)		3,40	3,90
Classe energetica		A++	A++
Consumo energetico stagionale F/C (clima medio/più caldo/più freddo)	kWh/annum	273	1338
Portata d'aria U.E. (a.)	m^3/h	2600	
Pressione sonora U.E. (a.)	dB(A)	54	
Potenza sonora U.E. (a.)	dB(A)	65	
Potenza assorbita	kW	1,56 (0,280-2,300)	1,435 (0,280-2,300)
Diametro del tubo liquido	mm (")	2x6,35 (1/4")	
Diametro del tubo gas	mm (")	2x9,52 (3/8")	
Dimensioni nette U.E. (Alt./Lar./Pro.)	mm	555/785/300	
Peso netto U.E.	kg	30,5	

CLIMADESIGN DUAL 18000 UE
Possibili combinazioni
1 unità - 9/12
2 unità - 9+9 / 9+12 / 12+12

Modello		CLIMADESIGN TRIAL 21	
Unità esterna		CLIMADESIGN TRIAL 21000 UE - EAN 8013557622542	
	Unità di misura	**Freddo**	**Caldo**
Capacità nominale (min.-max.) (EN14511)	kW	6,20 (2,20-6,71)	6,60 (2,39-7,26)
	BTU/h	21150	22520
ERR/COP (EN14511)		3,23	3,71
Classe energetica		A++	A+
Consumo energetico stagionale F/C (clima medio/più caldo/più freddo)	kWh/annum	354	1906
Portata d'aria U.E. (a.)	m^3/h	4100	
Pressione sonora U.E. (a.)	dB(A)	56	
Potenza sonora U.E. (a.)	dB(A)	66	
Potenza assorbita	kW	1,92 (0,35-2,80)	1,78 (0,35-2,80)
Diametro del tubo liquido	mm (")	3x6,35 (1/4")	
Diametro del tubo gas	mm (")	3x9,52 (3/8")	
Dimensioni nette U.E. (Alt./Lar./Pro.)	mm	700/900/350	
Peso netto U.E.	kg	41,5	

CLIMADESIGN TRIAL 21000 UE
Possibili combinazioni
2 unità - 9+9 / 9+12 / 12+12
3 unità - 9+9+9 / 9+9+12

Modello		CLIMADESIGN MULTI 9000 UI	
Unità interna		CLIMADESIGN MULTI 9000 UI - EAN 8013557622207	
	Unità di misura	**Freddo**	**Caldo**
Capacità nominale (min.-max.)	kW	2,60	2,93
Portata d'aria (sa.-a.-m.-b.-sb.)	m^3/h	550-490-460-430-300	
Deumidificazione	l/h	0,6	
Velocità di ventilazione	n°	5	
Pressione sonora U.I. (sa.-a.-m.-b.-sb.)	dB(A)	40-38-33-30-22	
Potenza sonora U.I. (a.)	dB(A)	54	
Diametro del tubo liquido	kW	6,35 (1/4")	
Diametro del tubo gas	mm (")	9,52 (3/8")	
Dimensioni nette U.I. (Alt./Lar./Pro.)	mm (")	283/690/199	
Peso netto U.I.	kg	7	

Modello		CLIMADESIGN MULTI 12000 UI	
Unità interna		CLIMADESIGN MULTI 12000 UI - EAN 8013557622214	
	Unità di misura	**Freddo**	**Caldo**
Capacità nominale (min.-max.)	kW	3,52	3,81
Portata d'aria (sa.-a.-m.-b.-sb.)	m^3/h	600-540-500-470-330	
Deumidificazione	l/h	0,8	
Velocità di ventilazione	n°	5	
Pressione sonora U.I. (sa.-a.-m.-b.-sb.)	dB(A)	41-37-35-33-24	
Potenza sonora U.I. (a.)	dB(A)	54	
Diametro del tubo liquido	kW	6,35 (1/4")	
Diametro del tubo gas	mm (")	9,52 (3/8")	
Dimensioni nette U.I. (Alt./Lar./Pro.)	mm (")	285/750/200	
Peso netto U.I.	kg	7,5	

INCENTIVI FISCALI

ECO BONUS 2026

BONUS CASA 2026

CONTO TERMICO 3.0

Nota: fare riferimento all'Autocertificazione rilasciata da Argoclima, disponibile anche sul sito web www.argoclima.com

Diversi e molto interessanti sono i sistemi di incentivazione fiscale previsti dal Governo Italiano per climatizzatori fissi in pompa di calore. Eccoli di seguito illustrati.

ECOBONUS PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI ESISTENTI

L'Ecobonus si può applicare a interventi di riqualificazione energetica eseguiti su edifici di qualsiasi categoria catastale, purché già esistenti e dotati di impianto di riscaldamento.
Nel caso di impianti a pompa di calore, la condizione per accedere alle detrazioni è che si tratti di sistemi ad alta efficienza e che la loro installazione costituisca una sostituzione dell'impianto di riscaldamento esistente. Quando si parla di alta efficienza si fa riferimento a specifiche tabelle (vedi allegato H del Decreto Edifici da pag. 27), indicate dall'Agenzia delle Entrate, i cui valori minimi di prestazione dipendono dal tipo di pompa di calore che viene scelta: il rispetto dei requisiti di efficienza previsti dall'allegato H può risultare da un'autocertificazione del produttore.
Detrazione fiscale IRPEF o IRES di una % definita dalla Legge di Bilancio 2026 (50% in caso di edifici adibiti ad abitazione principale oppure 36% in caso di edifici di tipo diverso), in 10 rate fisse annuali di tutte le spese concernenti i lavori, anche quelle di progetto e amministrative, sostenute per acquistare e installare un nuovo climatizzatore (manodopera inclusa).
La detrazione è confermata fino al 31 dicembre 2026.
Nella sezione Incentivi/Ecobunus del sito **www.argoclima.com**
è disponibile l'autocertificazione per tutti i modelli che hanno i requisiti per l'Ecobonus.
Scoprite come ottenere l'ecobonus consultando la Guida dell'Agenzia delle Entrate relativa alle Detrazioni per la riqualificazione energetica.

BONUS CASA PER INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO

Il Bonus Casa, rientrante nella fattispecie degli incentivi per interventi di ristrutturazione edilizia, può essere utilizzato in tutti gli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia. Richiede gli stessi requisiti minimi di efficienza necessari per l'ECOBONUS.
Consente di ottenere la detrazione fiscale, in 10 rate annuali, di una % definita dalla Legge di Bilancio 2026 (50% in caso di edifici adibiti ad abitazione principale oppure 36% in caso di edifici di tipo diverso) di tutte le spese concernenti i lavori, anche quelle di progetto e amministrative, sostenute per acquistare e installare un nuovo climatizzatore (manodopera inclusa).
La detrazione è confermata fino al 31 dicembre 2026.
Per poter usufruire del Bonus Casa, le spese per ristrutturazione ed efficientamento energetico effettuate nel 2026 devono essere registrate sul portale predisposto dall'Agenzia nazionale ENEA.
La registrazione di tali dati al portale è obbligatoria per poter usufruire della legittima detrazione fiscale prevista. La piattaforma RISTRUTTURAZIONI2018.ENEA.IT, realizzata da ENEA con il Ministero dello Sviluppo Economico e con l'Agenzia delle Entrate, è rivolta agli utenti finali per la trasmissione dei dati degli interventi effettuati, che dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni dalla data di ultimazione. ENEA ha anche predisposto una "Guida rapida", disponibile al link: WWW.ACS.ENEA.IT/RISTRUTTURAZIONI-EDILIZIE.
Nella sezione Incentivi/Bonus casa del sito **www.argoclima.com**
è disponibile l'autocertificazione per tutti i modelli che hanno i requisiti per Il Bonus Casa.
Scoprite come ottenere il bonus casa consultando la Guida dell'Agenzia delle Entrate relativa alle Detrazioni per interventi di ristrutturazione finalizzati al risparmio energetico.

CONTO TERMICO 3.0

INCENTIVO STABILE PER POMPE DI CALORE TERMICHE

Il Conto termico è un meccanismo di incentivazione (contributo a fondo perduto) che agevola
- Interventi di incremento dell'efficienza energetica
- Interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

La versione 3.0 è disciplinata dal DM 7 agosto 2025, che è entrato in vigore il 25 dicembre 2025. L'operatività è prevista per Febbraio 2026, previo aggiornamento del Portaltermico.
Gli interventi devono essere realizzati su edifici esistenti con impianto di climatizzazione invernale (al 25 dicembre 2025).
Beneficiari: Privati cittadini, pubbliche amministrazioni (incluse PA sotto i 15.000 abitanti e enti del Terzo Settore) e imprese.
I soggetti privati che effettuano interventi su edifici appartenenti all'ambito non-residenziale e la Pubblica Amministrazione possono accedere a entrambe le macro-categorie di interventi.
I soggetti privati che effettuano interventi su edifici appartenenti all'ambito residenziale possono invece accedere solo agli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Budget disponibile: 900 milioni € l'anno, di cui 400 milioni per le Pubbliche Amministrazioni e 500 per i privati.
Interventi ammessi:
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica;
- Installazione di collettori solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale;
- Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore, anche pompe di calore bivalenti o add-on, non solo factory made;
- Installazione di impianti solari fotovoltaici e colonnine di ricarica, se realizzata congiuntamente alla sostituzione dell'impianto esistente con una pompa di calore elettrica.

Tra le novità, emergono:
- la possibilità di avere rimborso in unica soluzione per importi fino a 15.000 €;
- l'ampliamento delle tecnologie incentivabili;
- l'estensione del perimetro delle Pubbliche Amministrazioni che possono accedere al meccanismo;
- l'ammissibilità agli interventi di efficienza anche ai soggetti privati su edifici appartenenti all'ambito terziario;
- il contributo anticipato per la redazione della diagnosi energetica riservato alle Pubbliche Amministrazioni e agli ETS non economici, pari al 50% della spesa da sostenere;
- la possibilità di accedere al meccanismo tramite le Comunità Energetiche Rinnovabili o i Gruppi di autoconsumatori di cui le PA, ETS o soggetti privati siano membri.

L'incentivo viene erogato in un periodo da 2 a 5 anni, a seconda della tipologia e della potenza. Se l'incentivo complessivo non supera i 15.000 euro, viene rimborsato in un'unica soluzione, entro massimo 6 mesi, accelerando notevolmente i tempi di rientro rispetto alle detrazioni fiscali.
L'ammontare del rimborso non può in ogni caso superare il 65 % dell'importo investito per acquisto ed installazione (100% solo per comuni con < di 15000 abitanti).
Le pompe di calore elettriche, sia aria/aria, sia aria/acqua, essendo tecnologie rinnovabili in grado di fornire energia termica per la climatizzazione invernale degli edifici, sono ammesse all'incentivazione del Conto termico.
Nella sezione INCENTIVI/CONTO TERMICO del sito **www.argoclima.com**

È disponibile e costantemente aggiornata la seguente documentazione:
- L'autocertificazione per tutti i modelli che rientrano nel conto termico.
- Il calcolo dei rimborsi per singolo modello per tutte le zone climatiche.

7020261119/02-2026

improve your life

Argoclima S.p.A.

Via Alfeno Varo, 35
25020 Alfianello (BS) ITALY
Tel: +39 030 7285700

argoclima.com

N.B. La casa costruttrice non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo catalogo e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

Argo è un marchio di Argoclima S.p.A., leader europeo nei settori della climatizzazione, riscaldamento e trattamento aria.