argo

improve your life

2026

autunno | inverno - autumn | winter

improve your life

Argoclima è un'azienda storica italiana fondata nel 1929. Oggi, con quasi 100 anni d'esperienza alle spalle, si afferma nel settore della climatizzazione, del riscaldamento e del trattamento aria.
Opera principalmente sul mercato italiano, proponendo una vasta gamma di soluzioni sia portatili, sia per installazione fissa, ideali per qualsiasi ambiente.
La produzione italiana è focalizzata sui sistemi complessi con pompa di calore Argo, ideali per edifici sia nuovi che in ristrutturazione, in spazi privati o collettivi.

È possibile acquistare tutti i prodotti a marchio Argo, nei punti vendita delle più note catene del canale retail e, nel caso dei sistemi da installare, rivolgendosi al professionista di fiducia, installatore, architetto o progettista.

Argoclima is an historical italian company founded in 1929. Today, with its almost 100 years of experience, it still asserts itself in the air conditioning, heating and air treatment businesses.
It mainly operates in the Italian market, commercializing a wide range of portable and fixed installations, ideal for any environment.
The Italian production focalizes on fixed systems with Argo's heat pumps, which are ideal for new constructions as well as renovation projects, both in private and public spaces.

It is possible to buy all Argo branded products in well-known stores, large-scale retail chains and, in the case of complex heat pump systems, by contacting your trusted professional, installer, architect or designer.

indice
index

01 **RISCALDAMENTO ELETTRICO**
ELECTRICAL HEATING **10**

termoventilatori con resistenza ceramica
fan heaters with ceramic heating element 12

termoventilatori tradizionali
traditional fan heaters 32

termoconvettori elettrici
electric convector heaters 34

stufe in fibra di carbonio o al quarzo
carbon fiber heaters or quartz heaters 38

radiatori a olio minerale diatermico
diathermic oil-filled radiators 48

02 **RISCALDAMENTO A GAS**
GAS HEATING **52**

03 **VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA**
CONTROLLED MECHANICAL VENTILATION **58**

04 **DEUMIDIFICATORI**
DEHUMIDIFIERS **62**

05 **UMIDIFICATORI E DIFFUSORI DI OLI ESSENZIALI**
HUMIDIFIERS AND ESSENTIAL OIL DIFFUSERS **80**

la nostra idea di/our idea of

COMFORT

PER ARGO «COMFORT» VUOLE DIRE DESIGN

Mai rinunciare al piacere del bello. I nostri prodotti si distinguono per l'aspetto contemporaneo e per il disegn ricercato che, spesso, anticipa le tendenze del settore.

FOR ARGO «COMFORT» MEANS DESIGN

Never give up the pleasure of beauty. Our products stand out for their contemporary appearance and the refined design that often anticipates market trends.

PER ARGO «COMFORT» VUOL DIRE ECO

I nostri prodotti sono amici dell'ambiente, garantiscono bassi consumi e minimo impatto ambientale.

FOR ARGO «COMFORT» MEANS ECO

Our products are environmentally friendly, guarantee low consumption and minimum environmental impact.

PER ARGO «COMFORT» VUOL DIRE QUALITA'

Tutte le gamme rispettano i severi criteri di qualità che da oltre 90 anni applichiamo nella ricerca e sviluppo dei nostri prodotti.

FOR ARGO «COMFORT» MEANS QUALITY

All ranges respect the strict quality criteria that we have been applying for more than 90 years in the research and development of our products.

PER ARGO «COMFORT» VUOL DIRE USER FRIENDLY E SMART

Il comfort, per chi sceglie i prodotti Argo, è semplice e alla portata di tutti. Il controllo delle funzionalità è intuitivo e, per sempre più referenze, anche gestibile da remoto, tramite WiFi e App dedicata.

FOR ARGO «COMFORT» MEANS USER FRIENDLY AND SMART.

Comfort, for people choosing's Argo products, is simple and for all. Functions control is intuitive and, for more and more references, even smart thanks to WiFi and dedicated App.

01

RISCALDAMENTO ELETTRICO

ELECTRICAL HEATING

01

Termoventilatore ceramico digitale a parete con Wi-Fi - Pannello in vetro
Digital wall-mounted ceramic fan heater with Wi-Fi - Glass panel

RISPARMIO DI ENERGIA

Wi Fi

NEW

ARGO CHIC SILVER WIFI

NEW

ARGO CHIC WHITE WIFI

ARGO CHIC WIFI

ARGO CHIC SILVER WIFI 191070231 ARGO CHIC WHITE WIFI 191070232 48 pz/pcs x pallet

Da oggi CHIC, ben noto per il suo pannello in vetro temperato riflettente, disponibile in più varianti colore, che lo rende perfettamente integrabile nell'ambiente circostante, è anche connesso e gestibile da remoto, grazie al Wi-Fi integrato, per un comfort ancor più personalizzabile. La speciale funzione ECOSMART garantisce consumi ottimizzati.

From Today, CHIC, well known for its reflective tempered glass panel available in multiple colors, allowing it to blend seamlessly into its surroundings, is also connected and remotely manageable thanks to built-in Wi-Fi, for even more customizable comfort. The special ECOSMART function ensures optimized energy consumption.

Display a LED
LED display

Oscillazione automatica del flap
Automatic swinging of the flap

Telecomando slim a infrarossi
Slim infrared remote controller



Dimensioni
Dimensions

argo
improve your life

1000 W 2000 W · 10-35 °C DIGITAL THERMOSTAT · WEEKLY TIMER · TIMER ON/OFF · LED · 3 MODES · REMOTE CONTROL · Wi Fi · ECO SMART

ELEGANTE E SMART

› Design ultrapiatto, molto elegante
› Pannello frontale in vetro temperato con finitura riflettente
› Wi-Fi integrato a doppia modalità di connessione (standard e via Bluetooth)
› App dedicata, free download, per iOs e Android
› 3 modalità di riscaldamento: ECO/COMFORT ECO-SMART
› Ventilazione estiva
› Display a LED e telecomando sottile a infrarossi
› Oscillazione automatica flap
› Regolazione della temperatura ambiente: 10-35 °C
› Timer di accensione/spegnimento (1-24 ore) via Wi-Fi
› Timer settimanale via Wi-Fi
› Min./max. consumo elettrico: 1000/2000 W
› Dispositivo di sicurezza anti-surriscaldamento

ELEGANT AND SMART

› Ultra-slim, very elegant design
› Tempered glass front panel with reflective finish
› Built-in Wi-Fi with double connection way (standard and Bluetooth)
› Dedicated App, free download, for iOS and Android
› 3 heating modes: ECO/COMFORT/ECO-SMART
› Summer ventilation
› LED display and slim infrared remote controller
› Automatic flap swinging
› Room temperature adjustment: 10-35 °C
› Timer on/off (1-24 hours) via Wi-Fi
› Weekly timer via Wi-Fi
› Min./max. power consumption: 1000/2000 W
› Anti-overheating safety device

Disponibile con pannello nelle colorazioni:
- argento (ARGO CHIC SILVER WIFI)
- bianco (ARGO CHIC WHITE WIFI)

Available with panel colors:
- silver (ARGO CHIC SILVER WIFI)
- white (ARGO CHIC WHITE WIFI)

EAN ARGO CHIC SILVER WIFI MASTERBOX 4 PZ 8013557519460
EAN ARGO CHIC WHITE WIFI MASTERBOX 4 PZ 8013557519484
EAN ARGO CHIC SILVER WIFI 8013557519453
EAN ARGO CHIC WHITE WIFI 8013557519477

MODELLO/MODEL		ARGO CHIC WIFI
Funzioni speciali - applicazioni / Special functions - applications		• SMART WiFi • ECO-SMART • **Timer settimanale**/Weekly timer
Modalità di riscaldamento / Heating modes		ECO/COMFORT/ECO-SMART
Modalità di riscaldamento - livelli di potenza / Heating modes - power levels	no.	3
Volume riscaldabile / Suitable volume	m^3	60
Ventilazione estiva / Summer ventilation		•
Possibilità di installazione fissa a parete / Wall-mounted fixed installation		•
Termostato digitale / Digital thermostat	°C	10-35
Timer di accensione e spegnimento / Timer on-off	h	1-24
Flap automatico / Automatic flap		•
Telecomando slim multifunzione / Slim multifunction remote controller		•
Comandi a sensore capacitivo / Capacitive sensor keys		•
Display a LED / LED display		•
Ventilazione forzata / Forced ventilation		•
Ventilatore tangenziale / Tangential fan		•
Resistenza ceramica / Ceramic heating element		•
Tensione di alimentazione / Power supply	V/Ph/Hz	220-240~/1/50
Potenza assorbita / Power input	W	1000/2000
Protezione PTC / PTC protection		•
Dispositivo di sicurezza antisurriscaldamento / Anti-overheating safety device		•
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions (H./W./D.)	mm	202/615/123
Peso / Weight	kg	3,6

01 Termoventilatore ceramico digitale a parete con WiFi - protezione IP22

Wall-mounted digital ceramic fan heater with Wi-Fi - IP22 protection

RISPARMIO DI ENERGIA

IDEALE PER IL TUO BAGNO

Wi Fi

NEW

ARGO NIVEO SMART

191070227

108 pz/pcs x pallet

Compattezza e pulizia totale della forma. Installato a parete diventa un tutt'uno con essa. Il bianco puro della superficie dall'effetto matt è interrotto dal display circolare che consente di tenere sotto controllo tutte le funzionalità del prodotto. Perfetto per il bagno, grazie alla protezione IP22, è ideale per ambienti contemporanei. Gestibile anche comodamente da remoto, grazie al Wi-Fi incorporato.

Compactness and total cleanliness of the shape. Installed on the wall becomes one with it. The pure white of the matt effect surface is interrupted by the circular display that allows you to keep under control all the function of the product. Perfect for the bathroom, thanks to the IP22 protection, it's ideal for contemporary environments.It can also be conveniently managed remotely, thanks to the built-in Wi-Fi.

Display a LED con tasti soft touch
LED display with soft touch keys

Oscillazione automatica flap, ottimizzazione flusso d'aria
Automatic swinging of the flap, airflow optimization

Telecomando slim multifunzione
Slim multifunction remote controller



Dimensioni
Dimensions

argo
improve your life

1000 W 2000 W · 5-35 °C RANGE FUNZIONAMENTO · IP22 IDEAL FOR BATHROOM · WEEKLY TIMER · TIMER OFF · LED · 3 MODES · WINDOW SENSOR · REMOTE CONTROL · Wi Fi

SMART ED ELEGANTISSIMO CON IL SUO TOTAL WHITE: PERFETTO PER IL TUO BAGNO

› Design stylish, brevettato, finitura bianco puro, matt, molto elegante
› Wi-Fi integrato per il controllo delle funzionalità da remoto a doppia modalità di connessione (standard o via Bluetooth)
› 3 modalità di riscaldamento: ECO/COMFORT ANTIGELO
› Ventilazione estiva
› Oscillazione automatica flap per ottimizzazione flusso aria
› Display LED, tasti soft-touch
› Telecomando "slim" a infrarossi
› Speciale per il bagno - protezione IP22 contro caduta e spruzzi d'acqua
› Regolazione della temperatura ambiente da 5 a 35 °C
› Timer di spegnimento giornaliero
› Min./max. consumo elettrico: 1000/2000 W
› Timer settimanale
› Sensore finestra aperta con dispositivo di spegnimento automatico
› Dispositivo di sicurezza anti-surriscaldamento

SMART AND ELEGANT IN ITS TOTAL WHITE: PERFECT FOR YOUR BATHROOM

› Stylish, patented design, pure white, matt finish, very elegant
› Built-in Wi-Fi for remote control of functions with double connection way (standard and via Bluetooth)
› 3 heating modes: ECO/COMFORT/ANTI-FROST
› Summer ventilation
› Automatic swinging of the flap for airflow optimization
› LED display, soft-touch keys
› "Slim" infrared remote controller
› Special for the bathroom - IP22 protection against falling and splashing water
› Room temperature adjustment from 5 to 35 °C
› Daily off timer
› Min./max. power consumption: 1000/2000 W
› Weekly timer
› Open window sensor with automatic shut-off device
› Anti-overheating safety device

EAN 8013557519378
MASTERBOX 6 PZ - 8013557519385

MODELLO/MODEL		**ARGO NIVEO SMART**
Funzioni speciali - applicazioni / Special functions - applications		• **Wi-Fi** • **IP22-Protezione per utilizzo in bagno**/IP22-Protection for bathroom use • **Timer settimanale**/Weekly timer • **Sensore finestra aperta**/Open window sensor
Modalità di riscaldamento / Heating modes		ECO/COMFORT/ANTI-GELO
Modalità di riscaldamento - livelli di potenza / Heating modes - power levels	no.	3
Volume riscaldabile / Suitable volume	m^3	60
Ventilazione estiva / Summer ventilation		•
Possibilità di installazione fissa a parete / Wall-mounted fixed installation		•
Termostato digitale / Digital thermostat	°C	5-35
Timer OFF / OFF timer	h	1-9
Flap automatico / Automatic flap		•
Display a LED / LED display		•
Comandi soft touch / Soft touch keys		•
Telecomando slim multifunzione / Slim multifunction remote controller		•
Timer settimanale / Weekly timer		•
Ventilazione forzata / Forced ventilation		•
Ventilatore tangenziale / Tangential fan		•
Tensione di alimentazione / Power supply	V/F/Hz	230~/1/50-60
Potenza assorbita (min./max.) / Power input (min./max.)	W	1000/2000
Resistenza ceramica - Protezione PTC / Ceramic heating element - PTC protection		•
Dispositivo di sicurezza antisurriscaldamento / Anti-overheating safety device		•
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions (H./W./D.)	mm	200/550/120
Peso / Weight	kg	2,7

Termoventilatore ceramico digitale a torre
Digital tower ceramic fan heater

RISPARMIO DI ENERGIA

NEW

Design raffinato, finitura matt total black
Refined design, matt finish in total black

Pannello di controllo con tasti soft touch e display a LED, cifre bianche
Digital control panel with soft touch keys and white symbol LED display

Base oscillante fino a 55 °
Oscillating base up to 55 °



Dimensioni
Dimensions

ARGO TECH TOWER

191070228

108 pz/pcs x pallet

Elegante e dal gusto tecno, nel suo total black, ARGO TECH TOWER, è una torretta di design che ben si integra in ogni ambiente: ideale per posizionamento a pavimento, è dotata di due modalità, ampia superficie di emissione di aria calda, controlli soft-touch, timer off ed oscillazione orizzontale gestibile sia da telecomando che da pannello di controllo. Personalizza il comfort, grazie a temperatura impostabile e termostato elettronico.

Elegant and with techno appearance, in its total black, ARGO TECH TOWER, is a design tower that integrates well into any environment: ideal for floor positioning, it is equipped with two modes, a large hot air emission surface, soft-touch controls, timer off and horizontal oscillation manageable both by remote control and control panel. Customize comfort, thanks to the adjustable temperature and electronic thermostat.

1400 W 2000 W · 15-40 °C DIGITAL THERMOSTAT · TIMER OFF · LED · 2 MODES · 0°-55° · REMOTE CONTROL

STILE TECNO, RISCALDA IN MODO EFFICIENTE

- Design accattivante, stile tecno
- Finitura matt, total black, molto elegante
- Pannello di controllo soft touch, display a LED
- Resistenza ceramica di ultima generazione, garanzia di elevata efficienza energetica e controllo costante automatico della temperatura
- Ideale per posizionamento a pavimento
- 2 modalità di riscaldamento: ECO/COMFORT
- Ventilazione estiva
- Oscillazione orizzontale automatica fino a 55 °
- Possibilità di impostazione della temperatura da 15 a 40 °C
- Timer di funzionamento (1-24 ore)
- Telecomando slim, riponibile in apposito vano
- Consumo elettrico min./max.: 1400/2000 W
- Dispositivo di sicurezza anti-ribaltamento
- Dispositivo di sicurezza anti-surriscaldamento

TECHNO STYLE, HEATING EFFICIENTLY

- Attractive design, techno style
- Elegant matt finish, total black
- Soft touch control panel, LED display
- Latest-generation PTC heating element: high energy efficiency and constant automatic temperature control
- Ideal for floor positioning
- 2 heating modes: ECO/COMFORT.
- Summer ventilation
- Automatic horizontal oscillation up to 55 °
- Possibility of temperature setting from 15 to 40 °C
- Operating timer (1-24 hours)
- Slim remote controller, to be stored in a special compartment on the back
- Min./max. power consumption: 1400/2000 W
- Anti-tipping safety device
- Anti-overheating safety device

EAN 8013557519392
MASTERBOX 6 PZ - 8013557519415

MODELLO/MODEL		ARGO TECH TOWER
Funzioni speciali / Special functions		**Oscillazione 55 °**/ 55 ° oscillation
Modalità di riscaldamento / Heating modes		ECO/COMFORT
Modalità di riscaldamento - livelli di potenza / Heating modes - power levels	no.	2
Potenza riscaldamento max. / Max. heating capacity	W	2000
Volume riscaldabile / Suitable volume	m^3	60
Apparecchio portatile/ Portable device		•
Termostato digitale / Digital thermostat	°C	15-40
Timer OFF / OFF timer		•
Display digitale con simboli a LED / Digital display with LED symbols		•
Comandi soft touch / Soft touch controls		•
Tensione di alimentazione / Power supply	V/Ph/Hz	220-240~/1/50-60
Potenza assorbita (min./max.) / Power input (min./max.)	W	1400/2000
Resistenza ceramica - Protezione PTC / Ceramic heating element - PTC protection		•
Ventilazione forzata / Forced ventilation		•
Doppio isolamento elettrico / Double electrical insulation		•
Dispositivo di sicurezza anti-surriscaldamento / Anti-overheating safety device		•
Dispositivo di sicurezza anti-ribaltamento / Anti-overturning safety device		•
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions (H./W./D.)	mm	605/230/230
Peso netto / Net weight	kg	1,8

01 Termoventilatore ceramico digitale a torre con umidificatore integrato e luce d'atmosfera
Digital tower ceramic fan heater with integrated humidifier and atmosphere light

RISPARMIO DI ENERGIA

UMIFICAZIONE A ULTRASUONI

LUCE D'ATMOSFERA

NEW

Vaschetta acqua integrata nel top per funzione umidificazione
Water tray integrated into the top for humidification function

Pannello di controllo con tasti soft touch e display a LED, cifre bianche. LED colorato attorno al top: luce d'atmosfera
Digital control panel with soft touch keys and white symbol LED display. Coloured LED around the top: atmosphere light



Base oscillante fino a 80 °
Oscillating base up to 80 °



Dimensioni
Dimensions

ARGO TECH TOWER HUMY

191070229

72 pz/pcs x pallet

Elegante, dal gusto tecnologico, nel suo total black, ARGO TECH TOWER HUMY, è molto più di un termoventilatore ceramico: oltre a riscaldare in modo efficace, concorre a garantire il giusto comfort grazie alla funzione di umidificazione a ultrasuoni. La funzione ECO SMART, decidendo autonomamente quale modalità attivare in basealla temperatura ambiente, ottimizza i consumi. Il LED colorato sul contorno del top attivabile in modo autonomo, funge da luce d'atmosfera.

Elegant, with a technological appearance, in its total black, ARGO TECH TOWER HUMY, is much more than a PTC tower fan heater: in addition to heating effectively, it helps to ensure the right comfort thanks to the ultrasonic humidification function. The ECO SMART function, deciding autonomously which mode to activate based on the room temperature, optimizes consumption. The coloured LED on the edge of the top can be activated independently and acts as an atmospheric light.

1300 W 2000 W · 15-35 °C DIGITAL THERMOSTAT · TIMER OFF · LED · 3 MODES · ECO SMART · 0°-80° · REMOTE CONTROL · ULTRASONIC HUMIDIFICATION · 50 ML/H · 400 ml

3 IN 1: RISCALDA, UMIDIFICA E CREA ATMOSFERA

› Design raffinato ed elegante, finitura matt, total black
› Oltre a riscaldare, umidifica l'aria e funge da luce d'atmosfera grazie al contorno a LED colorato su top, attivabile/disattivabile
› Funzione umidificazione a ultrasuoni, contemporanea o indipendente
› Pannello di controllo soft touch, display a LED
› Ideale per posizionamento a pavimento
› Serbatoio dell'acqua rimovibile nella parte superiore (400 ml) per una facile pulizia e aggiunta di acqua
› Elevata capacità di umidificazione: max 50 ml/h
› 3 modalità di riscaldamento: ECO/COMFORT/ANTI-GELO
› Speciale funzione ECO SMART: regola automaticamente la modalità in funzione della temperatura ambiente
› Oscillazione automatica fino a 80°
› Possibilità di impostazione della temperatura da 15 a 35 °C
› Timer di funzionamento (1-24 ore)
› Telecomando slim, riponibile in apposito vano
› Consumo elettrico min./max.: 1300/2000 W
› Dispositivo di sicurezza anti-ribaltamento
› Dispositivo di sicurezza anti-surriscaldamento

3 IN 1: HEATS, HUMIDIFIES AND CREATES ATMOSPHERE

› Refined and elegant design, matt finish, total black
› In addition to heating, it humidifies the air and it acts as atmosphere light thanks to the colored LED contour on the top, that can be activated/deactivated
› Ultrasonic humidification function, simultaneous or independent
› Soft touch control panel, LED display
› Ideal for floor positioning
› Removable water tank in the upper part (400 ml) for easy cleaning and adding water
› High humidification capacity: max 50 ml/h
› 3 heating modes: ECO/COMFORT/ANTI-FROST
› Special ECO SMART function: it automatically adjusts the mode according to the room temperature
› Automatic oscillation up to 80°
› Possibility of temperature setting from 15 to 35 °C
› Operation timer (1-24 hours)
› Slim remote controller, can be stored in a special compartment
› Electric consumption min./max.: 1300/2000 W
› Anti-tipping safety device
› Anti-overheating safety device

EAN 8013557519408

MODELLO/MODEL		**ARGO TECH TOWER HUMY**
Funzioni speciali / Special functions		• **Oscillazione 80°**/80° oscillation • **ECO-SMART** • **Umidificazione ultrasuoni**/Ultrasonic humidification • **Notte**/Night • **Luce verde d'atmosfera**/Atmosphere green light
Modalità di riscaldamento / Heating modes		ECO/COMFORT/ANTIGELO
Modalità di riscaldamento - livelli di potenza / Heating modes - power levels	no.	3
Potenza riscaldamento max. / Max. heating capacity	W	2000
Volume riscaldabile / Suitable volume	m^3	60
Capacità di umidificazione / Humidification capacity	ml/h	50
Capacità serbatoio acqua / Water tank capacity	ml	400
Apparecchio portatile/ Portable device		•
Termostato digitale / Digital thermostat	°C	15-35
Timer OFF / OFF timer		•
Display digitale con simboli a LED / Digital display with LED symbols		•
Comandi soft touch / Soft touch controls		•
Tensione di alimentazione / Power supply	V/Ph/Hz	220-240~/1/50-60
Potenza assorbita (min./max.) / Power input (min./max.)	W	1300/2000
Resistenza ceramica - Protezione PTC / Ceramic heating element - PTC protection		•
Ventilazione forzata / Forced ventilation		•
Doppio isolamento elettrico / Double electrical insulation		•
Dispositivo di sicurezza anti-surriscaldamento / Anti-overheating safety device		•
Dispositivo di sicurezza anti-ribaltamento / Anti-overturning safety device		•
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions (H./W./D.)	mm	659/260/260
Peso netto / Net weight	kg	3,72

Termoconvettore elettrico digitale con corpo in metallo e Wi-Fi integrato
Digital electric convector with metal body and built-in Wi-Fi

RISPARMIO DI ENERGIA

Wi Fi

NEW

Design brevettato, squadrato ed essenziale, finitura matt di colore bianco puro
Patented, square and essential design, pure white matt finish

Pannello comandi digitale, display a LED a simboli bianchi, comandi soft touch
Digital control panel, white symbol LED display, soft touch controls

Utilizzo free standing: comode maniglie integrate per il trasporto
Free standing use: comfortable integrated carrying handles



Dimensioni
Dimensions

ARGO DAKOTA WIFI

191061060

48 pz/pcs x pallet

Termoconvettore digitale dal design innovativo e minimal, oggi DAKOTA è anche connesso e gestibile da remoto, grazie al Wi-fi integrato, per un comfort ancor più personalizzabile. Compatto ed efficiente, ospita sul lato il pannello comandi touch. La luminosità del display si regola in modo intelligente, contribuendo ad ottimizzarne i consumi.

Digital convector heater with an innovative, minimalist design, DAKOTA is now also connected and remotely manageable thanks to built-in Wi-Fi, for even more customizable comfort. Compact and efficient, it houses the touch control panel on the side. The display brightness adjusts intelligently, helping to optimize energy consumption.

argo
improve your life

1250 W 2000 W · 3 MODES · 5-35 °C DIGITAL THERMOSTAT · 7 °C ANTI-FROST · WEEKLY TIMER · TIMER OFF · LED · Wi Fi

DESIGN, TECNOLOGIA, CONNETTIVITÀ

› Design brevettato, squadrato ed essenziale, finitura matt di colore bianco puro
› Wi-Fi integrato a doppia modalità di connessione (standard e via Bluetooth)
› App dedicata, free download, per iOs e Android
› Pannello tecnologico laterale, Display a LED a simboli bianchi, comandi soft-touch
› Luminosità del display regolabile a step 100%, 50%, 25% o OFF
› Riduzione automatica della luminosità al 50% dopo 1 minuto
› 3 modalità di riscaldamento: ECO/COMFORT/ ANTIGELO
› Timer digitale di spegnimento 1-24h
› Timer settimanale con 7 programmi (tramite Wi-Fi)
› Termostato digitale per la regolazione della temperatura ambiente: 5-35 °C
› Consumo elettrico min./max.: 1250/2000 W
› Utilizzo free-standing
› Maniglie integrate per un agevole trasporto
› Dispositivo di sicurezza contro il surriscaldamento

DESIGN, TECHNOLOGY, CONNECTIVITY

› Patented design, squared and essential, pure white matt finish
› Built-in Wi-Fi with double connection way (standard and Bluetooth)
› Dedicated App, free download, for iOS and Android
› Lateral technological panel, display with white symbols, with soft-touch controls
› Display brightness adjustable by steps of 100%, 50%, 25% or OFF
› Automatic brightness reduction to 50% after 1 minute
› 3 heating modes: ECO/COMFORT/ANTI-FROST
› Digital OFF timer 1-24h
› Weekly timer with 7 programs (via Wi-Fi)
› Digital thermostat for room temperature regulation: 5-35 °C
› Min./max. Electrical consumption: 1250/2000 W
› Free-standing use
› Integrated handles for easy transport
› Overheating safety device

EAN 8013557511396

MODELLO/MODEL		**ARGO DAKOTA WIFI**
Funzioni speciali / Special functions		**Smart Wi-Fi** **Regolazione luminosità display a LED**/Brightness adjustment of LED display **Timer settimanale**/Weeekly timer
Modalità di riscaldamento / Heating modes		ECO/COMFORT/ANTI-GELO
Modalità di riscaldamento - livelli di temperatura / Heating modes - temperature levels	no.	3
Potenza riscaldamento max. / Heating power max.	W	2000
Volume riscaldabile / Suitable volume	m^3	60
Apparecchio portatile / Portable unit		•
Termostato digitale / Digital thermostat	°C	5-35 (ECO/COMFORT) 7 (**Anti-gelo**/Anti-frost)
Timer di funzionamento / Operating timer	h	1-24
Comandi soft touch / Soft touch keys		•
Tipologia riscaldamento / Heating type		**Convezione naturale** Natural convection
Tensione di alimentazione / Power supply	V/Ph/Hz	220-240~/1/50-60
Potenza assorbita (min./max.) / Power input (min./max.)	W	1250/2000
Resistenza in alluminio a X / X-type aluminum heating element		•
Dispositivo di sicurezza antisurriscaldamento / Anti-overheating safety device		•
Dimensioni piedini inclusi (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions with feet (H./W./D.)	mm	430/620/230
Peso netto piedini inclusi / Net weight with feet	kg	3,55

01 Termoventilatore ceramico digitale
Digital ceramic fan heater

RISPARMIO DI ENERGIA

Design raffinato, finitura matt di colore bianco puro
Refined design, matt finish in pure white color

Pannello di controllo con tasti soft touch e display a LED, cifre blu
Digital control panel with soft touch keys and blue symbol LED display

Base oscillante a scomparsa
Retractable oscillating base



Dimensioni
Dimensions

ARGO HOMER

191070218

140 pz/pcs x pallet

Sobrio ma elegante nel suo total white, si inserisce nello spazio abitativo con la massima discrezione, posizionato a pavimento oppure su un ripiano o un tavolo. Il controllo digitale, con tasti a sfioro garantisce l'ottimizzazione dei consumi mentre l'oscillazione orizzontale, gestibile sia da pannello che da telecomando, garantisce la distribuzione ottimale dell'aria in ambiente.

Sober but elegant in its total white, fits in the living space with the utmost discretion, positioned on the floor or on a shelf or table. The digital control, with soft-touch buttons ensures the optimization of consumption while the horizontal oscillation, which can be managed both by control panel and by remote controller, guarantees optimal distribution of the air in the room.

1300 W 2000 W · 15-40 °C DIGITAL THERMOSTAT · TIMER OFF · LED · 2 MODES · AUTO FUNCTION · 0°-60° · REMOTE CONTROL · OPERATING LEDS

TECNOLOGICO ED ELEGANTE

› Design raffinato ed elegante
› Finitura matt di colore bianco puro
› Top con pannello di controllo digitale e tasti soft touch
› Base oscillante a scomparsa
› Ideale in appoggio su un tavolo o a pavimento
› Resistenza ceramica di ultima generazione: elevata efficienza energetica, controllo costante automatico della temperatura
› Display a LED con cifre in blu
› 2 modalità di riscaldamento: ECO/COMFORT
› Ventilazione estiva
› Speciale funzione AUTO: regola automaticamente la modalità in funzione del gap tra temperatura impostata e temperatura ambiente
› Oscillazione automatica fino a 60°
› Possibilità di impostazione della temperatura da 15 a 40 °C
› Visualizzazione temperatura impostata e temperatura ambiente
› Timer di funzionamento (1-12 ore)
› Telecomando slim per il controllo delle funzionalità
› Min./max consumo elettrico: 1300/2000 W
› Dispositivo di sicurezza anti-ribaltamento
› Dispositivo di sicurezza anti-surriscaldamento

TECHNOLOGICAL AND ELEGANT

› Refined and elegant design
› Matt finish in pure white color
› Top with digital control panel and soft touch keys
› Retractable oscillating base
› Ideal positioned on a table or on the floor
› Latest generation PTC heating element: high energy efficiency, constant automatic temperature control
› LED display with blue symbols
› 2 heating modes: ECO/COMFORT
› Summer ventilation
› Special AUTO function: it adjusts automatically the mode according to the difference between set and room temperatures
› Automatic oscillation up to 60°
› Possibility of setting the temperature from 15 to 40 °C
› Display of set temperature and room temperature
› Operating timer (1-12 hours)
› Slim remote controller for functional control
› Min./max. power consumption: 1300/2000 W
› Anti-overturning safety device
› Anti-overheating safety device

EAN 8013557519262

MODELLO/MODEL		ARGO HOMER
Funzioni speciali / Special functions		**Oscillazione 60°**/ 60° oscillation-AUTO
Modalità di riscaldamento / Heating modes		ECO/COMFORT
Modalità di riscaldamento - livelli di potenza / Heating modes - power levels	no.	2
Potenza riscaldamento max. / Max. heating capacity	W	2000
Volume riscaldabile / Suitable volume	m^3	60
Apparecchio portatile/ Portable device		•
Termostato digitale / Digital thermostat	°C	15-40
Timer di funzionamento / Operation timer		•
Display digitale con simboli a LED / Digital display with LED symbols		•
Comandi soft touch / Soft touch controls		•
Tensione di alimentazione / Power supply	V/Ph/Hz	220-240~/1/50-60
Potenza assorbita (min./max.) / Power input (min./max.)	W	1300/2000
Resistenza ceramica - Protezione PTC / Ceramic heating element - PTC protection		•
Ventilazione forzata / Forced ventilation		•
Doppio isolamento elettrico / Double electrical insulation		•
Dispositivo di sicurezza anti-surriscaldamento / Anti-overheating safety device		•
Dispositivo di sicurezza anti-ribaltamento / Anti-overturning safety device		•
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions (H./W./D.)	mm	424/133/133
Peso netto / Net weight	kg	1,7

01 Termoventilatore ceramico da bagno
Ceramic bathroom fan heater

IL CALORE SOLO DOVE VUOI TU

Manopola comandi per regolazione della potenza, con termostato
Control knob for heating power adjustment, with thermostat

Maniglia e tasto di oscillazione con protezione per l'acqua
Handle and swivel button with water protection

Base oscillante
Swinging base



Dimensioni
Dimensions

ARGO BEAT ICE

191070160

64 pz/pcs x pallet

Compatto e funzionale è apprezzato per le sue dimensioni ridotte e la sua praticità di utilizzo. La maniglia integrata ne consente una facile gestione così come il grande termostato permette una rapida regolazione della temperatura. La base girevole garantisce un comfort diffuso.

Compact and functional, it is appreciated for its small size and ease of use. The integrated handle allows easy application while at the same time the large thermostat allows fast temperature adjustment. The oscillating base guarantees widespread comfort.

1300 W 2000 W · IP21 IDEAL FOR BATHROOM · 2 MODES

IN BAGNO È CALDO IMMEDIATO E COMFORT DIFFUSO

- Design accattivante, finitura opaca di colore bianco/grigio chiaro
- Speciale per il bagno - protezione IP21 contro gli schizzi d'acqua
- Caldo immediato, grazie alla resistenza ceramica
- 2 modalità di riscaldamento: ECO/COMFORT
- Ventilazione estiva
- Termostato regolabile
- Min./max. consumo elettrico: 1300/2000 W
- Base oscillante
- Doppia protezione elettronica, contro i rischi di surriscaldamento
- Dispositivo di spegnimento automatico in caso di ribaltamento

IN BATHROOM IS IMMEDIATE WARM AND WIDESPREAD COMFORT

- Attractive design, matt finish, white/light grey color
- Specially designed for bathroom use - IP21 protection against water splashes
- Instant heat, thanks to the ceramic heating element
- 2 heating modes: ECO/COMFORT
- Summer ventilation
- Adjustable thermostat
- Min./max. power consumption: 1300/2000 W
- Swinging base
- Double electronic protection against overheating
- Automatic switch-off device in case of overturning

EAN 8013557518203

MODELLO/MODEL		**ARGO BEAT ICE**
Funzioni speciali - applicazioni / Special functions - applications		• **IP21-protezione per utilizzo in bagno**/IP21-protection for bathroom use • **Base oscillante**/Swinging base
Modalità di riscaldamento / Heating modes		ECO/COMFORT
Modalità di riscaldamento - livelli di potenza / Heating modes - power levels	no.	2
Volume riscaldabile / Suitable volume	m^3	60
Ventilazione estiva / Summer ventilation		•
Apparecchio portatile / Portable device		•
Rotazione automatica / Automatic rotation		•
Termostato manuale / Manual thermostat		•
Ventilazione forzata / Forced ventilation		•
Ventilatore assiale / Axial fan		•
Resistenza ceramica / Ceramic heating element		•
Tensione di alimentazione / Power supply	V/Ph/Hz	220-240~/1/50
Potenza assorbita (min./max.) / Power input (min./max.)	W	1300/2000
Protezione PTC / PTC protection		•
Dispositivo di sicurezza antisurriscaldamento / Anti-overheating safety device		•
Dispositivo di sicurezza antiribaltamento / Anti-overturning safety device		•
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions (H./W./D.)	mm	347/222/177
Peso / Weight	kg	2

Termoventilatore ceramico da tavolo
Ceramic table fan heater

IL CALORE SOLO DOVE VUOI TU

Pannello comandi
Control panel

Maniglia e tasto di oscillazione
Handle and swivel button

Base oscillante
Swinging base



Dimensioni
Dimensions

1000 W
1500 W

2 MODES

DESIGN VINTAGE, MASSIMA SEMPLICITÀ DI UTILIZZO

› Finitura bianco puro, dettagli color argento
› Caldo immediato, grazie alla resistenza ceramica
› 2 modalità di riscaldamento: ECO/COMFORT
› Ventilazione estiva
› Termostato regolabile
› Min./max. consumo elettrico: 1000/1500 W
› Base oscillante
› Comoda maniglia per il trasporto
› Doppio isolamento elettrico
› Dispositivo di sicurezza anti-ribaltamento

VINTAGE DESIGN, MAXIMUM SIMPLICITY OF USE

› Pure white finish, silver-coloured details
› Instant heat, thanks to the ceramic heating element
› 2 heating modes: ECO/COMFORT
› Summer ventilation
› Adjustable thermostat
› Min./max. power consumption: 1000/1500 W
› Swinging base
› Practical carring handle
› Double electrical insulation
› Anti-overturning safety device

ARGO BOOGIE

191070162

192 pz/pcs x pallet

Il pannello frontale, completamente dedicato alla griglia di emissione dell'aria, attribuisce a questo termoventilatore un aspetto quasi monolitico facilitandone la collocazione anche nelle zone living più eleganti. La resistenza ceramica garantisce un caldo immediato e duraturo.

The front panel, completely dedicated to the air outlet grid, gives this fan heater an almost monolithic appearance, facilitating its positioning even in the most elegant living areas. The ceramic resistance guarantees an immediate heat.

EAN 8013557518241

MODELLO/MODEL		ARGO BOOGIE
Funzioni speciali - applicazioni / Special functions - applications		**Oscillazione orizzontale**/Horizontal oscillation
Modalità di riscaldamento / Heating modes		ECO/COMFORT
Modalità di riscaldamento - livelli di potenza / Heating modes - power levels	no.	2
Volume riscaldabile / Suitable volume	m^3	50
Ventilazione estiva / Summer ventilation		•
Filtro antimuffa lavabile / Washable anti-mould filter		
Apparecchio portatile / Portable device		•
Rotazione automatica / Automatic rotation		•
Termostato manuale / Manual thermostat		•
Ventilazione forzata / Forced ventilation		•
Ventilatore assiale / Axial fan		•
Resistenza ceramica / Ceramic heating element		•
Tensione di alimentazione / Power supply	V/Ph/Hz	220-240~/1/50
Potenza assorbita (min./max.) / Power input (min./max.)	W	1000/1500
Protezione PTC / PTC protection		•
Dispositivo di sicurezza antisurriscaldamento / Anti-overheating safety device		•
Dispositivo di sicurezza antiribaltamento / Anti-overturning safety device		•
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions (H./W./D.)	mm	260/170/126
Peso / Weight	kg	1,4

Termoventilatore ceramico digitale a parete - Pannello in vetro
Digital wall-mounted ceramic fan heater - Glass panel

RISPARMIO DI ENERGIA

1200 W 2000 W · 10-49 °C DIGITAL THERMOSTAT · WEEKLY TIMER · TIMER ON/OFF · LED · 3 MODES · WINDOW SENSOR · REMOTE CONTROL · ECO SMART

ELEGANZA E RIGORE CON CHARME

› Design ultrapiatto, molto elegante
› Pannello frontale in vetro temperato con finitura riflettente, di colore rosso ciliegia
› 3 modalità di riscaldamento: ECO/COMFORT/ECO-SMART
› Ventilazione estiva
› Display a LED e telecomando sottile a infrarossi
› Oscillazione automatica flap
› Regolazione della temperatura ambiente
› Timer di accensione/spegnimento giornaliero (1-12 ore)
› Timer settimanale
› Min./max. consumo elettrico: 1200/2000 W
› Sensore finestra aperta con dispositivo di spegnimento automatico
› Dispositivo di sicurezza anti-surriscaldamento

ELEGANCE AND PRECISION WITH CHARM

› Ultra-slim, very elegant design
› Tempered glass front panel with reflective finish, cherry red color
› 3 heating modes: ECO/COMFORT/ECO-SMART
› Summer ventilation
› LED display and slim infrared remote controller
› Automatic flap swinging
› Room temperature adjustment
› Daily timer on/off (1-12 hours)
› Weekly timer
› Min./max. power consumption: 1200/2000 W
› Window sensor with automatic switch-off device
› Anti-overheating safety device

ARGO CHIC BERRY

191070199

48 pz/pcs x pallet

Il suo pannello in vetro temperato riflettente, disponibile in più varianti colore, lo rende perfettamente integrabile nell'ambiente circostante. Le prestazioni sono elevate e il comfort garantito con particolare attenzione ai consumi; dotato di sensore finestra aperta ottimizza i consumi.

The reflective tempered glass front panel, available in several colours, makes it perfectly fit with surrounding environment. Performance is high and comfort is guaranteed with particular attention to consumption, equipped with an open window sensor to prevent energy lost.

Display a LED
LED display

Oscillazione automatica del flap
Automatic swinging of the flap

Telecomando slim a infrarossi
Slim infrared remote controller



Dimensioni
Dimensions

EAN 8013557518913

MODELLO/MODEL		ARGO CHIC BERRY
Funzioni speciali - applicazioni / Special functions - applications		• ECO-SMART • **Timer settimanale**/Weekly timer • **Sensore finestra aperta**/Open window sensor
Modalità di riscaldamento / Heating modes		ECO/COMFORT/ECO-SMART
Modalità di riscaldamento - livelli di potenza / Heating modes - power levels	no.	3
Volume riscaldabile / Suitable volume	m^3	60
Ventilazione estiva / Summer ventilation		•
Possibilità di installazione fissa a parete / Wall-mounted fixed installation		•
Termostato digitale / Digital thermostat	°C	10-49
Timer di accensione e spegnimento / Timer on-off	h	1-12
Flap automatico / Automatic flaps		•
Telecomando slim multifunzione / Slim multifunction remote controller		•
Comandi a sensore capacitivo / Capacitive sensor keys		•
Display a LED / LED display		•
Ventilazione forzata / Forced ventilation		•
Ventilatore tangenziale / Tangential fan		•
Resistenza ceramica / Ceramic heating element		•
Tensione di alimentazione / Power supply	V/Ph/Hz	220-240~/1/50
Potenza assorbita / Power input	W	1200/2000
Protezione PTC / PTC protection		•
Dispositivo di sicurezza antisurriscaldamento / Anti-overheating safety device		•
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions (H./W./D.)	mm	202/615/123
Peso / Weight	kg	3,6

Termoventilatore ceramico personale
Personal ceramic fan heater

IL CALORE SOLO DOVE VUOI TU

Display a LED e timer di spegnimento programmabile
LED display and programmable timer off

Pulsante di accensione e spegnimento
On/off button

Versatile, da portare ovunque con te
Versatile, to take anywhere with you

Dimensioni
Dimensions

ARGO MIO

191070201

800 pz/pcs x pallet

Termoventilatore personale efficace ovunque. Un accessorio perfetto per il tuo comfort personale. Ideale per scrivanie o spazi chiusi di piccole dimensioni. Basta una presa di corrente e, dal display a LED, la temperatura è sempre sotto controllo.

Effective personal fan heater everywhere you are. A perfect accessory for your personal comfort. Ideal for small desks or enclosed spaces. All it takes is a power outlet and, from the LED display, the temperature is always under control.

350 W · 5-32 °C DIGITAL THERMOSTAT · TIMER OFF · LED

COMFORT IN VIAGGIO

› Ideale per uso personale
› Molto versatile: da portare ovunque con sé
› Pratico: basta un presa di corrente per avere il comfort desiderato
› Ideale per roulotte e camper
› Molto utile in viaggio
› Max. consumo elettrico: 350 W
› Dotato di display a LED, per indicare temperatura e timer
› Temperatura regolabile (5-32 °C)
› Timer di spegnimento (1-12 ore)
› Dispositivo di sicurezza anti-surriscaldamento

COMFORT ON TRIP

› Ideal for personal use
› Very versatile: to take anywhere with you
› Practical: just one socket for the desired comfort
› Ideal for trailer and camper
› Very useful when traveling
› Max. power consumption: 350 W
› Equipped with LED display, to indicate temperature and timer
› Adjustable temperature (5-32 °C)
› Timer off (1-12 hours)
› Anti-overheating safety device

EAN 8013557518951

MODELLO/MODEL		**ARGO MIO**
Funzioni speciali - applicazioni / Special functions - applications		**Da presa**/Plug-in
Modalità di riscaldamento / Heating modes		COMFORT
Modalità di riscaldamento - livelli di potenza / Heating modes - power levels	no.	1
Volume riscaldabile / Suitable volume	m^3	10
Apparecchio portatile / Portable device		•
Termostato digitale / Digital thermostat	°C	5-32
Timer di funzionamento / Operating timer	h	1-12
Comandi a tasti / Button controls		•
Display a LED / LED display		•
Ventilazione forzata / Forced ventilation		•
Resistenza ceramica / Ceramic heating element		•
Tensione di alimentazione / Power supply	V/Ph/Hz	220-240~/1/50
Potenza assorbita / Power input	W	350
Protezione PTC / PTC protection		•
Dispositivo di sicurezza antisurriscaldamento / Anti-overheating safety device		•
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions (H./W./D.)	mm	181/112/85
Peso / Weight	kg	0,47

Termoventilatore con resistenza a filo
Fan heater with wire-wound heating element

IL CALORE SOLO DOVE VUOI TU

Design unico, finitura matt, molto elegante
Unique design, matt finish, very elegant

Manopole per la regolazione della temperatura e delle modalità di funzionamento
Knobs for temperature and operating mode adjustment



Maniglia posteriore integrata
Integrated rear handle



Dimensioni
Dimensions

ARGO DORI

180 pz/pcs x pallet

ARGO DORI MINT 191070212 | ARGO DORI BERRY 191070213 | ARGO DORI NIGHT 191070214 | ARGO DORI ICE 191070211

Design unico, cura dei dettagli, tinte fashion: arreda con originalità e dona un tocco di colore. La scelta accurata delle nuances e la finitura matt, molto elegante, rendono questo originale termoventilatore un must per le case moderne. La maniglia integrata ne facilita la trasferibilità.

Unique design, attention to details, fashion colors: furnishes with originality and gives a touch of color. The careful choice of shades and the very elegant matt finish make this original fan heater a must for modern homes. The integrated handle facilitates its portability.

1000 W 2000 W | 2 MODES

VERDE MENTA, ROSSO CILIEGIA O BLU NOTTE, PER UN CALDO COMFORT OVUNQUE

› Finitura color verde menta, rosso ciliegia, blu notte o bianco puro, rigorosamente matt
› 2 modalità di riscaldamento: ECO/COMFORT
› Ventilazione estiva
› Termostato ambiente regolabile
› Min./max. consumo elettrico: 1000/2000 W
› Pratica maniglia per il trasporto
› Doppia protezione elettronica contro i rischi di surriscaldamento
› Dispositivo di sicurezza anti-ribaltamento

Disponibile nei colori:
- verde menta (ARGO DORI MINT)
- rosso ciliegia (ARGO DORI BERRY)
- blu notte (ARGO DORI NIGHT)
- bianco puro (ARGO DORI ICE)

MINT GREEN, CHERRY RED OR BLUE NIGHT FOR A WARM COMFORT EVERYWHERE

› Mint green, cherry red, night blue or pure white, strictly matt finish
› 2 heating modes: ECO/COMFORT
› Summer ventilation
› Adjustable room thermostat
› Min./max. power consumption: 1000/2000 W
› Practical carrying handle
› Double electronic protection against the risk of overheating
› Anti-overturning safety device

Available colors:
- mint green (ARGO DORI MINT)
- cherry red (ARGO DORI BERRY)
- night blue (ARGO DORI NIGHT)
- pure white (ARGO DORI ICE)

EAN ARGO DORI ICE 8013557519125 - MASTER BOX 6 PZ 8013557519132
EAN ARGO DORI MINT 8013557519149 - MASTER BOX 6 PZ 8013557519156
EAN ARGO DORI BERRY 8013557519163 - MASTER BOX 6 PZ 8013557519170
EAN ARGO DORI NIGHT 8013557519187 - MASTER BOX 6 PZ 8013557519194

MODELLO/MODEL		**ARGO DORI**
Modalità di riscaldamento / Heating modes		ECO/COMFORT
Modalità di riscaldamento - livelli di potenza / Heating modes - power levels	no.	2
Potenza riscaldamento max. / Heating power max.	W	2000
Volume riscaldabile / Suitable volume	m^3	60
Apparecchio portatile / Portable device		•
Ventilazione estiva / Summer ventilation		•
Termostato manuale / Manual thermostat		•
Comandi a manopola / Knob keys		•
Ventilazione forzata / Forced ventilation		•
Ventilatore assiale / Axial fan		•
Resistenza a filo / Wire-wound heating element		•
Tensione di alimentazione / Power supply	V/Ph/Hz	220-240~/1/50-60
Potenza assorbita (min./max.) / Power input (min./max.)	W	1000/2000
Dispositivo di sicurezza antisurriscaldamento / Anti-overheating safety device		•
Dispositivo di sicurezza antiribaltamento / Anti-overturning safety device		•
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions (H./W./D.)	mm	265/225/130
Peso / Weight	kg	1,0

Termoconvettore elettrico meccanico con corpo in metallo
Mechanical electric convector with metal body

IL CALORE SOLO DOVE VUOI TU

Design brevettato, squadrato e minimal, finitura matt di colore bianco puro
Patented, square and minimal design, pure white matt finish

Comode manopole laterali per il controllo della temperatura e della modalità di riscaldamento
Convenient side knobs for temperature and heating mode control

Utilizzo free standing: comode maniglie integrate per il trasporto
Free standing use: comfortable integrated carrying handles



Dimensioni
Dimensions

ARGO KANSAS

191061059

48 pz/pcs x pallet

Design brevettato in linea con le più attuali tendenze estetiche, si distingue per la finitura matt e la cura dei dettagli. Estremamente intuitivo nell'utilizzo, è anche molto compatto e trova spazio ovunque. Le maniglie integrate ne agevolano il trasporto dove si desidera avere il suo caldo silenzioso ed efficace.

Patented design in line with the latest aesthetic trends, stands out for its matt finish and attention to details. Extremely intuitive to use, it is also very compact and finds space anywhere. The integrated handles make it easy to transport where you want to have its silent and effective heat.

750 W
1250 W
2000 W

3 MODES

MECHANICAL THERMOSTAT

DESIGN STYLISH, COMPATTO ED ELEGANTE

- Design brevettato, squadrato e minimal
- Comode manopole laterali per il controllo della temperatura e della modalità
- Finitura matt di colore bianco puro, discrezione ed eleganza
- 3 modalità di riscaldamento: ECO/COMFORT/SUPER
- Termostato per la regolazione della temperatura ambiente
- Min./max. consumo elettrico: 750/2000 W
- Utilizzo free-standing
- Maniglie integrate per un agevole trasporto
- Dispositivo di sicurezza contro il surriscaldamento
- Dispositivo di sicurezza anti-ribaltamento

STYLISH DESIGN, COMPACT AND ELEGANT

- Patented, square and minimal design
- Convenient side knobs for temperature and mode control
- Pure white matt finish, discretion and elegance
- 3 heating modes: ECO/COMFORT/SUPER
- Thermostat for adjustment room temperature
- Min./max. power consumption: 750/2000 W
- Free-standing use
- Integrated handles for easy transport
- Anti-overheating safety device
- Anti-overturning safety device

EAN 8013557511389

MODELLO/MODEL		ARGO KANSAS
Modalità di riscaldamento / Heating modes		ECO/COMFORT/SUPER
Modalità di riscaldamento - livelli di temperatura / Heating modes - temperature levels	no.	3
Potenza riscaldamento max. / Heating power max.	W	2000
Volume riscaldabile / Suitable volume	m^3	60
Apparecchio portatile / Portable device		•
Termostato meccanico / Mechanical thermostat	°C	•
Comandi a manopola / Knob controls		•
Tipologia riscaldamento / Heating type		**Convezione naturale** Natural convection
Tensione di alimentazione / Power supply	V/Ph/Hz	220-240~/1/50-60
Potenza assorbita (min./med./max.) / Power input (min./med./max.)	W	750/1250/2000
Resistenza in alluminio a X / X-type aluminum heating element		•
Dispositivo di sicurezza antisurriscaldamento / Anti-overheating safety device		•
Dimensioni piedini inclusi (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions with feet (H./W./D.)	mm	430/550/230
Peso netto piedini inclusi / Net weight with feet	kg	3,2

IL CALORE SOLO DOVE VUOI TU

ARGO JAZZ

ARGO JAZZ T

Manopole per la regolazione del termostato e delle modalità
Knobs for adjusting the thermostat and operating mode

Manopola per timer on/off 24 ore (JAZZ T)
Knob for on/off timer 24 hours (JAZZ T)

Maniglie laterali per il trasporto
Side carrying handles



Dimensioni
Dimensions

ARGO JAZZ E JAZZ T

ARGO JAZZ 191061053 ARGO JAZZ T 191061054

48 pz/pcs x pallet

Efficace e pronto all'uso. Per la sua leggerezza è facile da trasportare e semplice da gestire. Aspetto tecnico e colore bianco gli attribuiscono tutte le caratteristiche estetiche di un apparecchio moderno.

Effective and ready to use. Because of its lightness it is easy to transport and easy to manage. Its technical look and white color give it all the aesthetic characteristics of a modern appliance.

JAZZ T

750 W 1250 W 2000 W · 3 MODES · TURBO · OPERATING LED · TIMER ON/OFF

LA CONSOLE DA PORTARE OVUNQUE

› Design moderno in stile consolle
› Leggerissimo e facile da usare
› 3 modalità di riscaldamento: ECO/COMFORT/SUPER
› Termostato ambiente per la regolazione della temperatura
› Min./max. consumo elettronico: 750/2000 W
› Dotato di potente ventilatore (funzione Turbo)
› Maniglie laterali per il trasporto
› Dispositivo di sicurezza contro il surriscaldamento
› Timer di accensione e spegnimento 24 ore (JAZZ T)

THE CONSOLE THAT GOES ANYWHERE

› Modern console-style design
› Extremely light and easy to use
› 3 heating modes: ECO/COMFORT/SUPER
› Room thermostat for temperature regulation
› Min./max. power consumption: 750/2000 W
› Equipped with powerful fan (Turbo function)
› Side carrying handles
› Anti-overheating safety device
› Timer on/off 24 hours (JAZZ T)

EAN ARGO JAZZ 8013557511310
EAN ARGO JAZZ T 8013557511327

MODELLO/MODEL		**ARGO JAZZ/JAZZ T**
Modalità di riscaldamento / Heating modes		ECO/COMFORT/SUPER
Modalità di riscaldamento - livelli di potenza / Heating modes - power levels	no.	3
Volume riscaldabile / Suitable volume	m^3	60
Apparecchio portatile / Portable device		•
Termostato manuale / Manual thermostat		•
Timer di accensione e spegnimento manuale / Manual timer on-off		JAZZ T
Comandi a manopola / Knob keys		•
Tipologia riscaldamento / Heating type		**Convezione naturale**/ Natural convection
Ventilazione forzata / Forced ventilation		•
Ventilatore assiale / Axial fan		•
Resistenza a filo / Wire-wound heating element		•
Tensione di alimentazione / Power supply	V/Ph/Hz	220-240~/1/50
Potenza assorbita (min./med./max.) / Power input (min./med./max.)	W	750/1250/2000
Dispositivo di sicurezza antisurriscaldamento / Anti-overheating safety device		•
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions (H./W./D.)	mm	380/600/120
Dimensioni piedini esclusi (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions without feet (H./W./D.)	mm	340/600/100
Peso / Weight	kg	3

01 Stufa elettrica con resistenza in fibra di carbonio
Electric carbon fiber heater

BASSISSIMI CONSUMI

Design originale, finitura bianco puro, griglia disegnata per la massima sicurezza
Original design, pure white finish, maximum safety grid design

Pratica manopola per l'impostazione della modalità di riscaldamento
Practical knob for setting heating mode

Comodissima maniglia superiore
Convenient top handle



Dimensioni
Dimensions

ARGO STING

191070223

100 pz/pcs x pallet

Torretta dal design pulito e lineare, finitura bianco puro high-glossy per l'involucro. Originale anche il design della griglia frontale, pensato per essere perfettamente conforme con le normative sulla massima sicurezza di utilizzo. È facile da trasportare grazie alla pratica maniglia superiore. Consuma solo 300 W alla minima potenza.

Tower with a clean and linear design, high-glossy pure white finish for the body. Original also the design of the front grille, projected to be perfectly compliant with the regulation on maximum safety. It is easy to carry thanks to the practical handle. It consumes only 300 W at low power.

300 W 600 W · 2 MODES · 0°-80°

DESIGN ORIGINALE, CONSUMO MINIMO

› Design particolare, ideale per qualsiasi tipo di arredamento
› Speciale design anche per la griglia
› Comodissima maniglia superiore
› Controllo meccanico, massima praticità di utilizzo
› Pratica manopola per l'impostazione della modalità di riscaldamento
› Ampio raggio di oscillazione (80°)
› Produce calore immediato in pochi secondi
› 2 modalità di riscaldamento: ECO/COMFORT
› 1 resistenza tubulare in fibra di carbonio
› Griglia metallica di protezione conforme alla normativa sulla sicurezza
› Min./max. consumo elettrico: 300/600 W
› Involucro esterno in materiale ignifugo
› Dispositivo di sicurezza contro il surriscaldamento
› Dispositivo di spegnimento automatico in caso di ribaltamento

ORIGINAL DESIGN, MINIMUM CONSUMPTION

› Particular design, ideal for any type of furniture
› Special design also for the grid
› Convenient top handle
› Mechanical control, maximum ease of use
› Practical knob for setting heating mode
› Wide swing range (80°)
› It produces instant heat in a few seconds
› 2 heating modes: ECO/COMFORT
› 1 tubular heating element in carbon fiber
› Metal protection grid compliant with safety regulations
› Min./max. power consumption: 300/600 W
› External casing in fireproof material
› Anti-overheating safety device
› Anti-overturning safety device

EAN 8013557519316

MODELLO/MODEL		ARGO STING
Funzioni speciali / Special functions		**Oscillazione 80°**/80° oscillation
Modalità di riscaldamento / Heating modes		ECO/COMFORT
Modalità di riscaldamento - livelli di potenza / Heating modes - power levels	no.	2
Volume riscaldabile / Suitable volume	m^3	20
Apparecchio portatile / Portable device		•
Comandi a manopola / Knob keys		•
Riscaldamento per irraggiamento / Heating via radiation		•
Resistenze in fibra di carbonio / Carbon fiber heating elements	no.	1
Oscillazione automatica / Automatic oscillation		80°
Tensione di alimentazione / Power supply	V/Ph/Hz	220-240~/1/50-60
Potenza assorbita (min./max.) / Power input (min./max.)	W	300/600
Dispositivo di sicurezza antisurriscaldamento / Anti-overheating safety device		•
Dispositivo di sicurezza antiribaltamento / Anti-overturning safety device		•
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions (H./W./D.)	mm	620/230/120
Peso / Weight	kg	1

Stufa elettrica con resistenza in fibra di carbonio
Electric carbon fiber heater

BASSISSIMI CONSUMI

Super sottile, rivestimento in metallo, griglia metallica disegnata per la massima sicurezza
Thin, with metal casing, maximum safety grid design

Pratica manopola superiore per la selezione delle modalità di riscaldamento e dell'oscillazione
Practical upper knob for heating modes and oscillation selection

Ampio raggio di oscillazione (90°)
Wide swing range (90°)



Dimensioni
Dimensions

500 W 1000 W · 2 MODES · 0°-90°

SOTTILE, SOLIDA, EFFICACE

› Design sottile, finitura elegante
› Bianco puro, hi-gloss, rivestimento in metallo
› Pratica manopola superiore per l'impostazione delle modalità di riscaldamento
› Ampio raggio di oscillazione (90°)
› Elevata qualità costruttiva
› Solida, ma leggera da trasportare
› 2 resistenze tubolari in fibra di carbonio
› Maniglia incorporata
› 2 modalità di riscaldamento: ECO/COMFORT
› Griglia metallica di protezione
› Min./max. consumo elettrico: 500/1000 W
› Dispositivo di sicurezza anti-surriscaldamento
› Dispositivo di sicurezza anti-ribaltamento

THIN, SOLID, EFFECTIVE

› Slim design, elegant finish
› Pure white, hi-gloss, metal casing
› Practical upper knob for setting heating modes
› Wide swing range (90°)
› High build quality
› Solid, but light to carry
› 2 tubular resistors in carbon fiber
› Built-in handle
› 2 heating modes: ECO/COMFORT
› Metal protection grid
› Min./max. power consumption: 500/1000 W
› Anti-overheating safety device
› Anti-overturning safety device

ARGO ALAN

191070222

57 pz/pcs x pallet

Linea squadrata, disegn supersottile: la finitura metallizzata le attribuisce un aspetto futuristico e la maniglia integrata ne completa il design techno. Perfetta per il living e l'ufficio.

Square line, super-thin design: the metallic finish gives a futuristic look and the integrated handle completes the techno design. Perfect for living and office.

EAN 8013557519309

MODELLO/MODEL		**ARGO ALAN**
Funzioni speciali / Special functions		**Oscillazione 90°**/90° oscillation
Modalità di riscaldamento / Heating modes		ECO/COMFORT
Modalità di riscaldamento - livelli di potenza / Heating modes - power levels	no.	2
Volume riscaldabile / Suitable volume	m^3	40
Apparecchio portatile / Portable device		•
Comandi a manopola / Knob keys		•
Riscaldamento per irraggiamento / Heating via radiation		•
Resistenze in fibra di carbonio / Carbon fiber heating elements	no.	2
Oscillazione automatica / Automatic oscillation		90°
Tensione di alimentazione / Power supply	V/Ph/Hz	220-240~/1/50-60
Potenza assorbita (min./max.) / Power input (min./max.)	W	500/1000
Dispositivo di sicurezza antisurriscaldamento / Anti-verheating safety device		•
Dispositivo di sicurezza antiribaltamento / Anti-overturning safety device		•
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions (H./W./D.)	mm	620/362/235
Peso / Weight	kg	2,8

Stufa elettrica con resistenza in fibra di carbonio
Electric carbon fiber heater

BASSISSIMI CONSUMI

Resistenza in fibra di carbonio con speciale forma a U
Carbon fiber heating element with special U shape

Manopola in acciaio spazzolato per la regolazione delle modalità di riscaldamento
Brushed steel knob for heating modes regulation

Comoda maniglia posteriore
Practical rear handle



Dimensioni
Dimensions

ARGO LOONEY

191070224

48 pz/pcs x pallet

Curioso il design di questa innovativa stufa in fibra di carbonio: la forma speciale a U della resistenza garantisce l'effetto di un calore avvolgente. Pratica da utilizzare, grazie alla comoda manopola frontale, è anche facilissima da trasferire grazie alla maniglia posteriore.

It's curious the design of this innovative carbon fiber heater: the special U shape of the resistance guarantees the effect of enveloping heat. Practical to use, thanks to the comfortable front knob, it is also very easy to transfer thanks to the rear handle.

400 W 800 W

2 MODES

CALORE AVVOLGENTE

- Design divertente, calore istantaneo
- Resistenza in fibra di carbonio dalla speciale forma a U per una distribuzione del calore a 360°
- Leggera e comodissima da trasferire, grazie alla pratica maniglia posteriore
- Controllo meccanico, massima praticità di utilizzo
- Pratica manopola per la regolazione delle modalità di riscaldamento
- Produce calore immediato in pochi secondi
- Griglia metallica di protezione conforme alla normativa sulla sicurezza
- 2 modalità di riscaldamento: ECO/COMFORT
- Min./max. consumo elettrico: 400/800 W
- Involucro esterno in materiali ignifugo
- Dispositivo di sicurezza anti-surriscaldamento
- Dispositivo di sicurezza anti-ribaltamento

ENHANCING HEAT

- Fun design, instant heat
- Special U shape heating element for 360° heat distribution
- Lightweight and very comfortable to transfer, thanks to the practical rear handle
- Mechanical control, maximum ease of use
- Practical knob for heating modes regulation
- It produces instant heat in a few seconds
- Metal protection grid compliant with safety regulations
- 2 heating modes: ECO/COMFORT
- Min./max. power consumption: 400/800 W
- External casing in fireproof materials
- Anti-overheating safety device
- Anti-overturning safety device

EAN 8013557519323

MODELLO/MODEL		**ARGO LOONEY**
Modalità di riscaldamento / Heating modes		ECO/COMFORT
Modalità di riscaldamento - livelli di potenza / Heating modes - power levels	no.	2
Volume riscaldabile / Suitable volume	m^3	30
Apparecchio portatile / Portable device		•
Comandi a manopola / Knob keys		•
Riscaldamento per irraggiamento / Heating via radiation		•
Resistenze in fibra di carbonio / Carbon fiber heating elements	no.	1
Tensione di alimentazione / Power supply	V/Ph/Hz	220-240~/1/50-60
Potenza assorbita (min./max.) / Power input (min./max.)	W	400/800
Dispositivo di sicurezza antisurriscaldamento / Anti-overheating safety device		•
Dispositivo di sicurezza antiribaltamento / Anti-overturning safety device		•
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions (H./W./D.)	mm	480/180/180
Peso / Weight	kg	2,2

Stufa elettrica con resistenza in fibra di carbonio
Electric carbon fiber heater

BASSISSIMI CONSUMI

Pannello comandi e pratica maniglia per il trasporto
Control panel and practical carrying handle

Comodo avvolgicavo
Practical cord-widing hook

Ampio raggio di oscillazione (70°)
Wide range of oscillation (70°)



Dimensioni
Dimensions

ARGO AMBIENT

191070154

46 pz/pcs x pallet

Linee squadrate e disegno deciso, la finitura metallizzata attribuisce un aspetto futuristico e la maniglia integrata ne completa il design techno. In stile industrial è perfetto per il living e l'ufficio.

Squared lines and decisive design, the metallic finish gives a futuristic look and the integrated handle completes its techno design. Its industrial style is perfect for the living and the office.

500 W 1000 W · 2 MODES · 0°-70°

STILE INDUSTRIAL E GIUSTO COMFORT

› Design stylish, finitura elegante metallizzata
› 2 resistenze tubolari in fibra di carbonio
› Maniglia incorporata
› 2 modalità di riscaldamento: ECO/COMFORT
› Ampio raggio di oscillazione (70°)
› Griglia metallica di protezione
› Min./max. consumo elettrico: 500/1000 W
› Dispositivo di sicurezza anti-surriscaldamento
› Dispositivo di sicurezza anti-ribaltamento

INDUSTRIAL STYLE AND RIGHT COMFORT

› Stylish design, elegant metallic finish
› 2 carbon fiber tubular heating elements
› Built-in handle
› 2 heating modes: ECO/COMFORT
› Wide range of oscillation (70°)
› Metal protective grille
› Min./max. power consumption: 500/1000 W
› Anti-overheating safety device
› Anti-overturning safety device

EAN 8013557518098

MODELLO/MODEL		**ARGO AMBIENT**
Funzioni speciali / Special functions		**Oscillazione automatica 70°**/ Automatic oscillation 70°
Modalità di riscaldamento / Heating modes		ECO/COMFORT
Modalità di riscaldamento - livelli di potenza / Heating modes - power levels	no.	2
Volume riscaldabile / Suitable volume	m^3	40
Apparecchio portatile / Portable device		•
Riscaldamento per irraggiamento / Heating via radiation		•
Resistenze in fibra di carbonio / Carbon fiber heating elements	no.	2
Oscillazione automatica / Automatic oscillation		70°
Tensione di alimentazione / Power supply	V/Ph/Hz	220-240~/1/50
Potenza assorbita (min./max.) / Power input (min./max.)	W	500/1000
Dispositivo di sicurezza antisurriscaldamento / Anti-overheating safety device		•
Dispositivo di sicurezza antiribaltamento / Anti-overturning safety device		•
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions (H./W./D.)	mm	700/380/250
Peso / Weight	kg	2,5

01 Stufa elettrica al quarzo
Quartz electric heater

BASSISSIMI CONSUMI

Design brevettato, finitura bianco puro
Patented design, pure white finish

Comoda maniglia per il trasporto e piedini facili da montare
Comfortable handle for transportation and easy to assemble feet

Due candele al quarzo attivabili separatamente
Two quartz candles separately activatable for a custom comfort



Dimensioni
Dimensions

600 W
1200 W

2 MODES

NUOVO DESIGN, MASSIMA EFFICIENZA

› Nuovo design brevettato
› Pannello frontale di colore bianco puro
› Piccola ma efficiente
› Sviluppa un gradevole calore in pochi secondi
› 2 candele al quarzo attivabili separatamente per un comfort personalizzato
› Min./max. consumo elettrico: 600/1200 W
› Griglia metallica di protezione
› Comoda maniglia per il trasporto e piedini facili da montare
› Dispositivo di sicurezza anti-ribaltamento

NEW DESIGN, MAXIMUM EFFICIENCY

› New patented design
› Pure white front casing
› Small but efficient
› It develop a pleasant warmth in a few seconds
› 2 quartz candles separately activable for a custom comfort
› Min./max. power consumption: 600/1200 W
› Metal protection grid
› Comfortable handle for transportation and easy to assemble feet
› Anti-overturning safety device

ARGO BETSY

191070209

160 pz/pcs x pallet

Originale nel design e nella forma. La presenza della maniglia, a tutta lunghezza, ne permette un trasferimento facile e sicuro. Il caldo è immediato e può essere personalizzato con l'accensione separata delle due candele.

Original in design and shape. The presence of the full length handle, allows easy and safe transport. The heat is immediate and can be customised by switching the two candles on separately.

EAN 8013557519088

MODELLO/MODEL		**ARGO BETSY**
Modalità di riscaldamento / Heating modes		ECO/COMFORT
Modalità di riscaldamento - livelli di potenza / Heating modes - power levels	no.	2
Volume riscaldabile / Suitable volume	m^3	40
Apparecchio portatile / Portable device		•
Riscaldamento per irraggiamento / Heating via radiation		•
Candele al quarzo / Quartz candle		2
Tensione di alimentazione / Power supply	V/Ph/Hz	230~/1/50-60
Potenza assorbita (min./max.) / Power input (min./max.)	W	600/1200
Dispositivo di sicurezza antiribaltamento / Anti-overturning safety device		•
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions (H./W./D.)	mm	215/495/120
Peso / Weight	kg	1,2

Radiatore a olio minerale diatermico
Diathermic oil-filled radiator

IL CALORE SOLO DOVE VUOI TU

Manopole in nuance per il controllo della temperatura e la selezione delle modalità; maniglia per il trasporto a scomparsa
Color matched knobs for temperature control and mode selection; retractable carrying handle

Design minimal squadrato degli elementi
Minimal square design of the elements

Avvolgicavo laterale e ruote multidirezionali per un agevole trasporto
Side cable reel and multidirectional wheels for easy transport



Dimensioni
Dimensions

ARGO WARM 9-11

ARGO WARM 9 191150025 ARGO WARM 11 191150026

42 pz/pcs x pallet

Le forme rivisitate e il design più curato rendono questo nuovo radiatore a olio più contemporaneo e tecnologico rispetto allo standard della sua categoria. Maneggevole e facilmente trasportabile sulle quattro ruote multidirezionali, possiede un avvolgicavo che consente di riporlo in maniera ordinata e senza intralci. Potente ed efficace garantisce in ambiente un caldo silenzioso, diffuso ed immediato.

The revisited shapes and the more refined design make this new oil radiator more contemporary and technological than the standard in its category. Handy and easy to transport on its four multidirectional wheels, it also has a cable reel that allows it to be stored in an orderly manner and without hindrance. Powerful and effective, it guarantees widespread, quiet and immediate heating in the room.

WARM 9: 800 W 1200 W 2000 W
WARM 11: 1000 W 1500 W 2500 W
3 MODES
OPERATING LED
SILENCE

CALORE DIFFUSO E SILENZIOSO DI DESIGN

› Dal design minimal e lineare
› Maniglia incassata, cura dei dettagli, manopole in nuance
› Riscalda in modo naturale e silenzioso
› 9 elementi (ARGO WARM 9)
› 11 elementi (ARGO WARM 11)
› 3 modalità di riscaldamento selezionabili: ECO/COMFORT/SUPER
› Termostato ambiente regolabile
› Consumo elettrico max: 2000 W (ARGO WARM 9)
› Consumo elettrico max: 2500 W (ARGO WARM 11)
› LED di funzionamento
› Comodo avvolgicavo
› Dispositivo di sicurezza anti-surriscaldamento
› Dispositivo di sicurezza anti-ribaltamento
› Leggerissimo da trasportare

DIFFUSED AND SILENT DESIGN HEAT

› Minimal and linear design
› Embedded handle, attention to detail, knobs in shades
› It heats naturally and silently
› 9 elements (ARGO WARM 9)
› 11 elements (ARGO WARM 11)
› 3 selectable heating modes: ECO/COMFORT/SUPER
› Adjustable room thermostat
› Max. power consumption: 2000 W (ARGO WARM 9)
› Max. power consumption: 2500 W (ARGO WARM 11)
› Operation LED
› Convenient cord storage
› Anti-overheating safety device
› Anti-overturning safety device
› Very light to carry

EAN ARGO WARM 9 8013557510412
EAN ARGO WARM 11 8013557510429

MODELLO/MODEL		ARGO WARM 9	ARGO WARM 11
Modalità di riscaldamento / Heating modes		**bassa/media/alta** low/med/high	**bassa/media/alta** low/med/high
Modalità di riscaldamento - livelli di potenza / Heating modes - power levels	no.	3	3
Volume riscaldabile / Suitable volume	m^3	60	60
Apparecchio portatile / Portable device		•	•
Riscaldamento per convezione naturale / Heating via natural convection		•	•
Riscaldamento per irraggiamento / Heating via radiation		•	•
Resistenza tubolare / Tubular heating element		•	•
Elementi ad olio minerale / Mineral oil-filled heating elements	no.	9	11
Tensione di alimentazione / Power supply	V/Ph/Hz	220-240~/50	220-240~/50
Potenza assorbita (min./med./max.) / Power input (min./med./max.)	W	800/1200/2000	1000/1500/2500
Dispositivo di sicurezza antisurriscaldamento / Anti-overheating safety device		•	•
Dispositivo di sicurezza antiribaltamento / Anti-overturning safety device		•	•
Dimensioni incluse rotelle (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions with wheels (H./W./D.)	mm	625/409/250	625/483/250
Dimensioni senza rotelle (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions without wheels (H./W./D.)	mm	582/409/125	582/483/125
Peso / Weight	kg	8,6	9,9

01 Radiatore a olio minerale diatermico con funzione Turbo
Diathermic oil-filled radiator with Turbo function

IL CALORE SOLO DOVE VUOI TU

Manopole in nuance per controllo temperatura, selezione modalità, attivazione funzione Turbo; maniglia per il trasporto a scomparsa
Color matched knobs for temperature control, mode selection, Turbo function activation; retractable carrying handle

Design minimal squadrato degli elementi, finitura nero assoluto, matt
Minimal square design of the elements, total black matt finish

Timer on/off 24 ore, avvolgicavo laterale e ruote multidirezionali per un agevole trasporto
On/off 24 hours timer, side cable reel and multidirectional wheels for easy transport



Dimensioni
Dimensions

ARGO WARM BLACK TT 9-11

ARGO WARM BLACK TT 9 191150027

ARGO WARM BLACK TT 11 191150028

42 pz/pcs x pallet

33 pz/pcs x pallet

Forma e colore innovativi, nonché funzionalità aggiuntive rendono questo nuovo radiatore a olio ancora più efficace e tecnologico rispetto allo standard della sua categoria. Grazie alla funzione Turbo, attivabile quando lo si desidera, garantisce in ambiente un caldo diffuso ed immediato. Il timer consente, inoltre, di programmarne accensione e spegnimento.

Innovative shape and color, as well as additional features make this new oil filled radiator even more effective and technological than the standard in its category. Thanks to the Turbo function, which can be activated when desired, it guarantees widespread and immediate heat in the room. The timer also allows you to program its on and off.

improve your life

WARM BLACK TT 9 — 900 W 1100 W 2000 W
WARM BLACK TT 11 — 1000 W 1500 W 2500 W
SILENCE
TURBO 400 W
WARM BLACK TT 9 — SUPER TURBO 2400 W
WARM BLACK TT 11 — SUPER TURBO 2900 W
5 MODES
OPERATING LED
TIMER ON/OFF

CALORE TURBO, TIMER, TOTAL BLACK

› Design minimal, lineare
› Total black, finitura matt, cura dei dettagli
› Dotato di pratica funzione Turbo, per ottenere il massimo calore immediato
› Timer meccanico
› 9 elementi (ARGO WARM BLACK TT 9)
› 11 elementi (ARGO WARM BLACK TT 11)
› 5 modalità di riscaldamento selezionabili: ECO/COMFORT/SUPER/TURBO/SUPER TURBO
› Termostato ambiente regolabile
› Consumo elettrico max.: 2400 W (ARGO WARM BLACK TT 9) con funzione Turbo attiva
› Consumo elettrico max.: 2900 W (ARGO WARM BLACK TT 11)
› LED di funzionamento
› Comodo avvolgicavo
› Dispositivo di sicurezza anti-surriscaldamento
› Dispositivo di sicurezza anti-ribaltamento
› Leggerissimo da trasportare

TURBO HEATING, TIMER, TOTAL BLACK

› Minimal, linear design
› Total black, matt finish, attention to detail
› Equipped with a practical Turbo function, to obtain maximum immediate heat
› Mechanical timer
› 9 elements (ARGO WARM BLACK TT 9)
› 11 elements (ARGO WARM BLACK TT 11)
› 5 selectable heating modes: ECO/COMFORT/SUPER/TURBO/SUPER TURBO
› Adjustable room thermostat
› Max power consumption: 2400 W (ARGO WARM BLACK TT 9) with Turbo function ON
› Max power consumption: 2900 W (ARGO WARM BLACK TT 11)
› Operation LED
› Convenient cord reel
› Anti-overheating safety device
› Anti-overturning safety device
› Very light to carry

EAN ARGO WARM BLACK TT 9 8013557510436
EAN ARGO WARM BLACK TT 11 8013557510443

MODELLO/MODEL		ARGO WARM BLACK TT 9	ARGO WARM BLACK TT 11
Modalità di riscaldamento / Heating modes		ECO/COMFORT/TURBO/ SUPER TURBO	ECO/COMFORT/TURBO/ SUPER TURBO
Modalità di riscaldamento - livelli di potenza / Heating modes - power levels	no.	5	5
Volume riscaldabile / Suitable volume	m^3	70	90
Apparecchio portatile / Portable device		•	•
Riscaldamento per convezione naturale / Heating by natural convection		•	•
Riscaldamento per irraggiamento / Heating by radiation		•	•
Resistenza tubolare / Tubular heating element		•	•
Elementi ad olio minerale / Mineral oil-filled heating elements	no.	9	11
Tensione di alimentazione / Power supply	V/Ph/Hz	220-240~/50	220-240~/50
Potenza assorbita (min./med./max.) senza ventilazione / Power input (min./ med./max.) with no fan	W	900/1100/2000	1000/1500/2500
Power input con ventilazione forzata [Turbo (ventilazione fredda)] / Super Turbo (ventilazione con massima potenza riscaldamento) / Power input with forced ventilation [Turbo (cold ventilation)] / Super Turbo (ventilation with maximum heating power)	W	400/2400	400/2900
Funzione Turbo / Turbo function		•	•
Timer on-off meccanico 24 ore / On-off mechanical timer 24 hours		•	•
Dispositivo di sicurezza antisurriscaldamento / Anti-overheating safety device		•	•
Dispositivo di sicurezza antiribaltamento / Anti-overturning safety device		•	•
Dimensioni incluse ruote (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions with wheels (H./W./D.)	mm	620/425/250	620/505/250
Dimensioni senza ruote (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions without wheels (H./W./D.)	mm	582/425/145	582/505/145
Peso / Weight	kg	10,2	12,2

02

RISCALDAMENTO A GAS

GAS HEATING

ARGO SOL RED

ARGO SOL NIGHT

Nuovo design arrotondato, tinte rosso ciliegia o blu notte, finitura matt
New rounded design, cherry red or night blue colours, matt finish

Pannello comandi con accensione piezo-elettrica
Control panel with piezo-electric ignition

Ruote posteriori dotate di ferma-ruota
Rear wheels with locking device



Dimensioni
Dimensions

ARGO SOL RED e NIGHT

ARGO SOL RED 191430060 ARGO SOL NIGHT 91430064

Perfetta per le abitazioni prive d'impianto di riscaldamento. Efficace la resa ed immediato il comfort in totale sicurezza. Le ruote multi-direzionali consentono di trasferirla da un locale all'altro con estrema facilità.

It's perfect for homes without a heating system. It gives effective yield and immediate comfort in total safety. The multi-directional wheels allow to transfer it from one room to another with extreme ease.

1,55 kW
2,90 kW
4,20 kW

80 MQ/SM

NUOVO DESIGN, CLASSICA FUNZIONALITÀ

› Design originale
› Finitura matt, di colore rosso ciliegia oppure blu notte
› 3 step di potenza termica: 1,55/2,90/4,20 kW
› Regolatore di pressione e tubo gas per collegamento a bombola GPL certificati da IMQ, già montati sull'unità
› Accensione piezo-elettrica separata
› Ruote pluridirezionali (2 posteriori con fermaruota)
› Ampio vano posteriore per bombola fino a 15 kg
› Triplice dispositivo di sicurezza:
- **PPF** (anti-spegnimento fiamma): interrompe il flusso di gas in caso di spegnimento della fiamma pilota
- **ODS** (oxygen depletion sensor): spegne l'unità in caso di superamento del livello massimo consentito di emissioni di CO_2
- **Anti-ribaltamento**: blocca il funzionamento dell'unità in caso di superamento di un certo livello di inclinazione della stufa.

NEW DESIGN, CLASSIC FUNCTIONALITY

› Original design
› Matt finish, cherry red or night blue
› 3 heating power steps: 1.55/2.90/4.20 kW
› Pressure regulator and gas pipe for connection to the LPG cylinder certified by IMQ, already mounted on the unit
› Separate piezo-electric ignition
› Multi-directional wheels (2 rear with wheel stop)
› Large rear compartment for cylinders up to 15 kg
› Triple safety device:
- PPF (flame retardant): interrupts the gas flow if the pilot flame goes out
- ODS (oxygen depletion sensor): turns off the unit in case of exceeding the maximum allowed level of CO_2 emissions
- Anti-overturning: blocks the operation of the unit if a certain inclination level of the stove is exceeded.

EAN ARGO SOL NIGHT 8013557515424
EAN ARGO SOL RED 8013557515387

MODELLO/MODEL		ARGO SOL
Potenza di riscaldamento (min./med./max.) / Heating mode (min./med./max.)	kW	1,55/2,90/4,20
Superficie riscaldabile (min./max.) / Suitable area (min./max.)	m^2	20/80
Apparecchio portatile / Portable device		•
Accensione piezoelettrica / Piezoelectric ignition		•
Fiamma pilota / Pilot flame		•
Regolazione manuale potenza riscaldamento / Manual heating power adjustment		•
Tipo di riscaldamento / Type of heating		**Irraggiamento**/Irradiation
Consumo di gas GPL / LPG consumption	g/h	110/207/305
Dispositivo di sicurezza di controllo atmosferico / Atmospheric control safety device		•
Dispositivo di sicurezza anti-spegnimento fiamma pilota / Flame retardant safety device		•
Dispositivo di sicurezza anti-ribaltamento / Anti-overturning safety device		•
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions (H./W./D.)	mm	720/410/360
Peso / Weight	kg	8,8

Stufa a infrarossi a gas/elettrica con funzione Turbo
Infrared gas/electric heater with Turbo function

ARGO SOL TURBO RED

ARGO SOL TURBO NIGHT

Nuovo design arrotondato, tinte rosso ciliegia o blu notte, finitura matt
New rounded design, cherry red or night blue colours, matt finish

Pannello comandi con accensione piezoelettrica, tasti per funzione riscaldamento elettrico e funzione Turbo, termostato
Control panel with piezo-electric ignition, Electrical heating and Turbo function keys, thermostat

Griglia frontale per la mandata dell'aria in modalità Turbo
Front grid for air outlet in Turbo function



Dimensioni
Dimensions

ARGO SOL TURBO RED e NIGHT

ARGO SOL TURBO RED 191430062 ARGO SOL TURBO NIGHT 191430065

Perfetta per le seconde case e in generale per le abitazioni prive d'impianto di riscaldamento. Efficace la resa, immediato il comfort, grazie anche alla funzione aggiuntiva di ventilazione forzata, utilizzabile autonomamente rispetto al funzionamento standard a gas. Le ruote multi-direzionali consentono di trasferirla da una stanza all'altra con estrema facilità.

It's perfect for homes without a heating system. Effective performance, immediate comfort, also thanks to the additional turbo function, which can be used independently from the standard gas operation. The multi-directional wheels allow to transfer it from one room to another with extreme ease.

NUOVO DESIGN, CON FUNZIONE TURBO

› Design originale
› Finitura matt, di colore rosso ciliegia oppure blu notte
› 3 step di potenza termica: 1,55/2,90/4,20 kW
› Funzione Turbo indipendente dal funzionamento a gas, selezionabile da apposito tasto, con ventilazione fredda e 2 livelli di potenza termica: 750 e 1500 W.
› Regolatore di pressione e tubo gas per collegamento a bombola GPL certificati da IMQ, forniti già montati sull'unità
› Accensione piezo-elettrica separata
› Ruote pluridirezionali (2 posteriori con fermaruota)
› Ampio vano posteriore per bombola fino a 15 kg
› Triplice dispositivo di sicurezza:
- **PPF** (anti-spegnimento fiamma): interrompe il flusso di gas in caso di spegnimento della fiamma pilota
- **ODS** (oxygen depletion sensor): spegne l'unità in caso di superamento del livello massimo consentito di emissioni di CO_2
- **Anti-ribaltamento**: blocca il funzionamento dell'unità in caso di superamento di un certo livello di inclinazione della stufa.

NEW DESIGN, WITH TURBO FUNCTION

› Original design
› Matt finish, cherry red or night blue
› 3 heating power steps: 1.55/2.90/4.20 kW
› Turbo function independent from gas operation, selectable by special button, with cold ventilation and 2 heating power levels: 750 and 1500 W.
› Pressure regulator and gas pipe for connection to the LPG cylinder certified by IMQ, supplied already mounted on the unit
› Separate piezo-electric ignition
› Multi-directional wheels (2 rear with wheel stop)
› Large rear compartment for cylinders up to 15 kg
› Triple safety device:
- **PPF** (flame retardant): interrupts the gas flow if the pilot flame goes out
- **ODS** (oxygen depletion sensor): turns off the unit in case of exceeding the maximum allowed level of CO_2 emissions
- **Anti-overturning:** blocks the operation of the unit if a certain inclination level of the stove is exceeded.

EAN ARGO SOL TURBO RED 8013557515400
EAN ARGO SOL TURBO NIGHT 8013557515431

MODELLO/MODEL		**ARGO SOL TURBO**
Potenza di riscaldamento (min./med./max.) / Heating mode (min./med./max.)	kW	1,55/2,90/4,20
Superficie riscaldabile (min./max.) / Suitable area (min./max.)	m^2	20/80
Potenza funzione Turbo (min./max.) / Turbo function power (min./max.)	W	750/1500
Apparecchio portatile / Portable device		•
Accensione piezoelettrica / Piezoelectric ignition		•
Fiamma pilota / Pilot flame		•
Regolazione manuale potenza riscaldamento / Manual heating power adjustment		•
Tipo di riscaldamento / Type of heating		**Irraggiamento + ventilazione forzata**/Irradiation + forced ventilation
Consumo di gas GPL / LPG consumption	g/h	110/207/305
Tensione di alimentazione (funzione Turbo) / Power supply (Turbo function)	V/F/Hz	220-240~/1/50
Dispositivo di sicurezza di controllo atmosferico / Atmospheric control safety device		•
Dispositivo di sicurezza anti-spegnimento fiamma pilota / Flame retardant safety device		•
Dispositivo di sicurezza anti-ribaltamento / Anti-overturning safety device		•
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions (H./W./D.)	mm	720/420/360
Peso / Weight	kg	10,25

03

VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA PER SINGOLO AMBIENTE CON RECUPERO DI CALORE

CONTROLLED MECHANICAL VENTILATION FOR SINGLE ROOM WITH HEAT RECOVERY

NEW

Pannello da interno di design realizzato in ABS antistatico e antiurto.
Design indoor panel made of anti-static and shockproof ABS

Pannello esterno di design, anti-pioggia, anti-insetto: protegge dalle intemperie e la griglia impedisce nidificazioni nel condotto
Design rainproof and insect-proof external hood: the grid protects from bad weather and prevents birds from nesting in the duct

Scambiatore ceramico per il recupero di calore con efficienza fino al 92%; filtri G3-PM10
Ceramic exchanger for heat recovery efficiency up to 92%; G3-PM10 air filters



Dimensioni
Dimensions

ARGO AIREASY

398200043

XX pz/pcs x pallet

Unità di ventilazione con gruppo ceramico di rigenerazione e flusso d'aria alternato, AIREASY consente un ricambio d'aria continuo in ambienti singoli. Dotato di pannello indoor dal design accattivante, in ABS antistatico e antiurto, e di cuffia di ventilazione esterna di design, antintrusione e antipioggia, è di facile installazione su pareti perimetrali, con spessore fino a 420 mm, grazie al design telescopico del tubo.

Ventilating unit with a ceramic regeneration group and alternate airflow, AIREASY allows continuous air exchange in single rooms. Featuring an attractive design indoor panel made of anti-static and shock-resistant ABS, and a stylish, burglar-proof and rainproof external ventilation hood, it is easy to install on perimeter walls up to 420 mm thick thanks to the telescopic tube design.

RINNOVA · PURIFICA · RECUPERA · FORO 170 MM · dB Low noise · REMOTE CONTROL · EC VENTILATORE EC BRUSHLESS · CHIUSURA ESTERNA AUTO · GRIGLIA ESTERNA · PANNELLO INTERNO · 23 MQ/SQM

3 IN 1- RINNOVA, PURIFICA, RECUPERA

- Rinnova in continuo l'aria indoor, senza necessità di aprire le finestre
- Purifica l'aria grazie ai due filtri dello scambiatore
- Recupera il calore dell'aria espulsa fino al 92%, ottimizzando i consumi energetici
- Pannello indoor dal design accattivante, in ABS antistatico e antiurto
- Condotto aria telescopico estensibile con diametro 158 mm, in PVC antiurto
- Cuffia di ventilazione esterna di design, antintrusione e antipioggia
- Installazione su parete perimetrale, con spessore variabile da 230 a 420 mm*
- Motoventilatore assiale EC brushless reversibile: elevata efficienza, lunga durata, controllo preciso, baso livello sonoro
- Telecomando a infrarossi, sottile ed intuitivo
- LED di funzionamento su un lato del pannello indoor
- Filtri pre e post rigeneratore in poliuretano reticolato, classe di filtrazione G3 ISO 16860 e PM10 50%**
- Grado di protezione IPX2
- Progettato per funzionamento continuo, flusso aria alternato a cicli di 75", con bassissimi consumi
- Scambiatore ceramico rigenerativo con efficienza di recupero calore fino al 92%

3 IN 1 – IT RENEWS, PURIFIES, RECOVERS

- Continuously renews indoor air, without the need to open windows
- Purifies air thanks to the two exchanger filters
- Recovers up to 92% of the heat from exhaust air, optimizing energy consumption
- Attractively designed indoor panel, made of anti-static and shock-resistant ABS
- Extendable telescopic air duct with a diameter of 158 mm, made of shock-resistant PVC
- Designer external ventilation hood, anti-intrusion and rainproof
- Installation on perimeter walls, with variable thickness from 230 to 420 mm*
- Reversible brushless EC axial fan: high efficiency, long life, precise control, low noise level
- Slim and intuitive infrared remote control
- Operation LED on one side of the indoor panel
- Pre- and post-regeneration filters in cross-linked polyurethane, filtration class G3 ISO 16860 and PM10 50%**
- Degree of protection IPX2
- Designed for continuous operation, alternating air flow at 75-second intervals, with extremely low energy consumption
- Regenerative ceramic exchanger with heat recovery efficiency of up to 92%

EAN 8013557800254

MODELLO/MODEL	Unità	AIREASY
Dimensione ambiente massima / Maximum room size	m^2	23
Lunghezza tubo telescopico* / Telescopic tube lenght*	mm	230-240
Diametro condotto aria / Air duct diameter	mm	158
Velocità di ventilazione / Fan speed	no.	3
Flusso d'aria (bassa/media/alta velocità) / Air flow (low/medium/high speed)	m^3/h	20/42/64
Giri al minuto / Revolutions per minute RPM	no.	2000 (max)
Tipo di filtro aria** / Type of air filter**		G3 + PM10
Consumo specifico di energia (SEC) (Classe energetica) Specific energy consumption (SEC) (Energy class)		A
Livello di potenza sonora (dato etichetta energetica) Sound power level (Energy label data)	dB(A)	36,7
Efficienza di recupero calore (Info Ecoddesign) Heat recovery efficiency (Ecodesign info)		92%
Grado protezione ingresso solidi e liquidi Solid and liquid ingress protection degree	IP	IPX2
Installazione / Installation		Parete perimetrale/*Perimetral wall*
Alimentazione / Power supply	V	100÷240~
Frequenza / Frequency	Hz	50/60
Potenza assorbita / Power input	W	11,3
Corrente assorbita / Current consumption	A	0,06
Peso netto unità ventilante / Net weight of ventilating unit	kg	3,4
Dimensioni nette unità ventilante (A./L./P.) Net dimensions of ventilating unit (H./W./D.)	mm	205/205/420

Limiti di funzionamento:
temperatura ambiente compresa tra -20 °C e +50 °C e umidità relativa inferiore all'80%.
* Per spessori maggiori, richiedere accessorio specificando la profondità della parete.
** I filtri di ricambio saranno disponibili presso i centri autorizzati

Operating limitis:
ambient temperature between -20 °C and +50 °C and relative humidity less than 80%.
* For greater thicknesses, request a special air duct (optional), specifying the depth of the wall.
** Spare part filters will be available upon request.

04

DEUMIDIFICATORI
DEHUMIDIFIERS

Pannello di controllo digitale con possibilità di selezione funzione "Asciugatura biancheria" e livello umidità desiderato
Digital control panel with possibility of selecting of "laundry" function and desired humidity level setting

Sottile LED ad intaglio che assume una colorazione diversa in funzione del livello di umidità in ambiente
Thin LED taking on a different color according to the level of humidity in the room

Ingresso aria dotato di filtro anti-polvere, e umidostato ad alta precisione
Air inlet equipped with anti-dust filter and high precision humidistat



Dimensioni
Dimensions

ARGO DRY EVO MINT 13

492000101

36 pz/pcs x pallet

Minimal e silenzioso, dona un tocco di colore ad ogni ambiente grazie alla sua finitura matt, di colore bianco puro, impreziosita da dettagli verde menta, che ne fanno un apparecchio al contempo allegro e gradevole. Un sottile LED intagliato nel pannello frontale si colora in modo intelligente a seconda del livello di umidità rilevato in ambiente. Comodissimo per l'asciugatura della biancheria, grazie alla funzione dedicata.

Minimal and quiet, it brings a touch of colour to any environment, thanks to its pure white matt finish, embellished with mint green details, which make it a cheerful and pleasant appliance at the same time. A thin LED carved into the front panel changes color intelligently depending on the humidity level detected in the environment. Very convenient for drying laundry, thanks to the dedicated function.

DESIGN COMPATTO, COLORE ACCATTIVANTE

› Design accattivante, dimensioni compatte
› Finitura di colore bianco puro, matt, dettagli verde menta
› Filtro aria anti-polvere sull'aspirazione dell'aria
› Sottile LED ad intaglio che assume una colorazione diversa in funzione del livello di umidità rilevato in ambiente:
  • **BLU**: se l'umidità relativa è inferiore al 45%
  • **VERDE**: se l'umidità relativa è compresa tra 45 e 65%
  • **ROSSO**: se l'umidità relativa supera il 65%
› Umidostato ad alta precisione, con umidità impostabile (30-80%)
› Funzione speciale "asciugatura biancheria"
› Molto silenzioso
› Timer ON/OFF 1-24 h
› Blocco bambino
› Funzionamento fino a basse temperature: da 5 a 35 °C
› Allarme tanica piena
› Attacco rapido per lo scarico continuo della condensa
› Sistema di sbrinamento automatico
› Funzione "Memory": dopo un black-out, con mantenimento ultime impostazioni
› Pratiche ruote pluridirezionali
› Refrigerante naturale con zero impatto sul riscaldamento globale

COMPACT DESIGN, ATTRACTIVE COLOR

› Attractive design, compact size
› Pure white, matt finish, mint green details
› Anti-dust air filter on the air inlet
› Thin LED that takes on a different color according to the level of humidity detected in the room:
  • **BLUE**: if the relative humidity is less than 45%
  • **GREEN**: if the relative humidity is between 45 and 65%
  • **RED**: if the relative humidity exceeds 65%
› High precision humidistat, with adjustable humidity (30-80%)
› Special "drying clothes" features
› Very quiet
› ON/OFF timer 1-24 h
› Child lock
› Operation down to low temperatures: from 5 to 35 °C
› Full tank alarm
› Quick connection for continuous condensate drainage
› Automatic defrosting system
› "Memory" function: auto-restart after power failure, keeping last settings
› Practical multidirectional wheels
› Natural refrigerant with zero impact on global warming

EAN 8013557513895

MODELLO/MODEL		**ARGO DRY EVO MINT 13**
Capacità di deumidificazione / Dehumidification capacity	l/24 h	13
Superficie consigliata / Recommended area	m^2	15
Portata d'aria / Air flowrate	m^3/h	115
Temperatura di riferimento / Reference temperature	°C	32
Umidità relativa di riferimento / Reference relative humidity	%	80
Capacità della tanica/serbatoio / Tank/reservoir capacity	L	2
Tipo di refrigerante / Refrigerant type - GWP		R290-0,02
Carica di refrigerante / Refrigerant charge	kg/Tonn CO_2 eq.	0,045/0,0000009
Limiti di funzionamento / Operation limits	°C	5-35
Intervallo di regolazione umidità /Humidity adjustment interval	%	30-80
Pannello di controllo / Control panel		**Tasti a pressione**/Push button
Doppia filtrazione: antipolvere + carboni attivi / Double air filtration: anti-dust + active carbon		•
Tipo di controllo / Type of control		**Elettronico** Electronic
Tensione di alimentazione / Power supply	V/F/Hz	220-240~/1/50
Potenza assorbita / Power input	W	185
Pressione sonora (a/m/b) / Sound pressure (h.-m.-l.)	dB(A)	≤ 36
Dimensioni (Alt./Largh./Pro.) / Net dimensions (H./W./D.)	mm	470/255/220
Peso / Weight	kg	10

Pannello di controllo digitale con possibilità di selezione funzione "Asciugatura biancheria" e livello umidità desiderato
Digital control panel with possibility of selecting of "laundry" function and desired humidity level setting

Sottile LED integrato nel display aggiuntivo frontale: assume colore diverso a seconda del livello di umidità in ambiente
Thin LED integrated into the additional front display: it takes on a different color ccording to the level of humidity in the room

Ingresso aria dotato di filtro anti-polvere, e umidostato ad alta precisione
Air inlet equipped with anti-dust filter and high precision humidistat.

Dimensioni
Dimensions

ARGO DRY EVO MINT WF 21

492000102

30 pz/pcs x pallet

Minimal e silenzioso, dona un tocco di colore ad ogni ambiente, grazie alla sua finitura matt di colore bianco puro, impreziosita da dettagli verde menta. Un sottile LED Integrato nel display LED trasparente frontale si colora in modo intelligente a seconda del livello di umidità rilevato in ambiente. Comodissimo per l'asciugatura della biancheria, grazie alla funzione dedicata, include il Wi-Fi per il controllo delle funzionalità da remoto.

Minimal and silent, it adds a touch of elegance to any environment, thanks to its pure white matt finish, embellished with mint green details. A thin LED integrated into the additional front display changes color intelligently depending on the humidity level detected in the environment. Very convenient for drying laundry, thanks to the dedicated function, it includes the Wi-Fi for long distance functionalities control.

21l/24h 32°C-80% R.H. · 24 MQ/SQM · 3,8 L · LAUNDRY · 5-35 °C OPERATING LIMITS · MEMORY · TIMER ON/OFF · CHILD LOCK · WiFi · R290

MINIMAL DESIGN, COLORE ACCATTIVANTE

› Design minimal e compatto
› Finitura di colore bianco puro, matt, top verde menta
› Filtro aria anti-polvere sull'aspirazione dell'aria
› WiFi di serie e app dedicata per il controllo da remoto delle funzionalità
› Sottile LED integrato nel display su pannello frontale: assume colore diverso a seconda del livello di umidità rilevato in ambiente:
  • **BLU**: se l'umidità relativa è inferiore al 45%
  • **VERDE**: se l'umidità relativa è compresa tra 45 e 65%
  • **ROSSO**: se l'umidità relativa supera il 65%
› Secondo display a LED sul top con indicazione del livello di umidità in ambiente
› Umidostato ad alta precisione, con umidità impostabile (30-80%)
› Funzione speciale "asciugatura biancheria"
› Funzione Auto: regola automaticamente il funzionamento in relazione all'umidità ambiente
› Molto silenzioso
› Timer ON/OFF 1-24 h
› Blocco bambino
› Allarme tanica piena
› Attacco rapido per lo scarico continuo della condensa
› Funzionamento fino a basse temperature: da 5 a 35 °C
› Sistema di sbrinamento automatico
› Funzione "Memory": auto-restart dopo un blackout, con ultime impostazioni
› Pratiche ruote pluridirezionali
› Refrigerante naturale, con zero impatto sul riscaldamento globale

MINIMAL DESIGN, ATTRACTIVE COLOR

› Minimal and compact design
› Pure white, matt finish, mint green top
› Anti-dust air filter on the air inlet
› Standard WiFi and dedicated app for remote control of unit functions
› Thin LED integrated into the additional front display: it takes on a different color depending on the humidity level in the room:
  • BLUE: if the relative humidity is less than 45%
  • GREEN: if the relative humidity is between 45 and 65%
  • RED: if the relative humidity exceeds 65%
› Second LED display on the top with indication of the humidity level in the environment
› High precision humidistat, with adjustable humidity (30-80%)
› Special "drying laundry" function
› Auto function: it automatically adjusts operation in relation to the ambient humidity
› Very silent
› ON/OFF timer 1-24 h
› Child lock
› Full tank alarm
› Quick connection for continuous condensate drainage
› Operation down to low temperatures: from 5 to 35 °C
› Automatic defrosting system
› "Memory" function: auto-restart after a blackout, with maintenance of the last settings
› Practical multi-directional wheels
› Natural refrigerant, with zero impact on global warming

EAN 8013557513925

MODELLO/MODEL		**ARGO DRY EVO MINT WF 21**
Capacità di deumidificazione / Dehumidification capacity	l/24 h	21
Superficie consigliata / Recommended area	m²	24
Portata d'aria / Air flowrate	m³/h	140
Temperatura di riferimento / Reference temperature	°C	32
Umidità relativa di riferimento / Reference relative humidity	%	80
Capacità della tanica/serbatoio / Tank/reservoir capacity	L	3,8
Tipo di refrigerante / Refrigerant type - GWP		R290-0,02
Carica di refrigerante / Refrigerant charge	kg/Tonn CO_2 eq.	0,054/0,0000011
Limiti di funzionamento / Operation limits	°C	5-35
Intervallo di regolazione umidità /Humidity adjustment interval	%	40-80
Tipo di controllo / Type of control		**Elettronico** Electronic
Tensione di alimentazione / Power supply	V/F/Hz	220-240~/1/50
Potenza assorbita / Power input	W	310
Pressione sonora (a/m/b) / Sound pressure (h.-m.-l.)	dB(A)	47
Dimensioni (Alt./Largh./Pro.) / Net dimensions (H./W./D.)	mm	560/342/234
Peso / Weight	kg	15

Pannello di controllo digitale con possibilità di selezione della funzione "asciugatura biancheria" e del livello di umidità desiderato
Digital control panel with possibility of "laundry" function selections and desired humidity level setting

LED quadrato centrale che assume una colorazione diversa in funzione del livello di umidità in ambiente
Central square LED taking on a different color according to the level of humidity in the room

Ingresso aria dotato di filtro anti-polvere, filtro aggiuntivo ai carboni attivi e umidostato ad alta precisione.
Air inlet equipped with anti-dust filter, additional active carbon filter and high precision humidistat.



Dimensioni
Dimensions

Disponibile in due modelli/Available in two models:
DRY PURY EVO 11 - DRY PURY EVO 13

ARGO DRY PURY EVO 11-13

ARGO DRY PURY EVO 11 492000095 ARGO DRY PURY EVO 13 492000096

36 pz/pcs x pallet

Compatto e silenzioso, è perfetto per ogni ambiente. La sua finitura matt, di colore bianco puro, impreziosita da dettagli blu, gli dona un aspetto allegro e moderno. Grazie al doppio sistema di filtrazione, anti-polvere + carboni attivi, l'aria viene reimmessa in ambiente anche purificata. La speciale funzione Laundry è comodissima per l'asciugatura del bucato. Il LED quadrato posizionato al centro del pannello frontale, con colorazione cangiante, segnala in modo intelligente il livello di umidità.

Compact and quiet, it is perfect for any environment, home or office. Its pure white matt finish, embellished with blue details, gives it a cheerful and modern look. Thanks to the double filtration system, anti-dust + activated carbon, the air is reintroduced into the environment, also purified. The special Laundry function is very convenient for drying clothes. The square LED in the center of the front panel, with iridescent colour, intelligently signals the humidity level.

DRY PURY EVO 11 | DRY PURY EVO 13

DESIGN COMPATTO, COLORE, ARIA PURA

› Design accattivante, dimensioni compatte
› Finitura di colore bianco puro, matt, dettagli blu
› Filtro aria anti-polvere e filtro di purificazione ai carboni attivi sull'aspirazione dell'aria
› Piccolo LED quadrato centrale che assume una colorazione diversa in funzione del livello di umidità rilevato in ambiente:
  • **BLU**: se l'umidità relativa è inferiore al 45%
  • **VERDE**: se l'umidità relativa è compresa tra 45 e 65%
  • **ROSSO**: se l'umidità relativa supera il 65%
› Umidostato ad alta precisione, con umidità impostabile (30-80%)
› Funzione speciale "asciugatura biancheria"
› Molto silenzioso
› Timer ON/OFF 1-24h
› Blocco bambino
› Funzionamento fino a basse temperature: da 5 a 35 °C
› Allarme tanica piena
› Attacco rapido per lo scarico continuo della condensa
› Sistema di sbrinamento automatico
› Funzione "Memory": dopo un black-out, con mantenimento ultime impostazioni
› Pratiche ruote pluridirezionali
› Refrigerante naturale con zero impatto sul riscaldamento globale

COMPACT DESIGN, COLOR, PURE AIR

› Attractive design, compact size
› Pure white, matt finish, blue details
› Anti-dust air filter and active carbon purification filter on the air inlet
› Small central square LED that takes on a different color according to the level of humidity detected in the room:
  • BLUE: if the relative humidity is less than 45%
  • GREEN: if the relative humidity is between 45 and 65%
  • RED: if the relative humidity exceeds 65%
› High precision humidistat, with adjustable humidity (30-80%)
› Special "laundry" features
› Very quiet
› ON/OFF timer 1-24h
› Child lock
› Operation down to low temperatures: from 5 to 35 °C
› Full tank alarm
› Quick connection for continuous condensate drainage
› Automatic defrosting system
› "Memory" function: auto-restart after power failure, keeping last settings
› Practical multidirectional wheels
› Natural refrigerant with zero impact on global warming

EAN ARGO DRY PURY EVO 11 8013557513833
EAN ARGO DRY PURY EVO 13 8013557513840

MODELLO/MODEL		ARGO DRY PURY EVO 11	ARGO DRY PURY EVO 13
Funzioni speciali / Special functions		• **Asciuga biancheria**/Laundry • **Doppia filtrazione**/Double filtration	
Capacità di deumidificazione / Dehumidification capacity	l/24h	11	13
Portata d'aria (a) / Air flowrate (h)	m^3/h	110	115
Temperatura di riferimento / Reference temperature	°C	32	32
Umidità relativa di riferimento / Reference relative humidity	%	80	80
Superficie consigliata / Recommended area	m^2	12	15
Capacità della tanica / Tank capacity	L	2	2
Tipo di refrigerante / Refrigerant type - GWP		R290-3	R290-3
Carica di refrigerante / Refrigerant charge	kg/Tonn CO_2 eq.	0,04/0,00012	0,055/0,000165
Limiti di funzionamento / Operation limits	°C	5-35	5-35
Intervallo di regolazione umidità / Humidity control range	%	30-80	30-80
Pannello di controllo / Control panel		**Tasti a pressione** Push buttons	**Tasti a pressione** Push buttons
Doppia filtrazione: antipolvere + carboni attivi / Double air filtration: anti-dust + active carbon		•	•
Tipo di controllo / Control type		**Elettronico** Electronic	**Elettronico** Electronic
Tensione di alimentazione / Power supply	V/F/Hz	220-240~/1/50	220-240~/1/50
Potenza assorbita / Power input	W	180	185
Pressione sonora (a) / Sound pressure (dist. 1 m) (h)	dBA	≤36	≤36
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Net dimensions (H./W./D.)	mm	470/255/220	470/255/220
Peso netto / Net Weight	kg	10	10

Disponibile in due modelli/Available in two models:
DRY PURY EVO WF 17 - DRY PURY EVO WF 21

Pannello di controllo digitale con possibilità di selezione funzione "asciugatura biancheria" e livello umidità desiderato
Digital control panel with possibility of selecting of "laundry" function and desired humidity level setting

Sottile LED nel dettaglio d'angolo che assume una colorazione diversa in funzione del livello di umidità in ambiente
Thin LED in the corner taking on a different color according to the level of humidity in the room



Ingresso aria dotato di filtro anti-polvere, filtro aggiuntivo ai carboni attivi e umidostato ad alta precisione.
Air inlet equipped with anti-dust filter, additional active carbon filter and high precision humidistat



Dimensioni
Dimensions

ARGO DRY PURY EVO WF 17-21

ARGO DRY PURY EVO WF 17 492000097 ARGO DRY PURY EVO WF 21 492000098

33 pz/pcs x pallet

Minimal e silenzioso, migliora efficacemente l'aria indoor grazie al doppio sistema di filtrazione. La sua finitura matt, di colore bianco puro, impreziosita da dettagli blu, ne fanno un apparecchio al contempo allegro e gradevole in ogni ambiente. Un sottile LED immerso nella striscia blu d'angolo, con colorazione cangiante, segnala in modo intelligente il livello di umidità in ogni momento. Comodissimo per l'asciugatura della biancheria, grazie alla funzione dedicata.

Minimal and quiet, it effectively improves the indoor air, thanks to its double air filtration system. Its matt, pure white finish, embellished with blue details, makes it a device that is both cheerful and pleasant in any environment. A thin LED immersed in the blue corner strip, with an iridescent colour, intelligently signals the humidity level at all times. Very convenient for drying laundry, thanks to the dedicated function.

DRY PURY EVO WF 17 | DRY PURY EVO WF 21

MINIMAL DESIGN, COLORE, ARIA PURA

› Design minimal e compatto
› Finitura di colore bianco puro, matt, dettagli blu
› Filtro aria anti-polvere e filtro di purificazione ai carboni attivi sull'aspirazione dell'aria
› WiFi di serie e app dedicata per il controllo da remoto delle funzionalità
› Sottile LED immerso nel dettaglio d'angolo che assume colore diverso a seconda del livello di umidità rilevato in ambiente:
  • **BLU**: se l'umidità relativa è inferiore al 45%
  • **VERDE**: se l'umidità relativa è compresa tra 45 e 65%
  • **ROSSO**: se l'umidità relativa supera il 65%
› Umidostato ad alta precisione, con umidità impostabile (30-80%)
› Funzione speciale "asciugatura biancheria"
› Modalità "Auto": seleziona automaticamente la modalità in funzione della temperatura impostata
› Molto silenzioso
› Timer ON/OFF 1-24h
› Blocco bambino
› Funzionamento fino a basse temperature: da 5 a 35 °C
› Sistema di sbrinamento automatico
› Funzione "Memory": auto-restart dopo un black-out, con mantenimento ultime impostazioni
› Pratiche ruote pluridirezionali
› Refrigerante naturale con zero impatto sul riscaldamento globale

MINIMAL DESIGN, COLOR, PURE AIR

› Minimal and compact design
› Pure white, matt finish, blue details
› Anti-dust air filter and active carbon purification filter on the air inlet
› Standard WiFi and dedicated app for remote control of unit functions
› Thin LED immersed in the corner detail that it takes on a different color depending on the humidity level detected in the environment:
  • **BLUE**: if the relative humidity is less than 45%
  • **GREEN**: if the relative humidity is between 45 and 65%
  • **RED**: if the relative humidity exceeds 65%
› High precision humidistat, with adjustable humidity (30-80%)
› Special "laundry" features
› Mode "Auto": it automatically selects the mode based on the set temperature
› Very quiet
› ON/OFF timer 1-24h
› Child lock
› Operation down to low temperatures: from 5 to 35 °C
› Automatic defrosting system
› "Memory" function: auto-restart after power failure, keeping last settings
› Practical multidirectional wheels
› Natural refrigerant with zero impact on global warming

EAN ARGO DRY PURY EVO WF 17 8013557513857
EAN ARGO DRY PURY EVO WF 21 8013557513864

MODELLO/MODEL		**ARGO DRY PURY EVO WF 17**	**ARGO DRY PURY EVO WF 21**
Funzioni speciali / Special functions		• **Asciuga biancheria**/Laundry • **Doppia filtrazione**/Double filtration	
Capacità di deumidificazione / Dehumidification capacity	l/24h	17	21
Portata d'aria (a) / Air flowrate (h)	m^3/h	140	150
Temperatura di riferimento / Reference temperature	°C	32	32
Umidità relativa di riferimento / Reference relative humidity	%	80	80
Superficie consigliata / Recommended area	m^2	20	24
Capacità della tanica / Tank capacity	L	4,5	4,5
Tipo di refrigerante / Refrigerant type - GWP		R290-3	R290-3
Carica di refrigerante / Refrigerant charge	kg/Tonn CO_2 eq.	0,050/0,00015	0,054/0,000162
Limiti di funzionamento / Operation limits	°C	5-35	5-35
Intervallo di regolazione umidità / Humidity control range	%	30-80	30-80
Doppia filtrazione: antipolvere + carboni attivi / Double air filtration: anti-dust + active carbon		•	•
Tipo di controllo / Control type		**Elettronico** Electronic	**Elettronico** Electronic
Tensione di alimentazione / Power supply	V/F/Hz	220-240~/1/50	220-240~/1/50
Potenza assorbita / Power input	W	300	330
Pressione sonora (a) / Sound pressure (dist. 1 m) (h)	dBA	41	41
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Net dimensions (H./W./D.)	mm	495/305/235	495/305/235
Peso netto / Net Weight	kg	13,5	13,5

Pannello di controllo digitale con possibilità di selezione funzione "Asciugatura biancheria" e livello umidità desiderato
Digital control panel with possibility of selecting of "laundry" function and desired humidity level setting

Sottile LED nel dettaglio decorativo che assume una colorazione diversa in funzione del livello di umidità in ambiente
Thin LED tin the decorative detail taking on a different color according to the level of humidity in the room

Ingresso aria dotato di filtro anti-polvere, filtro aggiuntivo ai carboni attivi e umidostato ad alta precisione.
Air inlet equipped with anti-dust filter, additional active carbon filter and high precision humidistat



Dimensioni
Dimensions

ARGO DRY PURY EVO WF 31

ARGO DRY PURY EVO WF 31 492000100

30 pz/pcs x pallet

Originale nel design e nella finitura, matt, di colore bianco puro, impreziosita da dettagli decorativi e da top di colore blu, assicura il comfort desiderato grazie all'ampio range di regolazione del livello di umidità; consente inoltre la rapida asciugatura della biancheria, tramite la funzione dedicata. Migliora efficacemente l'aria indoor grazie al filtro aggiuntivo ai carboni attivi. Il Wifi integrato consente il controllo da remoto di tutte le funzionalità, con App dedicata.

Original in design and finish, matt, pure white, embellished with decorative details and blue top, it ensures the desired comfort thanks to the wide range of humidity level adjustment; it also allows the rapid drying of the laundry, through the special function.It effectively improves indoor air thanks to the additional active carbon filter. The integrated Wifi allows remote control of all the functions, with a dedicated App.

31l/24h 32 °C-80% R.H. · 40 MQ/SQM · ACTIVE CARBON FILTER · LAUNDRY · 5,3 L · 5-35 °C OPERATING LIMITS · MEMORY · TIMER ON/OFF · CHILD LOCK · Wi Fi · R290

ORIGINALE, MINIMAL, DOPPIA FILTRAZIONE

› Design minimal e compatto
› Finitura di colore bianco puro, matt, dettagli blu
› Filtro aria anti-polvere e filtro di purificazione ai carboni attivi sull'aspirazione dell'aria
› WiFi di serie e app dedicata per il controllo da remoto delle funzionalità
› Display a LED con indicazione del livello di umidità in ambiente
› Umidostato ad alta precisione, con umidità impostabile (30-80%)
› Funzione speciale "asciugatura biancheria"
› Funzione Auto: regola automaticamente il funzionamento in relazione all'umidità in ambiente
› Molto silenzioso
› Timer ON/OFF 1-24 h
› Allarme tanica piena
› Blocco bambino
› Attacco rapido per lo scarico continuo della condensa
› Funzionamento fino a basse temperature: da 5 a 35 °C
› Sistema di sbrinamento automatico
› Funzione "Memory": auto-restart dopo un blackout, con mantenimento delle ultime impostazioni
› Pratiche ruote pluridirezionali
› Refrigerante naturale, con zero impatto sul riscaldamento globale

ORIGINAL, MINIMAL, DOUBLE FILTRATION

› Minimal and compact design
› Pure white, matt finish, blue details
› Anti-dust air filter and active carbon purification filter on the air inlet
› Standard WiFi and dedicated app for remote control of unit functions
› LED display with indication of the humidity level in the environment
› High precision humidistat, with adjustable humidity (30-80%)
› Special "drying laundry" function
› Auto function: automatically adjusts operation in relation to the room humidity
› Very silent
› ON/OFF timer 1-24h
› Full tank alarm
› Child lock
› Quick connection for continuous condensate drainage
› Operation down to low temperatures: from 5 to 35 °C
› Automatic defrosting system
› "Memory" function: auto-restart after a blackout, with maintenance of the last settings
› Practical multi-directional wheels
› Natural refrigerant, with zero impact on global warming

EAN ARGO DRY PURY EVO 31 8013557513888

MODELLO/MODEL		ARGO DRY PURY EVO 31
Funzioni speciali / Special functions		• **Asciuga biancheria**/Laundry • **Doppia filtrazione**/Double filtration
Capacità di deumidificazione / Dehumidification capacity	l/24h	30
Portata d'aria (a.-b.) / Air flowrate (h.-l.)	m^3/h	200/240
Temperatura di riferimento / Reference temperature	°C	32
Umidità relativa di riferimento / Reference relative humidity	%	80
Superficie consigliata / Recommended area	m^2	40
Capacità della tanica / Tank capacity	L	5,3
Tipo di refrigerante / Refrigerant type - GWP		R290
Carica di refrigerante / Refrigerant charge	kg/Tonn CO_2 eq.	0,078/0,000234
Limiti di funzionamento / Operation limits	°C	5-35
Intervallo di regolazione umidità / Set humidity range	%	30-80
Modalità Auto / Auto mode		•
Modalità asciugatura biancheria (Laundry) / Laundry drying mode		•
Doppia filtrazione: antipolvere + carboni attivi / Double air filtration: anti-dust + active carbon		•
Tipo di controllo / Control type		**Elettronico** Electronic
Tensione di alimentazione / Power supply	V/F/Hz	220-240~/1/50
Potenza assorbita / Power input	W	475
Pressione sonora (a.-b-.) / Sound pressure (h.-l.)	dBA	44/45
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Net dimensions (H./W./D.)	mm	518/340/249,5
Peso netto / Net Weight	kg	15

Pannello di controllo digitale con possibilità di selezione funzione "Asciugatura biancheria" e livello umidità desiderato
Digital control panel with possibility of selecting of "laundry" function and desired humidity level setting

Ingresso aria dotato di filtro anti-polvere, filtro aggiuntivo ai carboni attivi e umidostato ad alta precisione.
Air inlet equipped with anti-dust filter, additional active carbon filter and high precision humidistat

Pratiche ruote multidirezionali e maniglie per il trasporto
Practical multi-directional wheels and carrying handles



Dimensioni
Dimensions

ARGO DRY PURY EVO WF 41

ARGO DRY PURY EVO WF 41 492000099

30 pz/pcs x pallet

Minimal e silenzioso, migliora efficacemente l'aria indoor grazie al doppio sistema di filtrazione. La sua finitura matt, di colore bianco puro, impreziosita da dettagli blu, ne fanno un apparecchio al contempo allegro e gradevole in ogni ambiente. Ampio range di regolazione dell'umidità, per la massima personalizzazione del comfort. Comodissimo per l'asciugatura della biancheria, grazie alla funzione dedicata.

Minimal and quiet, it effectively improves the indoor air, thanks to its double air filtration system. Its matt, pure white finish, embellished with blue details, makes it a device that is both cheerful and pleasant in any environment. Wide range of humidity regulation, for maximum customization of comfort. Very convenient for drying laundry, thanks to the dedicated function.

41l/24h 32 °C-80% R.H. · 50 MQ/SQM · ACTIVE CARBON FILTER · LAUNDRY · 5 L · 5-35 °C OPERATING LIMITS · MEMORY · TIMER ON/OFF · Wi Fi · R290

MINIMAL, ORIGINALE, ARIA PURA

› Design minimal e compatto
› Finitura di colore bianco puro, matt, dettagli blu
› Filtro aria anti-polvere e filtro di purificazione ai carboni attivi sull'aspirazione dell'aria
› Display a LED con indicazione del livello di umidità in ambiente
› WiFi di serie e app dedicata per il controllo da remoto delle funzionalità
› Umidostato ad alta precisione, con umidità impostabile (30-80%)
› Funzione speciale "asciugatura biancheria"
› Funzione Auto: regola automaticamente il funzionamento in relazione all'umidità in ambiente
› Molto silenzioso
› Timer ON/OFF 1-24 h
› Funzionamento fino a basse temperature: da 5 a 35 °C
› Allarme tanica piena
› Attacco rapido per lo scarico continuo della condensa
› Sistema di sbrinamento automatico
› Funzione "Memory": auto-restart dopo un black-out, con mantenimento ultime impostazioni
› Pratiche ruote pluridirezionali
› Refrigerante naturale con zero impatto sul riscaldamento globale

MINIMAL, ORIGINAL, PURE AIR

› Minimal and compact design
› Pure white, matt finish, blue details
› Anti-dust air filter and active carbon purification filter on the air inlet
› LED display with indication of the humidity level in the environment
› Standard WiFi and dedicated app for remote control of unit function
› High precision humidistat, with adjustable humidity (30-80%)
› Special "drying laundry" function
› Auto function: automatically adjusts operation in relation to the room humidity
› Very quiet
› ON/OFF timer 1-24 h
› Operation down to low temperatures: from 5 to 35 °C
› Full tank alarm
› Quick connection for continuous condensate drainage
› Automatic defrosting system
› "Memory" function: auto-restart after power failure, keeping last settings
› Practical multidirectional wheels
› Natural refrigerant with zero impact on global warming

EAN ARGO DRY PURY EVO 41 8013557513871

MODELLO/MODEL		**ARGO DRY PURY EVO 41**
Funzioni speciali / Special functions		• **Asciuga biancheria**/Laundry • **Doppia filtrazione**/Double filtration
Capacità di deumidificazione / Dehumidification capacity	l/24h	41
Portata d'aria (a) / Air flowrate (h)	m^3/h	180
Temperatura di riferimento / Reference temperature	°C	32
Umidità relativa di riferimento / Reference relative humidity	%	80
Superficie consigliata / Recommended area	m^2	50
Capacità della tanica / Tank capacity	L	5
Tipo di refrigerante / Refrigerant type - GWP		R290
Carica di refrigerante / Refrigerant charge	kg/Tonn CO_2 eq.	0,120/0,00036
Limiti di funzionamento / Operation limits	°C	5-35
Intervallo di regolazione umidità / Set humidity range	%	30-80
Modalità Auto / Auto mode		•
Modalità asciugatura biancheria (Laundry) / Laundry drying mode		•
Doppia filtrazione: antipolvere + carboni attivi / Double air filtration: anti-dust + active carbon		•
Tipo di controllo / Control type		**Elettronico** Electronic
Tensione di alimentazione / Power supply	V/F/Hz	220-240~/1/50
Potenza assorbita / Power input	W	535
Pressione sonora (max.) / Sound pressure (max.)	dBA	46
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Net dimensions (H./W./D.)	mm	620/368/256
Peso netto / Net Weight	kg	17

Pannello soft touch, display a LED e umidostato ad alta precisione
Soft touch control panel, LED display and high precision humidistat

Striscia LED centrale con colorazione intelligente in funzione del livello di umidità
Central LED strip with changing colour according to humidity level

Filtro di purificazione dell'aria sull'aspirazione, rimovibile per la pulizia
Air purification filter on the intake, removable for cleaning



Dimensioni
Dimensions

Disponibile in due modelli/Available in two models:
LILIUM ART 11 - LILIUM ART 13

ARGO LILIUM ART 11-13

ARGO LILIUM ART 11 492000093 ARGO LILIUM ART 13 492000094

36 pz/pcs x pallet

Compatto ed estremamente efficiente, è un apparecchio perfetto per ogni ambiente casa o ufficio. La sua finitura matt gli attribuisce un aspetto tecnico e ultra moderno. La presenza della striscia LED sul frontale, con la colorazione luminosa, segnala in modo intelligente il livello di umidità. Il pannello soft touch garantisce il controllo di tutte le funzionalità con un semplice sfioro.

Compact and extremely efficient, is a perfect appliance for any home or office space. Its matt finish gives it a technical and ultra modern design. The presence of the LED strip on the front, with luminous color, intelligently signals the level of humidity. The soft touch panel guarantees control of all functions with a simple touch.

LILIUM ART 11 | LILIUM ART 13

11l/24h 32 °C-80% R.H. | 15 MQ/SQM | 13l/24h 32 °C-80% R.H. | 20 MQ/SQM | 2 L | 5-35 °C OPERATING LIMITS | MEMORY | TIMER ON/OFF | CHILD LOCK | LAUNDRY | R290

COMPATTO E TECNOLOGICO

› Design compatto e accattivante
› Striscia a LED centrale con colorazione intelligente in funzione del livello di umidità rilevato in ambiente
› Finitura di colore bianco puro matt, molto elegante
› Tasti soft touch, display a LED
› 11 e 13 l/24h (32 °C; 80% U.R.)
› Superficie consigliata: fino a 15-20 m²
› Umidostato ad alta precisione, con umidità impostabile (30-80%)
› 3 modalità:
- **Modalità AUTO**: gestisce il funzionamento in modo automatico in funzione della temperatura impostata rispetto a quella in ambiente
- **Modalità LAUNDRY** (continua): l'unità funziona in modo continuo, alla massima velocità, per favorire l'asciugatura della biancheria
- **Modalità SLEEP**: l'unità funziona alla bassa velocità di ventilazione e il display viene disattivato

› Timer ON/OFF 1-24h
› Filtro di purificazione dell'aria sull'aspirazione, rimovibile per la pulizia
› Allarme tanica piena
› Attacco rapido per lo scarico continuo della condensa
› Funzionamento fino a basse temperature: da 5 a 35 °C
› Sistema di sbrinamento automatico
› Funzione "Memory": auto-restart dopo un blackout, con mantenimento ultime impostazioni
› Pratiche ruote pluridirezionali
› Refrigerante naturale con zero impatto sul riscaldamento globale

COMPACT AND TECHNOLOGICAL

› Compact and attractive design
› LED strip with changing colour according to the humidity level detected in the environment
› Pure white matt finish, very stylish
› Soft touch keys, LED display
› 11-13 l/24h (32 °C; 80% R.H.)
› Recommended surface: up to 15-20 m²
› High precision humidistat, with adjustable humidity (30-80%)
› 3 modes:
- **AUTO mode**: manages the operation automatically according to the set temperature with respect to that in the room
- **LAUNDRY mode** (continuous): the unit operates continuously, at maximum speed, to facilate the drying of laundry
- **SLEEP mode**: the unit operates at low fan speed and the display is turned off

› ON/OFF timer 1-24h
› Air purification filter on the intake, removable for cleaning
› Full tank alarm
› Quick coupling for continuous condensate drain
› Operation down to low temperatures: from 5 to 35 °C
› Automatic defrosting system
› "Memory" function: auto-restart after power failure, keeping last settings
› Practical multidirectional wheels
› Natural refrigerant with zero impact on global warming

EAN ARGO LILIUM ART 11 8013557513819
EAN ARGO LILIUM ART 13 8013557513826

MODELLO/MODEL		ARGO LILIUM ART 11	ARGO LILIUM ART 13
Funzioni speciali / Special functions		**Asciuga biancheria**/Laundry	
Capacità di deumidificazione / Dehumidification capacity	l/24h	11	13
Portata d'aria (a) / Air flowrate (h)	m^3/h	100	100
Temperatura di riferimento / Reference temperature	°C	32	32
Umidità relativa di riferimento / Reference relative humidity	%	80	80
Superficie consigliata / Recommended area	m^2	15	20
Capacità della tanica / Tank capacity	L	2	2
Tipo di refrigerante / Refrigerant type - GWP		R290-3	R290-3
Carica di refrigerante / Refrigerant charge	kg/Tonn CO_2 eq.	0,045/0,000135	0,050/0,00015
Limiti di funzionamento / Operation limits	°C	5-35	5-35
Intervallo di regolazione umidità / Humidity control range	%	30-80	30-80
Tipo di controllo / Control type		**Elettronico** Electronic	**Elettronico** Electronic
Tensione di alimentazione / Power supply	V/F/Hz	220-240~/1/50	220-240~/1/50
Potenza assorbita / Power input	W	195	200
Pressione sonora (a) / Sound pressure (dist. 1 m) (h)	dBA	38	38
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Net dimensions (H./W./D.)	mm	445/250/220	445/250/220
Peso netto / Net Weight	kg	10	10

Disponibile in due modelli/Available in two models:
DRY NATURE 17 - DRY NATURE 21

Filtro dell'aria sull'aspirazione, rimovibile per la pulizia
Air filter on the air inlet, removable for cleaning

Serbatoio per la raccolta della condensa facilmente rimovibile
Condensate collection tank easy to be removed

Pannello comandi soft touch, display a LED, flap motorizzato
Soft touch control panel, LED display, motorized flap

Dimensioni
Dimensions

ARGO DRY NATURE 17-21

ARGO DRY NATURE 17 492000085 ARGO DRY NATURE 21 492000086

30 pz/pcs x pallet

Nelle due potenze è una scelta vincente per deumidificare l'ambiente e rendere l'aria di casa più leggera. Potente e compatto, la sua forma slim ed il suo peso contenuto, gli consentono una trasferibilità agile ed un posizionamento facile in ambiente. Il pannello comandi, di colore silver è soft touch, gioca un contrasto di cromia con il bianco puro della scocca.

In both capacities it is a winning choice for the dehumidification of the environment and for a lighter air in the house. Powerful and compact, its slim shape and its low weight, allow it to be easily transferred and positioned in the room. The control panel, silver and soft touch, displays a contrast of cromia with the pure white of the body.

DRY NATURE 17 | DRY NATURE 21

ELEGANTE E TECNOLOGICO

› Design slim, molto elegante
› Finitura bianco puro, con top e pannello comandi silver
› Tasti soft touch, display a LED, flap motorizzato
› 17-21 l/24h (32 °C - 80% U.R.)
› Superficie consigliata: 20-24 m²
› Umidostato ad alta precisione, con umidità impostabile (40-80%)
› Timer di accensione e spegnimento (1-24 ore)
› Filtro dell'aria sull'aspirazione, rimovibile per la pulizia
› Allarme tanica piena
› Attacco rapido per lo scarico continuo della condensa
› Funzionamento fino a basse temperature: da 5 a 35 °C
› Sistema di sbrinamento automatico
› Funzione "Memory": riavvio automatico dopo un black out, con mantenimento delle ultime impostazioni
› Pratiche ruote pluridirezionali e maniglie per il trasporto
› Refrigerante naturale, con zero impatto sul riscaldamento globale

ELEGANT AND TECHNOLOGICAL

› Slim design, very elegant
› Pure white finish, with top and silver control panel
› Soft touch keys, LED display, motorized flap
› 17 l/24h (32 °C - 80% R.H.)
› Suitable area: 20-24 m²
› High-precision humidistat with adjustable humidity (40-80%)
› Timer on/off (1-24 hours)
› Air filter on the air inlet, removable for cleaning
› Full tank alarm
› Quick connection for continuous condensation drainage
› Operation up to low temperatures: from 5 to 35 °C
› Automatic defrosting system
› "Memory" function: auto-restart after power failure, keeping last settings
› Practical multi-directional wheels and carrying handles
› Natural refrigerant, with zero impact on global warming

EAN ARGO DRY NATURE 17 8013557513734
EAN ARGO DRY NATURE 21 8013557513741

MODELLO/MODEL		ARGO DRY NATURE 17	ARGO DRY NATURE 21
Capacità di deumidificazione / Dehumidification capacity	l/24 h	17	21
Superficie consigliata / Recommended area	m²	20	24
Portata d'aria (a) / Air flowrate (h)	m³/h	250	250
Temperatura di riferimento / Reference temperature	°C	32	32
Umidità relativa di riferimento / Reference relative humidity	%	80	80
Capacità della tanica / Tank capacity	l	3,8	3,8
Tipo di refrigerante / Type of refrigerant		R290-3	R290-3
Carica di refrigerante / Refrigerant charge	kg/Tonn CO_2 Eq.	0,075/0,00023	0,080/0,00024
Limiti di funzionamento / Operation limits	°C	5-35	5-35
Intervallo di regolazione umidità / Humidity control range	%	40-80	40-80
Tipo di controllo / Type of control		**Elettronico**/Electronic	**Elettronico**/Electronic
Tensione di alimentazione / Power supply	V/Ph/Hz	220-240~/1/50	220-240~/1/50
Potenza assorbita / Power input	W	260	310
Pressione sonora (a) / Sound pressure (h)	dB(A)	47	47
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions (H./W./D.)	mm	560/342/234	560/342/234
Peso / Weight	kg	13	15

05

UMIDIFICATORI E DIFFUSORI DI OLI ESSENZIALI

HUMIDIFIERS AND ESSENTIAL OIL DIFFUSERS

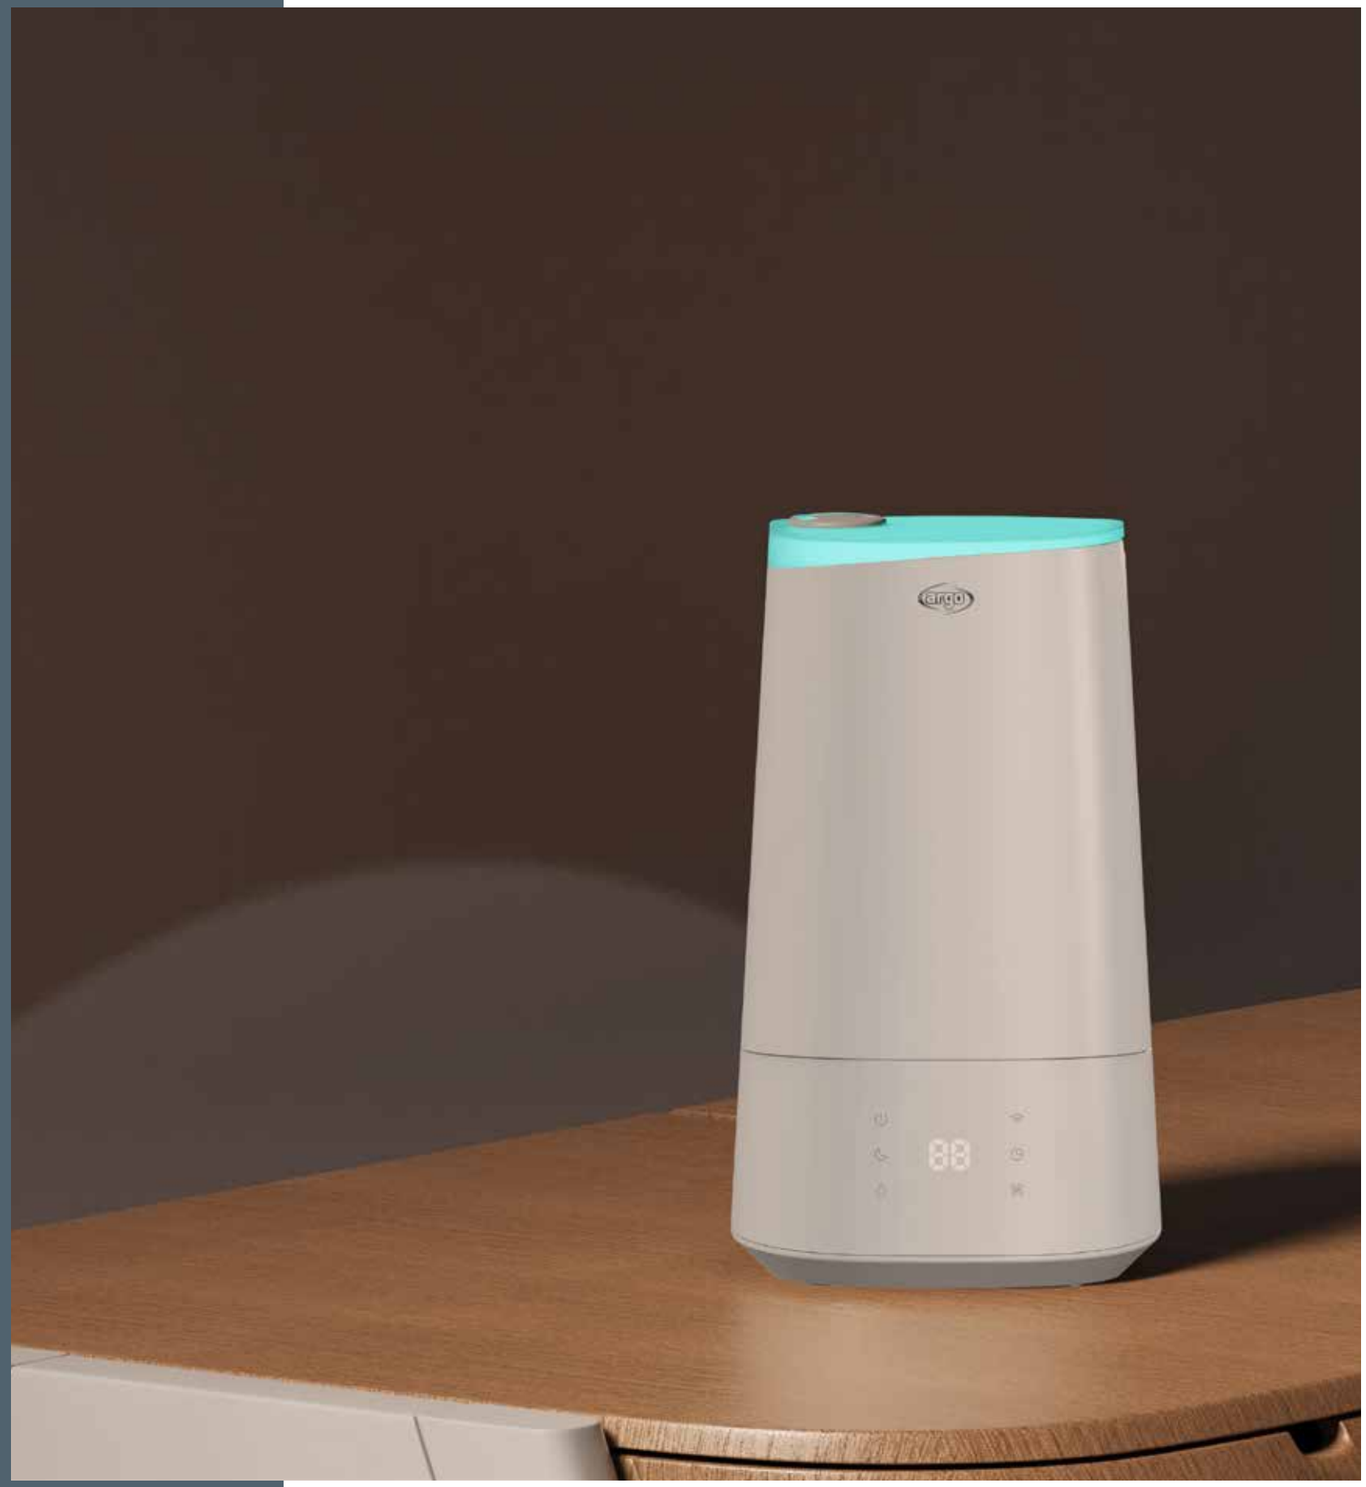

Umidificatore a ultrasuoni e diffusore di oli essenziali con WiFi integrato
Ultrasonic humidifiers and essential oil diffusers with integrated WiFi

NEW

Pannello di controllo soft-touch
Soft-touch control panel

Emissione vapore orientabile e volume emesso regolabile
Orientable steam outlet and adjustable output volume

Diffusore di aromi con luce notturna
Aroma diffuser with night light

Dimensioni
Dimensions

ARGO HYDRO ZEN WF

495000027

120 pz/pcs x pallet

Umidificatore e diffusori di aromi di design, dotato di elevata efficacia e versatilità: umidifica, diffonde oli essenziali e crea atmosfera grazie all'illuminazione superiore, utile anche come luce notturna. Il pannello touch permette un preciso controllo delle funzioni e il Wi-fi integrato ne rende possibile il controllo comodamente da remoto. L'emissione del vapore è orientabile con un raggio di 360°.

Designer humidifier and aroma diffuser, featuring high efficiency and versatility: it humidifies, diffuses essential oils and creates atmosphere thanks to the upper lighting, also useful as a night light. The touch panel allows precise control of the functions and the integrated Wi-Fi makes it possible to control it comfortably remotely. The steam emission can be directed with a radius of 360°.

3 L · 300 ML/H · 3 · 360° · NIGHT LIGHT · SLEEP · TIMER OFF · WiFi

UMIDIFICA, PROFUMA E CREA ATMOSFERA

› Design accattivante, finitura matt di colore bianco puro
› Materiali pregiati, elevata qualità costruttiva
› Diffusore di aromi integrato
› Illuminazione superiore, luce notturna
› WiFi integrato
› Filtro a scambio ionico
› Possibilità di regolazione della % di umidità e del volume di vapore emesso (3 livelli)
› Bocca mandata vapore regolabile a 360°
› Display digitale con controlli soft touch
› Capacità serbatoio interno 3L, con comodo riempimento dall'alto
› Potente flusso di vapore: 300 ml/h

HUMIDIFIES, PERFUMES AND CREATES ATMOSPHERE

› Attractive design, pure white matt finish
› Premium materials, high build quality
› Integrated aroma diffuser
› Top lighting, night light
› Integrated WiFi
› Ion exchange filter
› Possibility of adjusting the % of humidity and the volume of steam emitted (3 levels)
› 360° adjustable steam outlet
› Digital display with soft touch controls
› Internal tank capacity 3L, with convenient filling from above
› Powerful steam flow: 300 ml/h

EAN 8013557606849
MASTERBOX 4 PZ. 8013557606863

MODELLO / MODEL		**ARGO HYDRO ZEN WF**
Funzioni speciali / Special function		• **WiFi integrato**/Integrated WiFi • **Luce notturna**/Night light
Capacità della tanica / Tank capacity	l	3
Unità portatile / Portable unit		•
Livelli di rendimento / Output levels	no.	3
Rendimento massimo / Max. output	ml/h	300
Volume ambiente max. / Max. room volume	m^3	16
Umidificatore ad ultrasuoni a freddo / Ultrasonic cool mist		•
Diffusore di oli essenziali / Essential oil diffusion		•
Luce notturna / Night light		•
Igrostato elettronico / Electronic humidistat		•
Filtro a scambio ionico / Ionic exchange filter		•
Tasti soft touch / Soft touch keys		•
Display a LED / LED display		•
Tensione di alimentazione / Power supply	V/Ph/Hz	220-240~/1/50
Potenza assorbita (normale) / Power input (normal)	W	40
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions (H/W/D)	mm	263/183/183
Peso netto / Net Weight	kg	1,34

Umidificatore a ultrasuoni con purificazione e WiFi integrato
Ultrasonic humidifiers with purification and integrated WiFi

NEW

Controlli touch e display a LED
Touch controls and LED display

Emissione vapore orientabile e volume emesso regolabile
Orientable steam outlet and adjustable output volume

Lampada UV-C integrata con efficace funzione di sterilizzazione
Integrated UV-C lamp with effective sterilization function

Dimensioni
Dimensions

ARGO HYDRO PURY WF

495000026

120 pz/pcs x pallet

Umidificatore di design e ad elevato contenuto tecnologico, dotato di elevata efficacia e grande versatilità. La presenza della lampada UV-C aggiunge alle sue funzionalità un'importante azione di sterilizzazione da virus e da altri inquinanti. Il pannello touch è intuitivo e permette un preciso controllo delle funzioni, gestibili anche da telecomando slim. Il Wi-fi integrato ne rende possibile il controllo comodamente da remoto.L'emissione del vapore è orientabile con un raggio di 360°.

Designer humidifier with high technological content, featuring high efficiency and great versatility. The presence of the UV-C lamp adds to its functionality an important sterilization action from viruses and other pollutants. The touch panel is intuitive and allows precise control of the functions, which can also be managed by slim remote controller. The integrated Wi-Fi makes it possible to control it comfortably remotely. The steam emission can be directed with a radius of 360°.

4 L · 300 ML/H · 3 · 360° · UVC · ILLUMINAZIONE 7 COLORI · SLEEP · TIMER OFF · WiFi

UMIDIFICA, PURIFICA ED È SMART

› Design accattivante, finitura matt di colore bianco puro
› Materiali pregiati, elevata qualità costruttiva
› Sterilizzazione grazie alla lampada UV-C integrata
› Illuminazione superiore, colore cangiante o oppure statico
› Luce notturna a 7 colori
› WiFi integrato
› Timer di funzionamento: 1-12 ore
› Filtro a scambio ionico
› Possibilità di regolazione della % di umidità e del volume di vapore emesso (3 livelli)
› Bocca mandata vapore regolabile a 360°
› Display digitale con controlli soft touch
› Diffusore di aromi integrato
› Funzione Sleep
› Capacità serbatoio interno 4L, con comodo riempimento dall'alto
› Potente flusso di vapore: 300 ml/h

HUMIDIFIES, PURIFIES AND IS SMART

› Attractive design, pure white matt finish
› Premium materials, high build quality
› Sterilization thanks to the integrated UV-C lamp
› Superior lighting, iridescent or static color
› 7-color night light
› Integrated WiFi
› Operating timer: 1-12 hours
› Ion exchange filter
› Possibility of adjusting the % of humidity and the volume of steam emitted (3 levels)
› 360° adjustable steam outlet mouth
› Digital display with soft touch controls
› Integrated aroma diffuser
› Sleep function
› Internal tank capacity 4L, with convenient filling from above
› Powerful steam flow: 300 ml/h

EAN 8013557606832
MASTERBOX 4 PZ. 8013557606856

MODELLO / MODEL		**ARGO HYDRO PURY WF**
Funzioni speciali / Special function		• **WiFi integrato**/Integrated WiFi • **Sterilizzazione con lampada UV-C**/ U-VC lamp sterilization • **Luce notturna**/Night light
Capacità della tanica / Tank capacity	l	4
Unità portatile / Portable unit		•
Livelli di rendimento / Output levels	no.	3
Rendimento massimo / Max. output	ml/h	300
Volume ambiente max. / Max. room volume	m^3	16
Umidificatore ad ultrasuoni a freddo / Ultrasonic cool mist		•
Diffusore di oli essenziali / Essential oil diffusion		•
Luce che cambia colore / Changing color light		•
Igrostato elettronico / Electronic humidistat		•
Lampada UV-C integrata / Integrated UV-C lamp		•
WiFI integrato / Integrated WiFi		•
Filtro a scambio ionico / Ionic exchange filter		•
Timer OFF / OFF Timer	h	1-12
Tasti soft touch / Soft touch keys		•
Display a LED / LED display		•
Tensione di alimentazione / Power supply	V/Ph/Hz	220-240~/1/50
Potenza assorbita (normale) / Power input (normal)	W	40
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions (H/W/D)	mm	335/186/186
Peso netto / Net Weight	kg	1,22

Diffusore di oli essenziali e umidificatore
Essential oil diffuser and ultrasonic humidifier

Variazioni cromatiche della luce
Color variations of the light

Dimensioni
Dimensions

MODELLO/MODEL		**ARGO JACINTO**
Capacità serbatoio Tank capacity	ml	80
Volume vapore emesso Steam Volume	ml/h	20±5
Tensione di alimentazione Power supply	V/F/Hz	230/1/50
Trasformatore Transformer		DC 24V
Potenza assorbita Power input	W	12
Dimensioni (Alt./Diam.) Dimensions (H./Diam.)	mm	154/104
Peso netto Net Weight	kg	0,4

EAN 8013557606634

ARGO JACINTO

495000017

432 pz/pcs x pallet

Luce, benessere e atmosfera. Simile ad un giacinto, questo speciale diffusore usa la nebulizzazione a ultrasuoni e ha una piccola ventola interna per diffondere i profumi in tutta la loro fragranza. Variazioni cromatiche continue o settabili su un colore sono poi date dalla lampada RGB, escludibile per non disturbare nella notte. Basso consumo, alta facilità d'uso.

Light, well-being and atmosphere. This special diffuser, which resembles a hyacinth, uses ultrasonic nebulisation and a small internal fan to diffuse fragrances in all their power. The RGB lamp can generate continuous colour variations or even a single colour, or it can be excluded to avoid disturbing during the night. Limited consumption, extremely easy to use.

Legenda icone
Icon legend

Min./Max. consumo elettrico
Min./Max. power consumption

Termostato digitale
Digital thermostat

Timer di accensione e spegnimento programmabile
Programmable on/off timer

Timer di funzionamento programmabile
Operating programmable timer

Timer settimanale
Weekly timer

3 modalità di riscaldamento
3 heating modes

Display digitale con simboli a LED
Digital display with LED symbols

LED funzionamento
Operating LEDs

Regolazione intelligente potenza di riscaldamento
Intelligent heating power adjustment

Regolazione automatica velocità di ventilazione in funzione della temperatura ambiente
It adjusts fan speed according to room temperature

Purificazione
Purification

Funzione Ionizzazione
Ionization function

Telecomando a infrarossi/slim
Infrared/slim remote control

Lampada UV-C
UV-C lamp

Ampio raggio di oscillazione (70°)
Wide range of oscillation (70°)

Ampio raggio di oscillazione (80°)
Wide range of oscillation (80°)

Ampio raggio di oscillazione (90°)
Wide range of oscillation (90°)

Base oscillante
Swinging base

Oscillazione automatica flap
Automatic swinging of the flap

Modalità Turbo
Turbo mode

Capacità di umidificazione
Humidifcation capacity

Regola automaticamente la velocità in funzione della qualità dell'aria
It automatically regulates the fan speed according to the air quality

Protezione contro la caduta verticale di gocce d'acqua
Protection against vertically falling drops of water

Protezione contro le cadute di gocce d'acqua con inclinazione massima di 15°
Protection against dripping water with maximum 15° inclination

Protezione contro gli schizzi d'acqua
Protection against water splashes

Prodotto silenzioso
Quiet product

Volume riscaldabile
Heating volume

Superficie consigliata
Applicable area

Funzione blocco bambino
Child lock function

Filtrazione a stadi successivi con HEPA11 - filtro a 3 strati
Multi-stage filtration with HEPA11 - 3-layers filter

Filtrazione a stadi successivi con HEPA12 - filtro a 4 strati
Multi-stage filtration with HEPA12 - 4-layers filter

Filtrazione a stadi successivi con HEPA13 - filtro a 3 strati
Multi-stage filtration with HEPA13 - 3-layers filter

Efficienza di filtrazione del particolato CADR
CADR particulate filtration efficiency

Sensore finestra aperta con dispositivo di spegnimento automatico
Window sensor with switch-off device

Allarme tanica vuota con differente colorazione
Empty tank alarm with different colours

Allarme tanica vuoto con differente colorazione
Empty tank alarm with different colours

Capacità di deumidificazione
Dehumidifcation capacity

Capacità della tanica rimovibile
Removable tank capacity

Funzione Memory
Memory function

Funzione speciale asciugatura biancheria
Special drying laundry function

WiFi integrato
Integrated WiFi

Range di funzionamento
Operating limits

Velocità di ventilazione
Fan speed

Modalità di purificazione
Purification modes

Funzione "sleep"
"Sleep" function

Rilevazione intelligente qualità dell'aria con colorazione differente dell'icona sul display
Intelligent detection of air quality with different coloring of the icon on the display

R290 - Refrigerante naturale a zero impatto sul riscaldamento globale
R290 - Natural refrigerant with no global warming

Livelli di rendimento
Output levels

Bocca mandata vapore regolabile a 360°
360° adjustable steam outlet mouth

Luce notturna a 7 colori
7-color night light

Luce notturna
Night light

PUNTI VENDITA

I prodotti Argo di questo catalogo sono disponibili sull'intero territorio nazionale, nei principali punti vendita del canale retail, elettronica di consumo e fai-da-te. Per conoscere il rivenditore più vicino, visitate il sito **argoclima.com** nella sezione "DOVE ACQUISTARE" e selezionate la categoria di prodotto desiderata per sapere dove poterla acquistare.

NUMERO VERDE

Per qualsiasi informazione o necessità è a disposizione il nostro call center, che risponde al numero verde **800 198 925**. Il servizio telefonico è gratuito, sia da rete fissa che da mobile.

ASSISTENZA

Argoclima S.p.A. supporta tutti i suoi prodotti tramite una fitta rete di centri assistenza specializzati, distribuiti su tutto il territorio nazionale. Nella pagina dedicata all'Assistenza sul sito web **argoclima.com**, è possibile identificare il centro assistenza Argo più idoneo ad ogni prodotto e più vicino. Sempre in questa sezione è possibile scaricare il certificato di garanzia.

WWW

Scoprite su **argoclima.com** l'azienda, i prodotti, gli incentivi fiscali, dove acquistare e chi contattare in caso di necessità. Nella sezione CATALOGHI sono disponibili per il download tutti i cataloghi aggiornati.

WWW

Discover on **argoclima.com** the products, the company, the information on where to buy and who to contact in case of need. You can easily download all the catalogs of Argo products.

SOCIAL

Seguite le novità e le iniziative del mondo Argo sulle pagine **FACEBOOK, INSTAGRAM** e **YOUTUBE**.

SOCIAL

Follow the news and initiatives of the Argo world on our **FACEBOOK, INSTAGRAM** and **YOUTUBE** pages.

702026107 - 06/2026

improve your life

Argoclima S.p.A.

Via Alfeno Varo, 35
25020 Alfianello (BS) ITALY
Tel: +39 030 7285700

argoclima.com

N.B. La casa costruttrice non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo documento e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

Argo è un marchio di Argoclima S.p.A., leader europeo nei settori della climatizzazione, riscaldamento e trattamento aria.

N.B. The manufacturer assumes no responsability for any errors or inaccuracies regarding the contents of this catalogue, and reserves the right to make any necessary changes to its products, at any time and without prior notice, for technical or commercial reasons.

Argo is a brand of Argoclima S.p.A., leading european company in air conditioning, heating, air treatment and wellness.